




Sicherungsautomaten
L1 – L2 – L1 – L2

Seite 30




Sicherungsautomaten mit
Hilfsschalter
L1 – L2+Hi – L1 – L2+Hi

Seite 31



D0 Elemente
L1 – L2 – L1 – L2

Seite 31




Sicherungsautomaten
L1 – L2 – L1 – L2

Seite 32



Sicherungsautomaten mit
Hilfsschalter
L1 – L2+Hi – L1 – L2+Hi

Seite 32



D0 Elemente
L1 – L2 – L1 – L2




Seite 32

2-phasis
2 phases
Bipolaires





Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschiene für LS
Busbars for MCBs
Peignes pour disjoncteurs

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

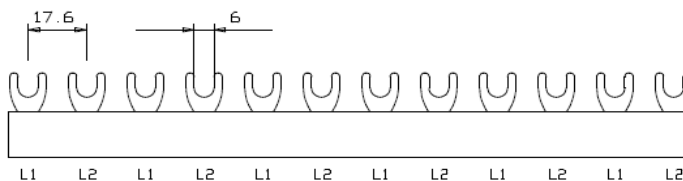

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom. Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AG100.206.100		010011	10	63	2	6	17,6	110	25	0,033	EK000.200.100
AG100.208.100		010028	10	63	2	8	17,6	140	25	0,043	EK000.200.100
AG100.212.100		010042	10	63	2	12	17,6	212	25	0,065	EK000.200.100
AG100.216.100		010066	10	63	2	16	17,6	282	20	0,087	EK000.200.100
AG100.218.100		010073	10	63	2	18	17,6	320	20	0,098	EK000.200.100
AG100.220.100		010080	10	63	2	20	17,6	360	20	0,109	EK000.200.100
AG100.224.100		010103	10	63	2	24	17,6	423	20	0,130	EK000.200.100
AG100.256.100		010158	10	63	2	56	17,6	1016	20	0,304	EK000.200.100
CG102.206.100		010233	16	80	2	6	17,6	110	25	0,036	EK002.300.100
CG102.208.100		010240	16	80	2	8	17,6	140	25	0,049	EK002.300.100
CG102.212.100		010264	16	80	2	12	17,6	212	25	0,075	EK002.300.100
CG102.216.100		010288	16	80	2	16	17,6	282	20	0,101	EK002.300.100
CG102.218.100		010295	16	80	2	18	17,6	320	20	0,111	EK002.300.100
CG102.220.100		010301	16	80	2	20	17,6	360	20	0,126	EK002.300.100
CG102.224.100		010325	16	80	2	24	17,6	423	20	0,152	EK002.300.100
CG102.256.100		010370	16	80	2	56	17,6	1016	20	0,356	EK002.300.100

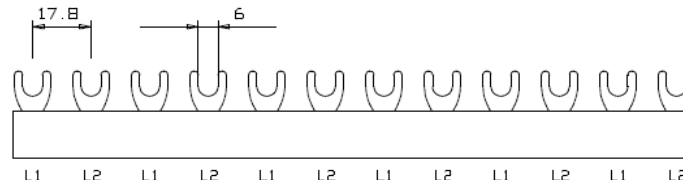

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom. Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AG110.206.100		010691	10	63	2	6	17,8	110	25	0,033	EK000.200.100
AG110.208.100		010707	10	63	2	8	17,8	140	25	0,043	EK000.200.100
AG110.212.100		010721	10	63	2	12	17,8	212	25	0,065	EK000.200.100
AG110.216.100		010745	10	63	2	16	17,8	282	20	0,087	EK000.200.100
AG110.218.100		010752	10	63	2	18	17,8	320	20	0,098	EK000.200.100
AG110.220.100		010776	10	63	2	20	17,8	360	20	0,109	EK000.200.100
AG110.224.100		010790	10	63	2	24	17,8	423	20	0,130	EK000.200.100
AG110.256.100		010844	10	63	2	56	17,8	1016	20	0,304	EK000.200.100
CG112.206.100		010899	16	80	2	6	17,8	110	25	0,038	EK002.300.100
CG112.208.100		010905	16	80	2	8	17,8	140	25	0,051	EK002.300.100
CG112.212.100		010929	16	80	2	12	17,8	212	25	0,077	EK002.300.100
CG112.216.100		010943	16	80	2	16	17,8	282	20	0,103	EK002.300.100
CG112.218.100		010950	16	80	2	18	17,8	320	20	0,115	EK002.300.100
CG112.220.100		010967	16	80	2	20	17,8	360	20	0,128	EK002.300.100
CG112.224.100		010981	16	80	2	24	17,8	423	20	0,154	EK002.300.100
CG112.256.100		011094	16	80	2	56	17,8	1016	20	0,359	EK002.300.100

Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59





Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvrez pour non utiliser pôle, voir page 68

2-phasig
2 phases
Bipolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschiene für LS
Busbars for MCBs
Peignes pour disjoncteurs

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

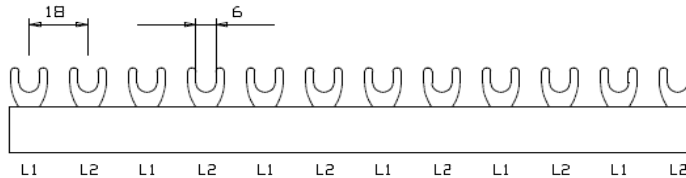





Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom. Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AG120.206.100		011766	10	63	2	6	18	110	25	0,033	EK000.200.100
AG120.208.100		011780	10	63	2	8	18	140	25	0,043	EK000.200.100
AG120.212.100		011803	10	63	2	12	18	212	25	0,065	EK000.200.100
AG120.216.100		011827	10	63	2	16	18	282	20	0,087	EK000.200.100
AG120.218.100		011834	10	63	2	18	18	320	20	0,098	EK000.200.100
AG120.220.100		011841	10	63	2	20	18	360	20	0,109	EK000.200.100
AG120.224.100		011865	10	63	2	24	18	423	20	0,130	EK000.200.100
AG120.256.100		011926	10	63	2	56	18	1016	20	0,304	EK000.200.100
CG122.206.100		010394	16	80	2	6	18	110	25	0,040	EK002.300.100
CG122.208.100		010400	16	80	2	8	18	140	25	0,053	EK002.300.100
CG122.212.100		010424	16	80	2	12	18	212	25	0,075	EK002.300.100
CG122.216.100		010448	16	80	2	16	18	282	20	0,105	EK002.300.100
CG122.218.100		010455	16	80	2	18	18	320	20	0,117	EK002.300.100
CG122.220.100		010462	16	80	2	20	18	360	20	0,130	EK002.300.100
CG122.224.100		010486	16	80	2	24	18	423	20	0,156	EK002.300.100
CG122.256.100		010530	16	80	2	56	18	1016	20	0,361	EK002.300.100

2-phasig
2 phases
Bipolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschiene für LS mit Hilfsschalter
Busbars for MCBs with auxilliary contact
Peignes pour disjoncteurs avec auxiliaire contact

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

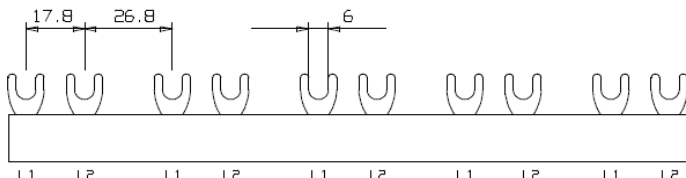




Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom. Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AG110.246-46.100		013654	10	63	2	46	17,8	1016	20	0,291	EK000.200.100
CG112.246-46.100		013760	16	80	2	46	17,8	1016	20	0,339	EK002.300.100

2-phasig
2 phases
Bipolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschiene für D0-Elemente
Busbars for D0-fuse elements
Peignes pour D0-fusible élément

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

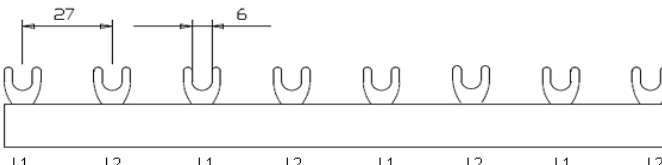

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom. Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AG142.238-38.100		046324	16	80	2	38	27	1016	20	0,310	EK002.300.100

Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59



Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvre pour non utiliser pôle, voir page 68

2-phasig
2 phases
Bipolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschiene geschlossen für LS
Busbars closed for MCBs
Peignes fermé pour disjoncteurs

Zubehör
Accessories
Accessoires

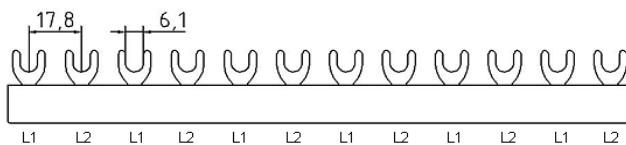


Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
50M6.204.100		070206	10	63	2	4	17,8	65	10	0,021	---
50M6.206.100		070213	10	63	2	6	17,8	103	10	0,031	---
50M6.208.100		070220	10	63	2	8	17,8	138	10	0,042	---
50M6.210.100		070237	10	63	2	10	17,8	174	10	0,052	---
50M6.212.100		070244	10	63	2	12	17,8	210	10	0,062	---
50M6.214.100		070251	10	63	2	14	17,8	250	10	0,073	---
50M6.216.100		070268	10	63	2	16	17,8	286	10	0,083	---
50M6.218.100		070275	10	63	2	18	17,8	323	10	0,094	---

2-phasig
2 phases
Bipolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschiene geschlossen für LS mit Hilfsschalter
Busbars closed for MCBs with auxilliary contact
Peignes fermé pour disjoncteurs avec auxiliaire contact

Zubehör
Accessories
Accessoires

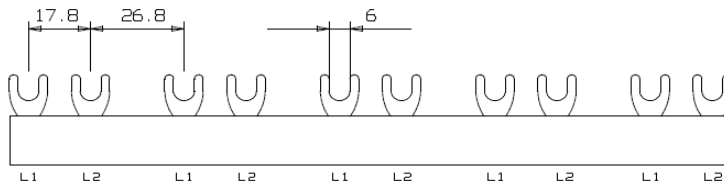




Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
56M6.204.100		071005	10	63	2	4	17,8-26,8	72	10	0,024	---
56M6.206.100		071012	10	63	2	6	17,8-26,8	120	10	0,034	---
56M6.208.100		071029	10	63	2	8	17,8-26,8	174	10	0,051	---
56M6.210.100		071036	10	63	2	10	17,8-26,8	210	10	0,064	---

2-phasig
2 phases
Bipolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschiene geschlossen für D0-Elemente
Busbars closed for D0-fuse elements
Peignes fermé pour D0-fusible élément

Zubehör
Accessories
Accessoires

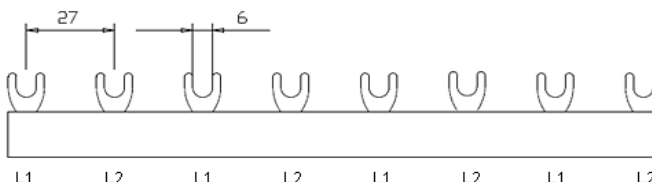

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
55M6.204.100		071272	10	63	2	4	27	104	10	0,024	---
55M6.206.100		071289	10	63	2	6	27	158	10	0,034	---
55M6.208.100		071296	10	63	2	8	27	210	10	0,051	---

Sonderlänge auf Anfrage
Speciel length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvrez pour non utiliser pôle, voir page 68

elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com