

TECHNICAL HANDBOOK



BUSBARS & TERMINALS

elkutec
- we create contacts -

More than 30 years success

- 1978 Günter Lümke founded the enterprise to the production of plastic and punching-parts in Bünde (Germany).
- 1980 one dealt in parallel in addition with the production of busbars and accessories for the electrical industry.
- 1982 there originated the area of Medicine technology with the production of operation, medical examination and section tables.
- 1989 the app. 8,400 m² ground properties were acquired in Liebermannstrasse on which a bit after while the administrative building and production building of app. 2,200 m² were established.
- 2001 an additional property was acquired and the production hall and warehouse was extended by app. 2,000 m² on 4,200 m² today.



Areas and products:

electrosystems

► **Busbars and accessories**

electro- u. Plastcotechnics

► **Technical Plasticparts for Hydraulics, Windows, Fixture electrotechnic.....**

► **Punching- and Bendingparts**

Medical technic

► **OP-Tables, medical examinationtables, Sectiontables and OP-Luminaires**

The quality of the **elkotec** products is based not only on extensive knowledge about the whole process of the product origin.

From the product development, over own tools- and work-construction and the individual part manufacturing in the plastic- and metal processing up to the final assembly, are by **elkotec** all steps of the value added chain in own hand.

In the products from **elkotec** are more than 30 years of experience. Safety products and high reliability as quick and adaptable delivery times beside the technical support are our target to fulfil the demands of our customers.

This catalogue is valid as from 01.09.2010. With appearance of this catalogue all former issues become invalid.

The sales and the delivery of the products occur to our in each case valid delivery and payment terms which you can see under Terms and Conditions (AGB).

All prices are non-committal and can be changed without previous announcement.

The prices are valid by delivery ex works excluding packaging and become extra cost of MK quotation, which on the day of the confirmation of order valid (less 153.39€, because contain in the price).

The prices are net-prices, additional the valid legal value of tax.


Technical and formal changes are reserved. The mentioned technical data are approximate values and they are not valid as guarantee data.

If you need technical data sheets, or certificates, we send this to you on inquiry with pleasure.

e-Mail: info@elkotec.com

If you have found a mistake in our catalogue, we would be grateful to you if you inform us. Thus you can help to improve the service for you.

Explanation:



cut down Busbars, products with such a symbol, you can cut down on the length what you need. Please in this case use the necessary end-caps on page 68-70 of the catalogue.



closed Busbars, products with such a symbol, is not allowed to cut.












Indication of a Link (in the PDF-Catalogue) to a chapter.


GTIN

GTIN - Global Trade Item Number
replace **EAN** (European Article Number)

Application closed system:

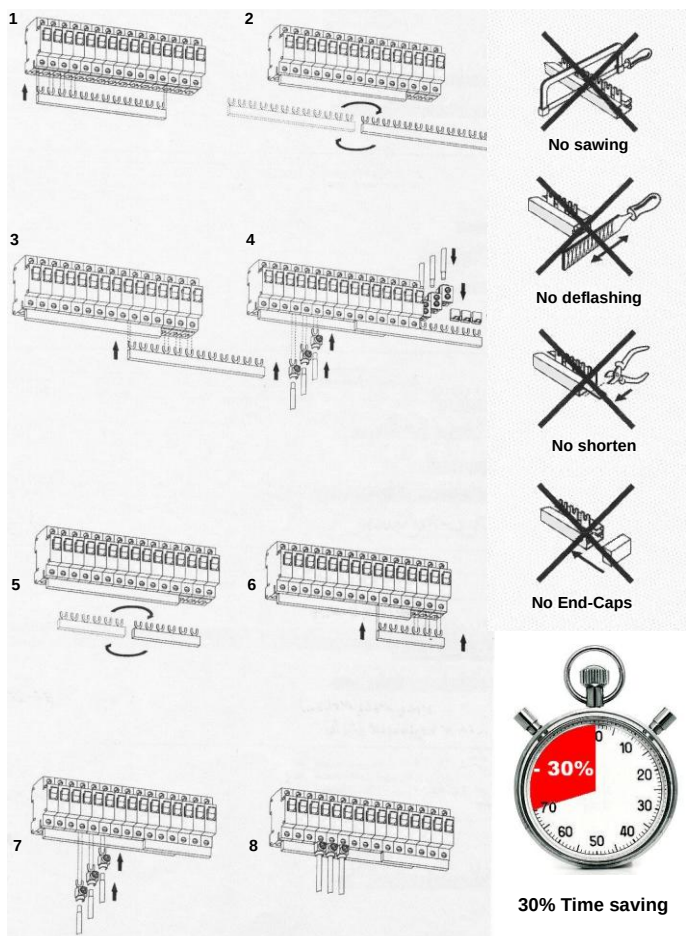


	Page	Page
1-phase busbars	 Pin 5	 Fork 12
2-phase busbars	 Pin 20	 Fork 29
3-phase busbars	 Pin 33	 Fork 39
4-phase busbars	 Pin 47	 Fork 55
Accessories for busbars	 Feed-in Terminal 61	 Triple Terminal 67
Accessories for motorprotection switch	 Accessories for Motorprotection 60	 Touch protection 60
End Caps and touch protection cover for busbars	 End Cap 68	 Touch protection cover 68
PE / N – Terminals Distribution terminals	 PE/N – Terminals 71	 Distribution terminals 71
Inscription- / Cover strips	 Inscription shield 72	 Cover Strip 72
Plastic / Punching Parts	 Plastic Parts 74	 Punching Parts 75





Miniature-Circuit-Breaker
L1 – L1 – L1 – L1

Page 6




Miniature-Circuit-Breaker with
auxiliary contact / D0 elements
L1 – Hi – L1 – Aux. – L1 – Aux.
Page 8




Miniature-Circuit-Breaker L+N in
one module width
L1 – L1 – L1 / N – N – N

Page 9




Miniature-Circuit-Breaker
L1 – L1 – L1 – L1

Page 10




Miniature-Circuit-Breaker 90°
offset
L1 – L1 – L1 – L1

Page 11




Miniature-Circuit-Breaker with
auxiliary contact / D0 elements
L1 – Aux. – L1 – Aux.

Page 10




Miniature-Circuit-Breaker L+N in
one modul width
L1 – L1 – L1 / N – N – N

Page 9



Miniature-Circuit-Breaker L+N in
one modul width
L1 – L1 – L1 / N – N – N

Page 10



Closed busbar system
L1 – L1 – L1 – L1




Page 73

1-phasig
1 phases
Unipolaires




Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für LS
Busbars for MCBs
Peignes pour disjoncteurs

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS100.106.100		003327	10	63	1	6	17,6	105	25	0,019	EK002.100.100
AS100.109.100		003358	10	63	1	9	17,6	158	25	0,028	EK002.100.100
AS100.112.100		003389	10	63	1	12	17,6	212	25	0,037	EK002.100.100
AS100.116.100		003402	10	63	1	16	17,6	282	25	0,049	EK002.100.100
AS100.118.100		003426	10	63	1	18	17,6	320	25	0,056	EK002.100.100
AS100.121.100		003433	10	63	1	21	17,6	372	25	0,065	EK002.100.100
AS100.124.100		003457	10	63	1	24	17,6	426	25	0,074	EK002.100.100
AS100.157.100		003471	10	63	1	57	17,6	1016	25	0,176	EK002.100.100
AS102.106.100		003624	16	80	1	6	17,6	105	25	0,022	EK002.100.100
AS102.109.100		003655	16	80	1	9	17,6	158	25	0,033	EK002.100.100
AS102.112.100		003686	16	80	1	12	17,6	212	25	0,045	EK002.100.100
AS102.116.100		003709	16	80	1	16	17,6	282	25	0,059	EK002.100.100
AS102.118.100		003723	16	80	1	18	17,6	320	25	0,067	EK002.100.100
AS102.121.100		003730	16	80	1	21	17,6	372	25	0,078	EK002.100.100
AS102.124.100		003747	16	80	1	24	17,6	426	25	0,089	EK002.100.100
AS102.157.100		003778	16	80	1	57	17,6	1016	25	0,212	EK002.100.100






Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS110.106.100		004249	10	63	1	6	17,8	105	25	0,019	EK002.100.100
AS110.109.100		004270	10	63	1	9	17,8	158	25	0,028	EK002.100.100
AS110.112.100		004300	10	63	1	12	17,8	212	25	0,037	EK002.100.100
AS110.116.100		004348	10	63	1	16	17,8	282	25	0,049	EK002.100.100
AS110.118.100		004362	10	63	1	18	17,8	320	25	0,056	EK002.100.100
AS110.121.100		004393	10	63	1	21	17,8	372	25	0,065	EK002.100.100
AS110.124.100		004423	10	63	1	24	17,8	426	25	0,074	EK002.100.100
AS110.157.100		004539	10	63	1	57	17,8	1016	25	0,176	EK002.100.100
AS112.106.100		004744	16	80	1	6	17,8	105	25	0,022	EK002.100.100
AS112.109.100		004775	16	80	1	9	17,8	158	25	0,033	EK002.100.100
AS112.112.100		004805	16	80	1	12	17,8	212	25	0,045	EK002.100.100
AS112.116.100		004843	16	80	1	16	17,8	282	25	0,059	EK002.100.100
AS112.118.100		004867	16	80	1	18	17,8	320	25	0,067	EK002.100.100
AS112.121.100		004898	16	80	1	21	17,8	372	25	0,078	EK002.100.100
AS112.124.100		004928	16	80	1	24	17,8	426	25	0,089	EK002.100.100
AS112.157.100		005031	16	80	1	57	17,8	1016	25	0,212	EK002.100.100

Sonderlänge auf Anfrage
Speciel length on request
Longueur spéciale sur demande





Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvrir pour non utiliser pôle, voir page 68





elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom. Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS282.175-75.100		038275	16	80	1	75	13	1016	25	0,260	EK002.100.100






Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom. Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS415.157.100		006922	28	100	1	57	17,8	1016	10	0,240	EK006.100.100
AS416.157.100		006809	35	130	1	57	17,8	1016	10	0,340	EK006.100.100

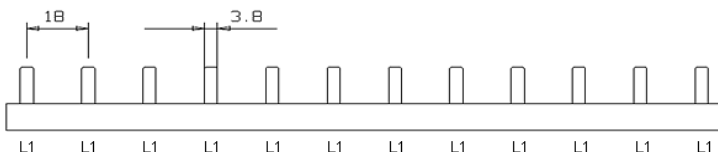




Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom. Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS120-14.112.100		005871	10	70	1	12	18	210	25	0,035	EK008.100.100
AS120-14.112.500		005888	10	70	1	12	18	210	25	0,035	EK008.100.500
AS120-14.156.100		005895	10	70	1	56	18	1016	25	0,137	EK008.100.100
AS120-14.156.500		005901	10	70	1	56	18	1016	25	0,137	EK008.100.500

1-phasig 1 phases Unipolaires	Stift Pin Dent	Phasenschienen für LS Busbars for MCBs Peignes pour disjoncteurs	Zubehör Accessories Accessoires
--	-----------------------------	---	--



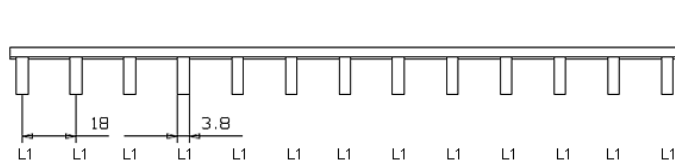



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS120.106.100		005727	10	63	1	6	18	105	25	0,019	EK002.100.100
AS120.109.100		005758	10	63	1	9	18	158	25	0,028	EK002.100.100
AS120.112.100		005789	10	63	1	12	18	212	25	0,037	EK002.100.100
AS120.116.100		005802	10	63	1	16	18	282	25	0,049	EK002.100.100
AS120.118.100		005819	10	63	1	18	18	320	25	0,056	EK002.100.100
AS120.121.100		005833	10	63	1	21	18	372	25	0,065	EK002.100.100
AS120.124.100		005840	10	63	1	24	18	426	25	0,074	EK002.100.100
AS120.156.100		005864	10	63	1	56	18	1016	25	0,173	EK002.100.100
AS122.106.100		005932	16	80	1	6	18	105	25	0,022	EK002.100.100
AS122.109.100		005963	16	80	1	9	18	158	25	0,033	EK002.100.100
AS122.112.100		005994	16	80	1	12	18	212	25	0,045	EK002.100.100
AS122.116.100		006014	16	80	1	16	18	282	25	0,059	EK002.100.100
AS122.118.100		006021	16	80	1	18	18	320	25	0,067	EK002.100.100
AS122.121.100		006045	16	80	1	21	18	372	25	0,078	EK002.100.100
AS122.124.100		006052	16	80	1	24	18	426	25	0,089	EK002.100.100
AS122.156.100		006076	16	80	1	56	18	1016	25	0,208	EK002.100.100

1-phasig 1 phases Unipolaires	Stift Pin Dent	Phasenschienen für LS mit Hilfsschalter Busbars for MCBs with auxilliary contact Peignes pour disjoncteurs avec auxiliaire contact	Zubehör Accessories Accessoires
--	-----------------------------	---	---

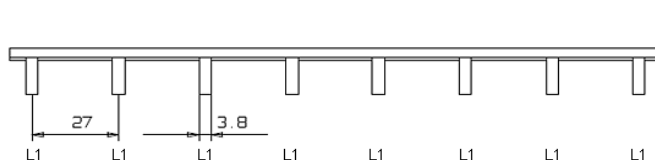

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS140.137.100		006588	10	63	1	37	27	1016	25	0,176	EK002.100.100
AS442.137.100		006618	16	80	1	37	27	1016	25	0,210	EK002.100.100

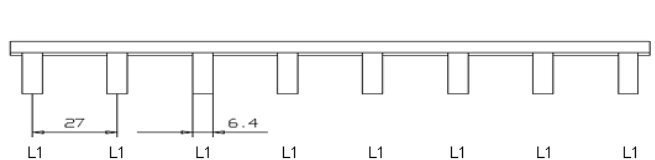




Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS445.137.100		007035	28	100	1	37	27	1016	10	0,240	EK006.100.100
AS446.137.100		007141	35	130	1	37	27	1016	10	0,330	EK006.100.100

1-phasig
1 phases
Unipolaires

Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für LS L1+N (1Modul)
Busbars for MCBs L1+N (1Module)
Peignes pour disjoncteurs L1+N (1Module)

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

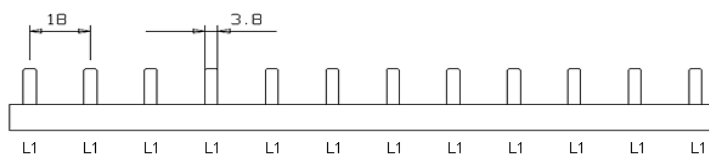

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS118.113.100		005512	14	70	1	13	18	224	25	0,035	 ---
AS118.156.100		005536	14	70	1	56	18	990	25	0,137	EK008.100.100
AS118.113.500		005505	14	70	1	13	18	224	25	0,035	 ---
AS118.156.500		005529	14	70	1	56	18	990	25	0,137	EK008.100.100

Sonderlänge auf Anfrage

Speciel length on request

Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59

Accessories & Feed-in terminal, page 59

Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59



Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68

Cover for unused poles, see page 68

Couvre pour non utiliser pôle, voir page 68



elkutec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkutec.com – www.elkutec.com

1-phasig 1 phases Unipolaires	Stift Pin Dent	Phasenschienen geschlossen für LS Busbars closed for MCBs Peignes fermé pour disjoncteurs	 Zubehör Accessories Accessoires
--	-----------------------------	--	--

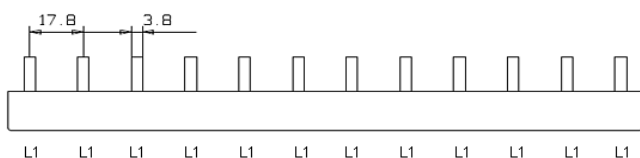



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
60.102.100		075003	10	63	1	2	17,8	30	20	0,006	---
60.103.100		075010	10	63	1	3	17,8	44,5	20	0,010	---
60.104.100		075027	10	63	1	4	17,8	64	20	0,014	---
60.105.100		075034	10	63	1	5	17,8	104	20	0,017	---
60.106.100		075041	10	63	1	6	17,8	104	20	0,020	---
60.108.100		075065	10	63	1	8	17,8	158	20	0,026	---
60.109.100		075072	10	63	1	9	17,8	158	20	0,033	---
60.112.100		075102	10	63	1	12	17,8	210	20	0,042	---
60.113.100		075119	10	63	1	13	17,8	230	20	0,050	---

1-phasig 1 phases Unipolaires	Stift Pin Dent	Phasenschienen geschlossen für LS mit Hilfsschalter Busbars closed for MCBs with auxilliary contact Peignes fermé pour disjoncteurs avec auxiliaire contact	 Zubehör Accessories Accessoires
--	-----------------------------	--	--

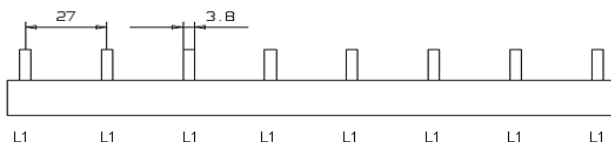



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
65.102.100		076116	10	63	1	2	27	44,5	20	0,009	---
65.103.100		076123	10	63	1	3	27	64	20	0,014	---
65.104.100		076130	10	63	1	4	27	104	20	0,019	---
65.106.100		076147	10	63	1	6	27	158	20	0,030	---
65.108.100		076154	10	63	1	8	27	210	20	0,040	---
65.109.100		076161	10	63	1	9	27	230	20	0,045	---

1-phasig 1 phases Unipolaires	Hexagon 1+N Hexagon 1P+N Hexagon 1P+N	Phasenschienen geschlossen für LS L1+N (1 Modul) Busbars closed for MCBs + N (1 Modul) Peignes fermé pour disjoncteurs + N (1 Modul)	 Zubehör Accessories Accessoires
--	--	---	--

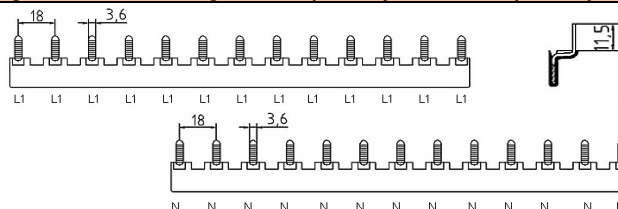



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
62.113.100		220724	10	63	1	13	18	224	20	0,050	---
62.113.500		220731	10	63	1	13	18	224	20	0,050	---


Sonderlänge auf Anfrage Speciel length on request Longueur spéciale sur demande	Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59 Accessories & Feed-in terminal, page 59 Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59	Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68 Cover for unused poles, see page 68 Couvrez pour non utiliser pôle, voir page 68
---	--	---

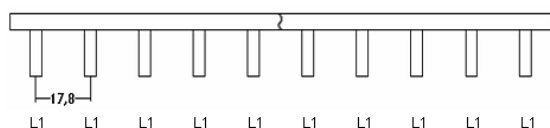

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embout
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
52AS110.102.100		220489	10	63	1	2	17,8	35	20	0,006	---
52AS110.103.100		220496	10	63	1	3	17,8	52,8	20	0,010	---
52AS110.104.100		220502	10	63	1	4	17,8	70,6	20	0,014	---
52AS110.105.100		220519	10	63	1	5	17,8	88,4	20	0,017	---
52AS110.106.100		220526	10	63	1	6	17,8	106,2	20	0,021	---
52AS110.107.100		220533	10	63	1	7	17,8	124	20	0,025	---
52AS110.108.100		220540	10	63	1	8	17,8	141,8	20	0,029	---
52AS110.109.100		220557	10	63	1	9	17,8	159,6	20	0,033	---
52AS110.110.100		220564	10	63	1	10	17,8	177,4	20	0,036	---
52AS110.111.100		220571	10	63	1	11	17,8	195,2	20	0,039	---
52AS110.112.100		220588	10	63	1	12	17,8	213	20	0,042	---
52AS110.113.100		220595	10	63	1	13	17,8	230,8	20	0,046	---

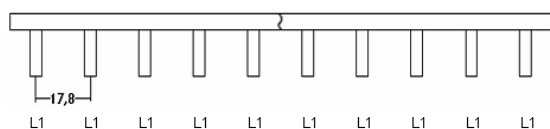


Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embout
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
52AS112.102.100		220601	16	80	1	2	17,8	35	20	0,010	---
52AS112.103.100		220618	16	80	1	3	17,8	52,8	20	0,016	---
52AS112.104.100		220625	16	80	1	4	17,8	70,6	20	0,023	---
52AS112.105.100		220632	16	80	1	5	17,8	88,4	20	0,028	---
52AS112.106.100		220649	16	80	1	6	17,8	106,2	20	0,034	---
52AS112.107.100		220656	16	80	1	7	17,8	124	20	0,040	---
52AS112.108.100		220663	16	80	1	8	17,8	141,8	20	0,047	---
52AS112.109.100		220670	16	80	1	9	17,8	159,6	20	0,053	---
52AS112.110.100		220687	16	80	1	10	17,8	177,4	20	0,058	---
52AS112.111.100		220694	16	80	1	11	17,8	195,2	20	0,063	---
52AS112.112.100		220700	16	80	1	12	17,8	213	20	0,068	---
52AS112.113.100		220717	16	80	1	13	17,8	230,8	20	0,074	---





Minatur-Circuit-Breaker
L1 – L1 – L1 – L1

Page 13




Miniature-Circuit-Breaker with
auxiliary contact / D0 elements
L1 – Aux. – L1 – Aux. – L1 – Aux.

Page 16




Universal busbars
L1 – L1 – L1 – L1

Page 13




Surge-Protection
L1 – L1 – L1 – L1

Page 16




Minatur-Circuit-Breaker
L1 – L1 – L1 – L1

Page 17




Miniature-Circuit-Breaker
90° offset
L1 – L1 – L1 – L1

Page 19



Miniature-Circuit-Breaker with auxiliary
contact / D0 elements
L1 – Aux. – L1 – Aux.

Page 17



Surge protection
L1 – L1 – L1 – L1




Page 18

1-phasig
1 phases
Unipolaires




Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Universalschiene für LS
Universal-Busbars for MCBs
Peignes universel pour disjoncteurs

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
UG191.112.000		000821	12	70	1	12	17,8	209	50	0,039	---
UG191.157.000		000838	12	70	1	57	17,8	1010	50	0,183	---
UG194.112.000		000845	24	150	1	12	17,8	209	50	0,071	---
UG194.157.000		000852	24	150	1	57	17,8	1010	50	0,336	---
UG196.112.000		000869	35	200	1	12	17,8	209	50	0,116	---
UG196.157.000		000876	35	200	1	57	17,8	1010	50	0,549	---

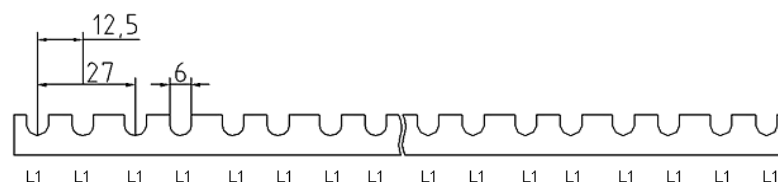




Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
UG144.137.100		000883	24	150	1	12	27	209	50	0,071	---
UG146.137.100		000890	24	150	1	57	27	998	50	0,336	---

1-phasig
1 phases
Unipolaires

Gabel M5
Fork M5
Fourches M5

Phasenschiene für LS
Busbars for MCBs
Peignes pour disjoncteurs

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AG200.106.100		002832	10	63	1	6	17,6	110	25	0,019	EK002.100.100
AG200.109.100		002849	10	63	1	9	17,6	164	25	0,029	EK002.100.100
AG200.112.100		002856	10	63	1	12	17,6	212	25	0,039	EK002.100.100
AG200.116.100		002863	10	63	1	16	17,6	282	25	0,051	EK002.100.100
AG200.118.100		002870	10	63	1	18	17,6	320	25	0,058	EK002.100.100
AG200.121.100		002887	10	63	1	21	17,6	395	25	0,067	EK002.100.100
AG200.124.100		002894	10	63	1	24	17,6	430	25	0,077	EK002.100.100
AG200.157.100		002900	10	63	1	57	17,6	1016	25	0,183	EK002.100.100
AG202.106.100		000913	16	80	1	6	17,6	110	25	0,022	EK002.100.100
AG202.109.100		000920	16	80	1	9	17,6	164	25	0,033	EK002.100.100
AG202.112.100		000937	16	80	1	12	17,6	212	25	0,044	EK002.100.100
AG202.116.100		000944	16	80	1	16	17,6	282	25	0,059	EK002.100.100
AG202.118.100		000951	16	80	1	18	17,6	320	25	0,066	EK002.100.100
AG202.121.100		000968	16	80	1	21	17,6	395	25	0,077	EK002.100.100
AG202.124.100		000975	16	80	1	24	17,6	430	25	0,088	EK002.100.100
AG202.157.100		000982	16	80	1	57	17,6	1016	25	0,210	EK002.100.100

Sonderlänge auf Anfrage

Special length on request

Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59

Accessories & Feed-in terminal, page 59

Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59




Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68

Cover for unused poles, see page 68

Couvrir pour non utiliser pôle, voir page 68




elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

1-phasig 1 phases Unipolaires	Gabel M6 Fork M6 Fourches M6	Phasenschienen für LS Busbars for MCBs Peignes pour disjoncteurs	 Zubehör Accessories Accessoires
--	---	---	--






Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AG100.106.100		001910	10	63	1	6	17,6	110	25	0,019	EK002.100.100
AG100.109.100		001927	10	63	1	9	17,6	164	25	0,029	EK002.100.100
AG100.112.100		001934	10	63	1	12	17,6	212	25	0,039	EK002.100.100
AG100.116.100		001941	10	63	1	16	17,6	282	25	0,051	EK002.100.100
AG100.118.100		001958	10	63	1	18	17,6	320	25	0,058	EK002.100.100
AG100.121.100		001965	10	63	1	21	17,6	395	25	0,067	EK002.100.100
AG100.124.100		001972	10	63	1	24	17,6	430	25	0,077	EK002.100.100
AG100.157.100		001989	10	63	1	57	17,6	1016	25	0,183	EK002.100.100
AG102.106.100		002009	16	80	1	6	17,6	110	25	0,022	EK002.100.100
AG102.109.100		002016	16	80	1	9	17,6	164	25	0,033	EK002.100.100
AG102.112.100		002023	16	80	1	12	17,6	212	25	0,044	EK002.100.100
AG102.116.100		002030	16	80	1	16	17,6	282	25	0,059	EK002.100.100
AG102.118.100		002047	16	80	1	18	17,6	320	25	0,066	EK002.100.100
AG102.121.100		002054	16	80	1	21	17,6	395	25	0,077	EK002.100.100
AG102.124.100		002061	16	80	1	24	17,6	430	25	0,088	EK002.100.100
AG102.157.100		002078	16	80	1	57	17,6	1016	25	0,210	EK002.100.100

1-phasig 1 phases Unipolaires	Gabel M5 Fork M5 Fourches M5	Phasenschienen für LS Busbars for MCBs Peignes pour disjoncteurs	 Zubehör Accessories Accessoires
--	---	---	--






Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AG210.106.100		001002	10	63	1	6	17,8	110	25	0,019	EK002.100.100
AG210.109.100		001118	10	63	1	9	17,8	164	25	0,029	EK002.100.100
AG210.112.100		001125	10	63	1	12	17,8	212	25	0,039	EK002.100.100
AG210.116.100		001132	10	63	1	16	17,8	282	25	0,051	EK002.100.100
AG210.118.100		001149	10	63	1	18	17,8	320	25	0,058	EK002.100.100
AG210.121.100		001156	10	63	1	21	17,8	395	25	0,067	EK002.100.100
AG210.124.100		001163	10	63	1	24	17,8	430	25	0,077	EK002.100.100
AG210.157.100		001170	10	63	1	57	17,8	1016	25	0,183	EK002.100.100
AG212.106.100		001415	16	80	1	6	17,8	110	25	0,022	EK002.100.100
AG212.109.100		001422	16	80	1	9	17,8	164	25	0,033	EK002.100.100
AG212.112.100		001439	16	80	1	12	17,8	212	25	0,044	EK002.100.100
AG212.116.100		001446	16	80	1	16	17,8	282	25	0,059	EK002.100.100
AG212.118.100		001453	16	80	1	18	17,8	320	25	0,066	EK002.100.100
AG212.121.100		001460	16	80	1	21	17,8	395	25	0,077	EK002.100.100
AG212.124.100		001477	16	80	1	24	17,8	430	25	0,088	EK002.100.100
AG212.157.100		001484	16	80	1	57	17,8	1016	25	0,210	EK002.100.100

1-phasig 1 phases Unipolaires	Gabel M6 Fork M6 Fourches M6	Phasenschienen für LS Busbars for MCBs Peignes pour disjoncteurs	 Zubehör Accessories Accessoires
--	---	---	--



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom. Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AG110.106.100		000043	10	63	1	6	17,8	110	25	0,019	EK002.100.100
AG110.109.100		000074	10	63	1	9	17,8	164	25	0,029	EK002.100.100
AG110.112.100		000104	10	63	1	12	17,8	212	25	0,039	EK002.100.100
AG110.116.100		000142	10	63	1	16	17,8	282	25	0,051	EK002.100.100
AG110.118.100		000166	10	63	1	18	17,8	320	25	0,058	EK002.100.100
AG110.121.100		000197	10	63	1	21	17,8	395	25	0,067	EK002.100.100
AG110.124.100		000227	10	63	1	24	17,8	430	25	0,077	EK002.100.100
AG110.157.100		000319	10	63	1	57	17,8	1016	25	0,183	EK002.100.100
AG112.106.100		000548	16	80	1	6	17,8	110	25	0,022	EK002.100.100
AG112.109.100		000579	16	80	1	9	17,8	164	25	0,033	EK002.100.100
AG112.112.100		000609	16	80	1	12	17,8	212	25	0,044	EK002.100.100
AG112.116.100		000647	16	80	1	16	17,8	282	25	0,059	EK002.100.100
AG112.118.100		000661	16	80	1	18	17,8	320	25	0,066	EK002.100.100
AG112.121.100		000692	16	80	1	21	17,8	395	25	0,077	EK002.100.100
AG112.124.100		000722	16	80	1	24	17,8	430	25	0,088	EK002.100.100
AG112.157.100		000814	16	80	1	57	17,8	1016	25	0,210	EK002.100.100




1-phasig 1 phases Unipolaires	Gabel M5 Fork M5 Fourches M5	Phasenschienen für LS Busbars for MCBs Peignes pour disjoncteurs	 Zubehör Accessories Accessoires
--	---	---	--



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom. Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AG220.106.100		001194	10	63	1	6	18	110	25	0,019	EK002.100.100
AG220.109.100		001200	10	63	1	9	18	164	25	0,029	EK002.100.100
AG220.112.100		001217	10	63	1	12	18	212	25	0,039	EK002.100.100
AG220.116.100		001224	10	63	1	16	18	282	25	0,051	EK002.100.100
AG220.118.100		001231	10	63	1	18	18	320	25	0,058	EK002.100.100
AG220.121.100		001248	10	63	1	21	18	395	25	0,067	EK002.100.100
AG220.124.100		001255	10	63	1	24	18	430	25	0,077	EK002.100.100
AG220.156.100		001262	10	63	1	56	18	1016	25	0,180	EK002.100.100
AG222.106.100		001613	16	80	1	6	18	110	25	0,022	EK002.100.100
AG222.109.100		001620	16	80	1	9	18	164	25	0,033	EK002.100.100
AG222.112.100		001637	16	80	1	12	18	212	25	0,044	EK002.100.100
AG222.116.100		001644	16	80	1	16	18	282	25	0,059	EK002.100.100
AG222.118.100		001651	16	80	1	18	18	320	25	0,066	EK002.100.100
AG222.121.100		001688	16	80	1	21	18	395	25	0,077	EK002.100.100
AG222.124.100		001675	16	80	1	24	18	430	25	0,088	EK002.100.100
AG222.156.100		001682	16	80	1	56	18	1016	25	0,210	EK002.100.100




Sonderlänge auf Anfrage Special length on request Longueur spéciale sur demande	Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59 Accessories & Feed-in terminal, page 59 Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59	Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68 Cover for unused poles, see page 68 Couvrir pour non utiliser pôle, voir page 68
---	--	---

1-phasig 1 phases Unipolaires	Gabel M6 Fork M6 Fourches M6	Phasenschienen für LS Busbars for MCBs Peignes pour disjoncteurs	 Zubehör Accessories Accessoires
--	---	---	--






Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AG120.106.100		002092	10	63	1	6	18	110	25	0,019	EK002.100.100
AG120.109.100		002108	10	63	1	9	18	164	25	0,029	EK002.100.100
AG120.112.100		002115	10	63	1	12	18	212	25	0,039	EK002.100.100
AG120.116.100		002122	10	63	1	16	18	282	25	0,051	EK002.100.100
AG120.118.100		002139	10	63	1	18	18	320	25	0,058	EK002.100.100
AG120.121.100		002146	10	63	1	21	18	395	25	0,067	EK002.100.100
AG120.124.100		002153	10	63	1	24	18	430	25	0,077	EK002.100.100
AG120.156.100		002160	10	63	1	56	18	1016	25	0,180	EK002.100.100
AG122.106.100		002184	16	80	1	6	18	110	25	0,022	EK002.100.100
AG122.109.100		002191	16	80	1	9	18	164	25	0,033	EK002.100.100
AG122.112.100		002207	16	80	1	12	18	212	25	0,044	EK002.100.100
AG122.116.100		002214	16	80	1	16	18	282	25	0,059	EK002.100.100
AG122.118.100		002221	16	80	1	18	18	320	25	0,066	EK002.100.100
AG122.121.100		002238	16	80	1	21	18	395	25	0,077	EK002.100.100
AG122.124.100		002245	16	80	1	24	18	430	25	0,088	EK002.100.100
AG122.156.100		002252	16	80	1	56	18	1016	25	0,206	EK002.100.100

1-phasig 1 phases Unipolaires	Gabel M6 Fork M6 Fourches M6	Phasenschienen für LS mit Hilfsschalter/D0-Elemente Busbars for MCBs with auxilliary contact / D0-fuse elements Peignes pour disjoncteurs avec auxiliaire contact / D0-fusible élément	 Zubehör Accessories Accessoires
--	---	---	--



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AG540.137.100		002429	10	63	1	37	27	1016	25	0,114	EK002.100.100
AG542.137.100		002825	16	80	1	37	27	1016	25	0,137	EK002.100.100

1-phasig 1 phases Unipolaires	Gabel M6 Fork M6 Fourches M6	Phasenschienen für Überspannungsschutz Busbars closed for surge arrester Peignes fermé pour protection contre la foudre	 Zubehör Accessories Accessoires
--	---	--	--



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AG612.157.100		001385	16	100	1	57	17,8	1016	25	0,230	EK002.100.100
AG612.157.500		001392	16	100	1	57	17,8	1016	25	0,230	EK002.100.100
AG613.157.100		001316	20	130	1	57	17,8	1016	25	0,288	EK002.100.100
AG613.157.500		001293	20	130	1	57	17,8	1016	25	0,288	EK002.100.100

Sonderlänge auf Anfrage

Special length on request

Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59

Accessories & Feed-in terminal, page 59

Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59



Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68

Cover for unused poles, see page 68

Couvrir pour non utiliser pôle, voir page 68



elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

1-phasig 1 phases Unipolaires	Gabel M5 Fork M5 Fourches M5	Phasenschienen geschlossen für LS Busbars closed for MCBs Peignes fermé pour disjoncteurs	 Zubehör Accessories Accessoires
--	---	--	--

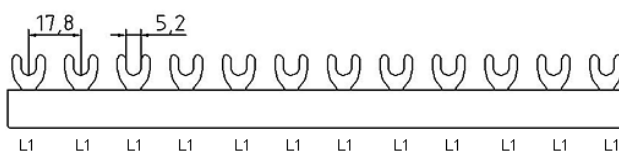




Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
50M5.102.100		072002	10	63	1	2	17,8	30	20	0,007	---
50M5.103.100		072019	10	63	1	3	17,8	44,5	20	0,011	---
50M5.104.100		072026	10	63	1	4	17,8	64	20	0,015	---
50M5.105.100		072033	10	63	1	5	17,8	104	20	0,018	---
50M5.106.100		072040	10	63	1	6	17,8	104	20	0,022	---
50M5.108.100		072064	10	63	1	8	17,8	158	20	0,027	---
50M5.109.100		072071	10	63	1	9	17,8	158	20	0,033	---
50M5.112.100		072101	10	63	1	12	17,8	210	20	0,044	---
50M5.113.100		072118	10	63	1	13	17,8	230	20	0,051	---

1-phasig 1 phases Unipolaires	Gabel M6 Fork M6 Fourches M6	Phasenschienen geschlossen für LS Busbars closed for MCBs Peignes fermé pour disjoncteurs	 Zubehör Accessories Accessoires
--	---	--	--

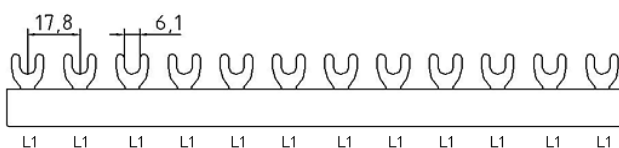



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
50M6.102.100		070008	10	63	1	2	17,8	30	20	0,007	---
50M6.103.100		070015	10	63	1	3	17,8	44,5	20	0,011	---
50M6.104.100		070022	10	63	1	4	17,8	64	20	0,015	---
50M6.105.100		070039	10	63	1	5	17,8	104	20	0,018	---
50M6.106.100		070046	10	63	1	6	17,8	104	20	0,022	---
50M6.108.100		070060	10	63	1	8	17,8	158	20	0,027	---
50M6.109.100		070077	10	63	1	9	17,8	158	20	0,033	---
50M6.112.100		070107	10	63	1	12	17,8	210	20	0,044	---
50M6.113.100		070114	10	63	1	13	17,8	230	20	0,051	---

1-phasig 1 phases Unipolaires	Gabel M6 Fork M6 Fourches M6	Phasenschienen geschl. für LS mit Hilfsschalter/D0-Elemente Busbars closed for MCBs with auxilliary contact / D0-fuse elements Peignes fermé pour disjoncteurs avec auxiliaire contact / D0-fusible élément	 Zubehör Accessories Accessoires
--	---	--	--

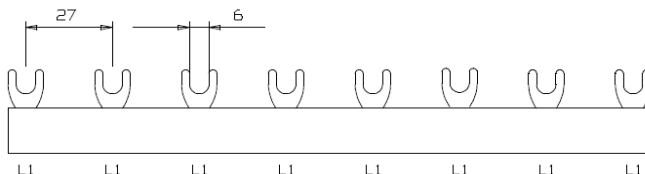


Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
55M6.102.100		071111	10	63	1	2	27	44,5	20	0,010	---
55M6.103.100		071128	10	63	1	3	27	64	20	0,015	---
55M6.104.100		071135	10	63	1	4	27	104	20	0,020	---
55M6.106.100		071142	10	63	1	6	27	158	20	0,031	---
55M6.108.100		071159	10	63	1	8	27	210	20	0,042	---
55M6.109.100		071166	10	63	1	9	27	230	20	0,047	---



Sonderlänge auf Anfrage Speciel length on request Longueur spéciale sur demande	Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59 Accessories & Feed-in terminal, page 59 Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59	Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68 Cover for unused poles, see page 68 Couvrir pour non utiliser pôle, voir page 68
---	--	---

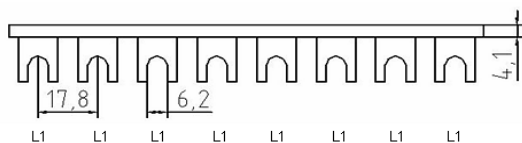



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
52.102.100		220007	16	100	1	2	17,8	35	20	0,010	---
52.103.100		220014	16	100	1	3	17,8	52,8	20	0,015	---
52.104.100		220021	16	100	1	4	17,8	70,6	20	0,020	---
52.105.100		220038	16	100	1	5	17,8	88,4	20	0,026	---
52.106.100		220045	16	100	1	6	17,8	106,2	20	0,031	---
52.107.100		220052	16	100	1	7	17,8	124	20	0,038	---
52.108.100		220069	16	100	1	8	17,8	141,8	20	0,043	---
52.109.100		220076	16	100	1	9	17,8	159,6	20	0,049	---
52.110.100		220083	16	100	1	10	17,8	177,4	20	0,054	---
52.111.100		220090	16	100	1	11	17,8	195,2	20	0,059	---
52.112.100		220106	16	100	1	12	17,8	213	20	0,064	---
52.113.100		220113	16	100	1	13	17,8	230,8	20	0,070	---

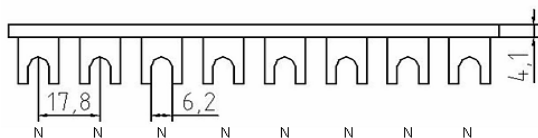


Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
52.102.500		220120	16	100	1	2	17,8	35	20	0,010	---
52.103.500		220137	16	100	1	3	17,8	52,8	20	0,015	---
52.104.500		220144	16	100	1	4	17,8	70,6	20	0,020	---
52.105.500		220151	16	100	1	5	17,8	88,4	20	0,026	---
52.106.500		220168	16	100	1	6	17,8	106,2	20	0,031	---
52.107.500		220175	16	100	1	7	17,8	124	20	0,038	---
52.108.500		220182	16	100	1	8	17,8	141,8	20	0,043	---
52.109.500		220199	16	100	1	9	17,8	159,6	20	0,049	---
52.110.500		220205	16	100	1	10	17,8	177,4	20	0,054	---
52.111.500		220212	16	100	1	11	17,8	195,2	20	0,059	---
52.112.500		220229	16	100	1	12	17,8	213	20	0,064	---
52.113.500		220236	16	100	1	13	17,8	230,8	20	0,070	---



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embout
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
52AG110.102.100		220243	10	63	1	2	17,8	35	20	0,007	---
52AG110.103.100		220250	10	63	1	3	17,8	52,8	20	0,011	---
52AG110.104.100		220267	10	63	1	4	17,8	70,6	20	0,015	---
52AG110.105.100		220274	10	63	1	5	17,8	88,4	20	0,018	---
52AG110.106.100		220281	10	63	1	6	17,8	106,2	20	0,022	---
52AG110.107.100		220298	10	63	1	7	17,8	124	20	0,026	---
52AG110.108.100		220304	10	63	1	8	17,8	141,8	20	0,030	---
52AG110.109.100		220311	10	63	1	9	17,8	159,6	20	0,034	---
52AG110.110.100		220328	10	63	1	10	17,8	177,4	20	0,037	---
52AG110.111.100		220335	10	63	1	11	17,8	195,2	20	0,040	---
52AG110.112.100		220342	10	63	1	12	17,8	213	20	0,043	---
52AG110.113.100		220359	10	63	1	13	17,8	230,8	20	0,047	---




Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embout
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
52AG112.102.100		220366	16	80	1	2	17,8	35	20	0,011	---
52AG112.103.100		220373	16	80	1	3	17,8	52,8	20	0,017	---
52AG112.104.100		220380	16	80	1	4	17,8	70,6	20	0,024	---
52AG112.105.100		220397	16	80	1	5	17,8	88,4	20	0,029	---
52AG112.106.100		220403	16	80	1	6	17,8	106,2	20	0,035	---
52AG112.107.100		220410	16	80	1	7	17,8	124	20	0,041	---
52AG112.108.100		220427	16	80	1	8	17,8	141,8	20	0,048	---
52AG112.109.100		220434	16	80	1	9	17,8	159,6	20	0,054	---
52AG112.110.100		220441	16	80	1	10	17,8	177,4	20	0,059	---
52AG112.111.100		220458	16	80	1	11	17,8	195,2	20	0,064	---
52AG112.112.100		220465	16	80	1	12	17,8	213	20	0,069	---
52AG112.113.100		220472	16	80	1	13	17,8	230,8	20	0,075	---





Miniature-Circuit-Breaker
L1 – L2 – L1 – L2

Page 21




Miniature-Circuit-Breaker with
auxiliary contact
L1 – L2+Aux. – L1 – L2+Aux.

Page 22




D0 elements
L1 – L2 – L1 – L2

Page 23




Miniature-Circuit-Breaker L1+N
in one module width
L1 – N – L1 – N

Page 23




Miniature-Circuit-Breaker
L1 – L2 – L1 – L2

Page 25




Miniature-Circuit-Breaker with
auxiliary contact
L1 – L2+Aux. – L1 – L2+Aux.

Page 25




D0 elements
L1 – L2 – L1 – L2

Page 25






Miniature-Circuit-Breaker L1+N
in one module width
L1 – N – L1 – N

Page 26






Closed busbar system
L1 – L2 – L1 – L2

Page 73

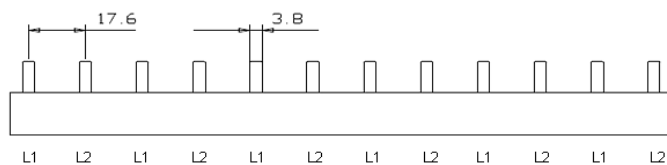

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS100.206.100		015016	10	63	2	6	17,6	110	25	0,029	EK000.200.100
AS100.208.100		015023	10	63	2	8	17,6	140	25	0,040	EK000.200.100
AS100.212.100		015047	10	63	2	12	17,6	212	25	0,063	EK000.200.100
AS100.216.100		015061	10	63	2	16	17,6	282	20	0,084	EK000.200.100
AS100.218.100		015078	10	63	2	18	17,6	320	20	0,095	EK000.200.100
AS100.220.100		015085	10	63	2	20	17,6	360	20	0,106	EK000.200.100
AS100.224.100		015108	10	63	2	24	17,6	423	20	0,128	EK000.200.100
AS100.256.100		015214	10	63	2	56	17,6	1016	20	0,300	EK000.200.100
AS102.206.100		015238	16	80	2	6	17,6	110	25	0,036	EK002.300.100
AS102.208.100		015245	16	80	2	8	17,6	140	25	0,049	EK002.300.100
AS102.212.100		015269	16	80	2	12	17,6	212	25	0,075	EK002.300.100
AS102.216.100		015283	16	80	2	16	17,6	282	20	0,101	EK002.300.100
AS102.218.100		015290	16	80	2	18	17,6	320	20	0,113	EK002.300.100
AS102.220.100		015306	16	80	2	20	17,6	360	20	0,126	EK002.300.100
AS102.224.100		015320	16	80	2	24	17,6	423	20	0,152	EK002.300.100
AS102.256.100		015382	16	80	2	56	17,6	1016	20	0,357	EK002.300.100

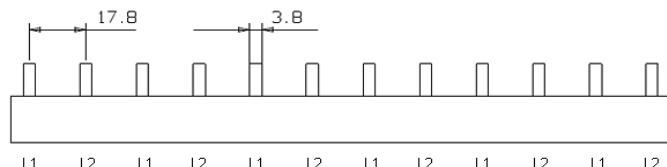





Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS110.206.100		015696	10	63	2	6	17,8	110	25	0,032	EK000.200.100
AS110.208.100		015702	10	63	2	8	17,8	140	25	0,043	EK000.200.100
AS110.212.100		015726	10	63	2	12	17,8	212	25	0,065	EK000.200.100
AS110.216.100		015740	10	63	2	16	17,8	282	20	0,086	EK000.200.100
AS110.218.100		015757	10	63	2	18	17,8	320	20	0,097	EK000.200.100
AS110.220.100		015764	10	63	2	20	17,8	360	20	0,108	EK000.200.100
AS110.224.100		015771	10	63	2	24	17,8	423	20	0,130	EK000.200.100
AS110.256.100		015849	10	63	2	56	17,8	1016	20	0,302	EK000.200.100
AS112.206.100		015924	16	80	2	6	17,8	110	25	0,038	EK002.300.100
AS112.208.100		015931	16	80	2	8	17,8	140	25	0,051	EK002.300.100
AS112.212.100		015955	16	80	2	12	17,8	212	25	0,077	EK002.300.100
AS112.216.100		015979	16	80	2	16	17,8	282	20	0,103	EK002.300.100
AS112.218.100		015986	16	80	2	18	17,8	320	20	0,115	EK002.300.100
AS112.220.100		015993	16	80	2	20	17,8	360	20	0,128	EK002.300.100
AS112.224.100		016013	16	80	2	24	17,8	423	20	0,154	EK002.300.100
AS112.256.100		016075	16	80	2	56	17,8	1016	20	0,359	EK002.300.100

2-phasig
2 phases
Bipolaires




Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für LS
Busbars for MCBs
Peignes pour disjoncteurs

Zubehör
Accessories
Accessoires

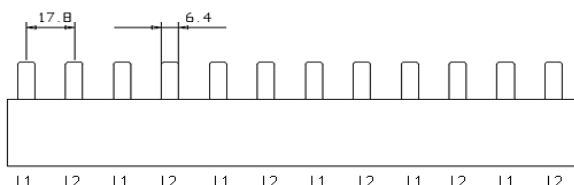

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS446.206.100		008148	35	130	2	6	17,8	110	5	0,128	EK006.300.100
AS446.208.100		008155	35	130	2	8	17,8	140	5	0,170	EK006.300.100
AS446.212.100		008179	35	130	2	12	17,8	212	5	0,255	EK006.300.100
AS446.216.100		008193	35	130	2	16	17,8	282	5	0,340	EK006.300.100
AS446.218.100		008209	35	130	2	18	17,8	320	5	0,383	EK006.300.100
AS446.220.100		008216	35	130	2	20	17,8	360	5	0,425	EK006.300.100
AS446.224.100		008230	35	130	2	24	17,8	423	5	0,510	EK006.300.100
AS446.256.100		008292	35	130	2	56	17,8	1016	5	1,190	EK006.300.100

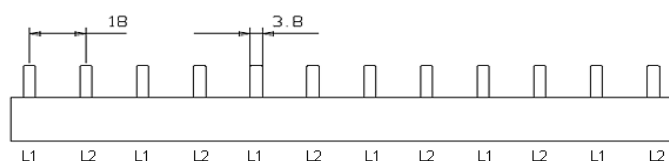




Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS120.206.100		016389	10	63	2	6	18	110	25	0,034	EK000.200.100
AS120.208.100		016396	10	63	2	8	18	140	25	0,045	EK000.200.100
AS120.212.100		016419	10	63	2	12	18	212	25	0,060	EK000.200.100
AS120.216.100		016433	10	63	2	16	18	282	20	0,088	EK000.200.100
AS120.218.100		016440	10	63	2	18	18	320	20	0,099	EK000.200.100
AS120.220.100		016457	10	63	2	20	18	360	20	0,110	EK000.200.100
AS120.224.100		016471	10	63	2	24	18	423	20	0,132	EK000.200.100
AS120.256.100		016518	10	63	2	56	18	1016	20	0,304	EK000.200.100
AS122.206.100		016600	16	80	2	6	18	110	25	0,040	EK002.300.100
AS122.208.100		016617	16	80	2	8	18	140	25	0,053	EK002.300.100
AS122.212.100		016631	16	80	2	12	18	212	25	0,079	EK002.300.100
AS122.216.100		016655	16	80	2	16	18	282	20	0,105	EK002.300.100
AS122.218.100		016662	16	80	2	18	18	320	20	0,117	EK002.300.100
AS122.220.100		016679	16	80	2	20	18	360	20	0,130	EK002.300.100
AS122.224.100		016693	16	80	2	24	18	423	20	0,156	EK002.300.100
AS122.256.100		016730	16	80	2	56	18	1016	20	0,361	EK002.300.100

2-phasig
2 phases
Bipolaires

Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für LS mit Hilfsschalter
Busbars for MCBs with auxiliary contact
Peignes pour disjoncteurs avec auxiliaire contact

Zubehör
Accessories
Accessoires

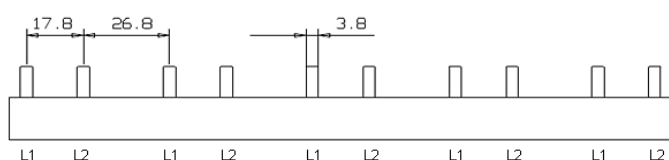

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS110.246-46.100		016136	10	63	2	46	17,8	1016	20	0,281	EK000.200.100
AS112.246-46.100		016228	16	80	2	46	17,8	1016	20	0,329	EK002.300.100

Sonderlänge auf Anfrage

Special length on request

Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59

Accessories & Feed-in terminal, page 59

Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68

Cover for unused poles, see page 68

Couvrir pour non utiliser pôle, voir page 68




elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

2-phasig
2 phases
Bipolaires





Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für LS mit Hilfsschalter/D0-Elemente
Busbars for MCBs with auxilliary contact / D0-fuse elements
Peignes pour disjoncteurs avec auxiliaire contact / D0-fusible élément

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

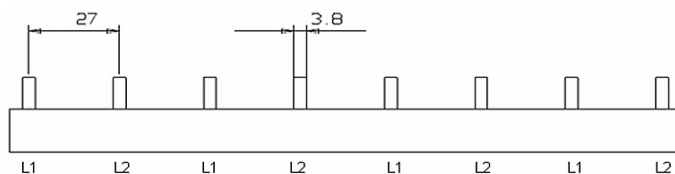

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS142.238-38.100		046171	16	80	2	38	27	1016	20	0,310	EK002.300.100

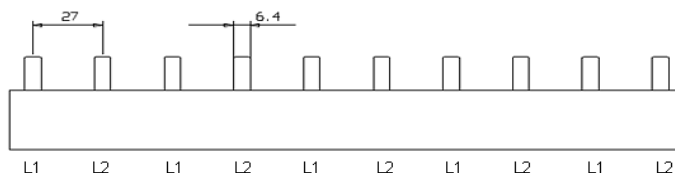





Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS445.236-36.100		008391	28	100	2	36	27	1016	5	0,990	EK006.300.100
AS446.236-36.100		008490	35	130	2	36	27	1016	5	1,180	EK006.300.100

2-phasig
2 phases
Bipolaires

Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für LS L1+N (1 Modul)
Busbars for MCBs L1+N (1 Modul)
Peignes pour disjoncteurs L1+N (1 Module)

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

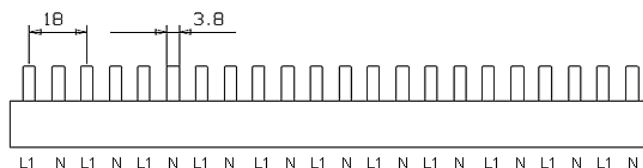

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS190.001-4.100		046669	10	63	2	4	9 / 18	37	20	0,030	EK000.200.100
AS190.001-6.100		046676	10	63	2	6	9 / 18	64	20	0,045	EK000.200.100
AS190.001-8.100		046683	10	63	2	8	9 / 18	82	20	0,060	EK000.200.100
AS190.001-10.100		046690	10	63	2	10	9 / 18	100	20	0,075	EK000.200.100
AS190.001-112.100		046650	10	63	2	112	9 / 18	1016	20	0,836	EK000.200.100


Sonderlänge auf Anfrage
Speciel length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59


Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvrir pour non utiliser pôle, voir page 68

elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

 Zubehör
Accessories
Accessoires



 **Zubehör**
Accessories
Accessoires



A diagram showing a hand saw with a red handle and a blue blade cutting a groove into a concrete surface. The blade is positioned at an angle, and the concrete is being removed to form a channel.



elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel +49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

2-phasig
2 phases
Bipolaires

Stift
Pin
Dent

Phasenschienen geschlossen für LS
Busbars closed for MCBs
Peignes fermé pour disjoncteurs

Zubehör
Accessories
Accessoires

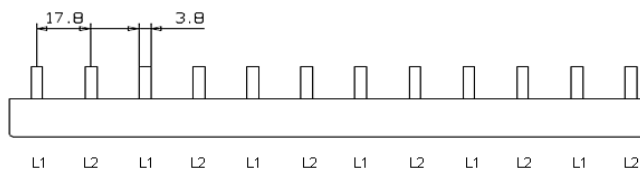



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
60.204.100		075201	10	63	2	4	17,8	65	10	0,020	---
60.206.100		075218	10	63	2	6	17,8	103	10	0,030	---
60.208.100		075225	10	63	2	8	17,8	138	10	0,041	---
60.210.100		075232	10	63	2	10	17,8	174	10	0,050	---
60.212.100		075249	10	63	2	12	17,8	210	10	0,060	---
60.214.100		075256	10	63	2	14	17,8	250	10	0,071	---
60.216.100		075263	10	63	2	16	17,8	286	10	0,082	---
60.218.100		075270	10	63	2	18	17,8	323	10	0,093	---

2-phasig
2 phases
Bipolaires

Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für LS mit Hilfsschalter
Busbars closed for MCBs with auxilliary contact
Peignes fermé pour disjoncteurs avec auxiliaire contact

Zubehör
Accessories
Accessoires

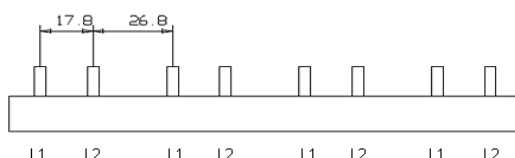




Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
66.204.100		076000	10	63	2	4	17,8-26,8	103	10	0,023	---
66.206.100		076017	10	63	2	6	17,8-26,8	120	10	0,033	---
66.208.100		076024	10	63	2	8	17,8-26,8	210	10	0,050	---
66.210.100		076031	10	63	2	10	17,8-26,8	210	10	0,063	---

2-phasig
2 phases
Bipolaires

Stift
Pin
Dent

Phasenschienen geschl. für LS mit Hilfsschalter/D0-Elemente
Busbars closed for MCBs with auxilliary contact / D0-fuse elements
Peignes fermé pour disjoncteurs avec auxiliaire contact / D0-fusible élément

Zubehör
Accessories
Accessoires

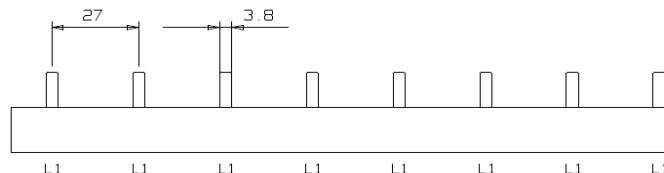

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
65.204.100		076277	10	63	2	4	27	104	10	0,024	---
65.206.100		076284	10	63	2	6	27	158	10	0,034	---
65.208.100		076291	10	63	2	8	27	210	10	0,051	---

Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvrez pour non utiliser pôle, voir page 68


elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

2-phasig
2 phases
Bipolaires



Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für LS L1+N (1 Modul)
Busbars closed for MCBs + N (1 Modul)
Peignes fermé pour disjoncteurs + N (1 Modul)



 Zubehör
Accessories
Accessoires



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
69.006-6.100		076499	10	63	2	6	9/18	65	10	0,030	---
69.006-8.100		076505	10	63	2	8	9/18	72	10	0,041	---
69.006-10.100		076512	10	63	2	10	9/18	90	10	0,050	---
69.006-24.100		076604	10	63	2	24	9/18	232	10	0,120	---
69.006-26.100		076611	10	63	2	26	9/18	232	10	0,130	---

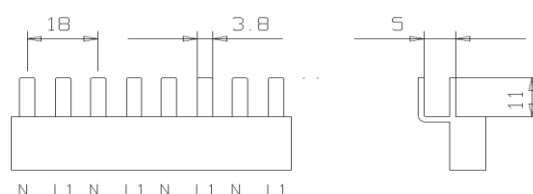

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
69.007-6.100		076628	10	63	2	6	9/18	65	10	0,030	---
69.007-8.100		076635	10	63	2	8	9/18	72	10	0,041	---
69.007-10.100		076642	10	63	2	10	9/18	90	10	0,050	---
69.007-24.100		076734	10	63	2	24	9/18	232	10	0,120	---
69.007-26.100		076741	10	63	2	26	9/18	232	10	0,130	---

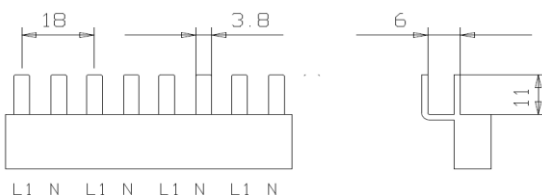

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
69.009-6.100		076758	10	63	2	6	9/18	65	10	0,030	---
69.009-8.100		076765	10	63	2	8	9/18	72	10	0,041	---
69.009-10.100		076789	10	63	2	10	9/18	90	10	0,050	---
69.009-24.100		076864	10	63	2	24	9/18	232	10	0,120	---
69.009-26.100		076871	10	63	2	26	9/18	232	10	0,130	---

Sonderlänge auf Anfrage

Speciel length on request

Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59

Accessories & Feed-in terminal, page 59

Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68

Cover for unused poles, see page 68

Couvrir pour non utiliser pôle, voir page 68



elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

2-phasig
2- phases
Bipolaires



Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für LS L1+N (1 Modul)
Busbars closed for MCBs + N (1 Modul)
Peignes fermé pour disjoncteurs + N (1 Modul)



 Zubehör
Accessories
Accessoires

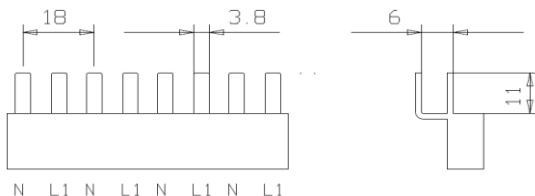

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
69.008-6.100		076888	10	63	2	6	9/18	65	10	0,030	---
69.008-8.100		076895	10	63	2	8	9/18	72	10	0,041	---
69.008-10.100		076901	10	63	2	10	9/18	90	10	0,050	---
69.008-24.100		076994	10	63	2	24	9/18	232	10	0,120	---
69.008-26.100		077007	10	63	2	26	9/18	232	10	0,130	---

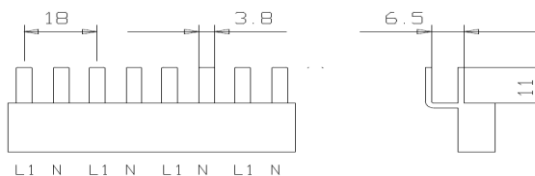

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
69.001-6.100		077014	10	63	2	6	9/18	65	10	0,030	---
69.001-8.100		077021	10	63	2	8	9/18	72	10	0,041	---
69.001-10.100		077038	10	63	2	10	9/18	90	10	0,050	---
69.001-24.100		077120	10	63	2	24	9/18	232	10	0,120	---
69.001-26.100		077137	10	63	2	26	9/18	232	10	0,130	---

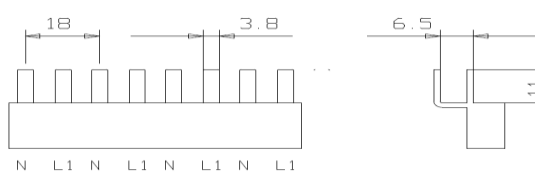

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
69.002-6.100		077144	10	63	2	6	9/18	65	10	0,030	---
69.002-8.100		077151	10	63	2	8	9/18	72	10	0,041	---
69.002-10.100		077168	10	63	2	10	9/18	90	10	0,050	---
69.002-24.100		077250	10	63	2	24	9/18	232	10	0,120	---
69.002-26.100		077267	10	63	2	26	9/18	232	10	0,130	---

Sonderlänge auf Anfrage

Speciel length on request

Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59

Accessories & Feed-in terminal, page 59

Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68

Cover for unused poles, see page 68

Couvrir pour non utiliser pôle, voir page 68



elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

2-phasig
2- phases
Bipolaires



Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für LS L1+N (1 Modul)
Busbars closed for MCBs + N (1 Modul)
Peignes fermé pour disjoncteurs + N (1 Modul)

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

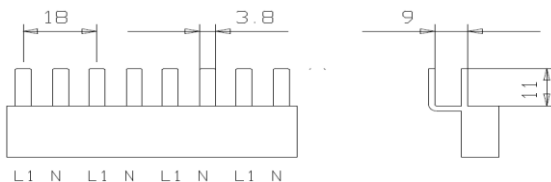

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
69.003-6.100		077274	10	63	2	6	9/18	65	10	0,030	---
69.003-8.100		077281	10	63	2	8	9/18	72	10	0,041	---
69.003-10.100		077298	10	63	2	10	9/18	90	10	0,050	---
69.003-24.100		077380	10	63	2	24	9/18	232	10	0,120	---
69.003-26.100		077397	10	63	2	26	9/18	232	10	0,130	---

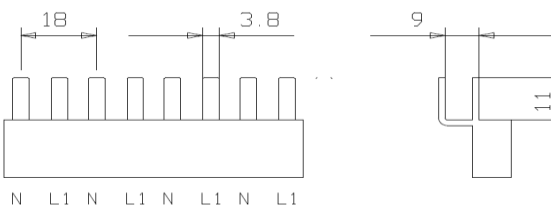

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
69.004-6.100		077403	10	63	2	6	9/18	65	10	0,030	---
69.004-8.100		077410	10	63	2	8	9/18	72	10	0,041	---
69.004-10.100		077427	10	63	2	10	9/18	90	10	0,050	---
69.004-24.100		077519	10	63	2	24	9/18	232	10	0,120	---
69.004-26.100		077526	10	63	2	26	9/18	232	10	0,130	---

Sonderlänge auf Anfrage

Speciel length on request

Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59

Accessories & Feed-in terminal, page 59


Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68

Cover for unused poles, see page 68


Couvreur pour non utiliser pôle, voir page 68

elkutec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkutec.com – www.elkutec.com





Miniature-Circuit-Breaker
L1 – L2 – L1 – L2

Page 30




Miniature-Circuit-Breaker with
auxiliary contact
L1 – L2+Aux. – L1 – L2+Aux.

Page 31



D0 elements
L1 – L2 – L1 – L2

Page 31




Miniature-Circuit-Breaker
L1 – L2 – L1 – L2

Page 32



Miniature-Circuit-Breaker with
auxiliary contact
L1 – L2+Aux. – L1 – L2+Aux.

Page 32



D0 elements
L1 – L2 – L1 – L2





Page 32

2-phasig
2 phases
Bipolaires





Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschienen für LS
Busbars for MCBs
Peignes pour disjoncteurs

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

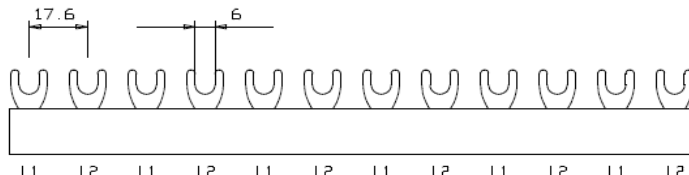

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom. Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AG100.206.100		010011	10	63	2	6	17,6	110	25	0,033	EK000.200.100
AG100.208.100		010028	10	63	2	8	17,6	140	25	0,043	EK000.200.100
AG100.212.100		010042	10	63	2	12	17,6	212	25	0,065	EK000.200.100
AG100.216.100		010066	10	63	2	16	17,6	282	20	0,087	EK000.200.100
AG100.218.100		010073	10	63	2	18	17,6	320	20	0,098	EK000.200.100
AG100.220.100		010080	10	63	2	20	17,6	360	20	0,109	EK000.200.100
AG100.224.100		010103	10	63	2	24	17,6	423	20	0,130	EK000.200.100
AG100.256.100		010158	10	63	2	56	17,6	1016	20	0,304	EK000.200.100
CG102.206.100		010233	16	80	2	6	17,6	110	25	0,036	EK002.300.100
CG102.208.100		010240	16	80	2	8	17,6	140	25	0,049	EK002.300.100
CG102.212.100		010264	16	80	2	12	17,6	212	25	0,075	EK002.300.100
CG102.216.100		010288	16	80	2	16	17,6	282	20	0,101	EK002.300.100
CG102.218.100		010295	16	80	2	18	17,6	320	20	0,111	EK002.300.100
CG102.220.100		010301	16	80	2	20	17,6	360	20	0,126	EK002.300.100
CG102.224.100		010325	16	80	2	24	17,6	423	20	0,152	EK002.300.100
CG102.256.100		010370	16	80	2	56	17,6	1016	20	0,356	EK002.300.100

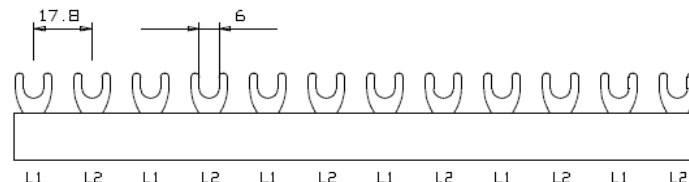

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom. Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AG110.206.100		010691	10	63	2	6	17,8	110	25	0,033	EK000.200.100
AG110.208.100		010707	10	63	2	8	17,8	140	25	0,043	EK000.200.100
AG110.212.100		010721	10	63	2	12	17,8	212	25	0,065	EK000.200.100
AG110.216.100		010745	10	63	2	16	17,8	282	20	0,087	EK000.200.100
AG110.218.100		010752	10	63	2	18	17,8	320	20	0,098	EK000.200.100
AG110.220.100		010776	10	63	2	20	17,8	360	20	0,109	EK000.200.100
AG110.224.100		010790	10	63	2	24	17,8	423	20	0,130	EK000.200.100
AG110.256.100		010844	10	63	2	56	17,8	1016	20	0,304	EK000.200.100
CG112.206.100		010899	16	80	2	6	17,8	110	25	0,038	EK002.300.100
CG112.208.100		010905	16	80	2	8	17,8	140	25	0,051	EK002.300.100
CG112.212.100		010929	16	80	2	12	17,8	212	25	0,077	EK002.300.100
CG112.216.100		010943	16	80	2	16	17,8	282	20	0,103	EK002.300.100
CG112.218.100		010950	16	80	2	18	17,8	320	20	0,115	EK002.300.100
CG112.220.100		010967	16	80	2	20	17,8	360	20	0,128	EK002.300.100
CG112.224.100		010981	16	80	2	24	17,8	423	20	0,154	EK002.300.100
CG112.256.100		011094	16	80	2	56	17,8	1016	20	0,359	EK002.300.100





Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvrir pour non utiliser pôle, voir page 68





elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

2-phasig 2 phases Bipolaires	Gabel M6 Fork M6 Fourches M6	Phasenschienen für LS Busbars for MCBs Peignes pour disjoncteurs	Zubehör Accessories Accessoires
---	---	---	--

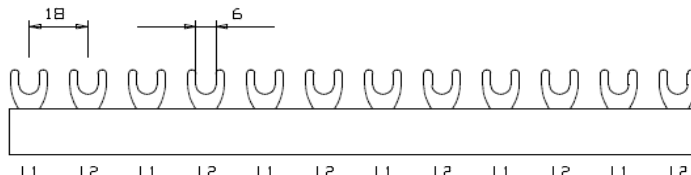




Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom. Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AG120.206.100		011766	10	63	2	6	18	110	25	0,033	EK000.200.100
AG120.208.100		011780	10	63	2	8	18	140	25	0,043	EK000.200.100
AG120.212.100		011803	10	63	2	12	18	212	25	0,065	EK000.200.100
AG120.216.100		011827	10	63	2	16	18	282	20	0,087	EK000.200.100
AG120.218.100		011834	10	63	2	18	18	320	20	0,098	EK000.200.100
AG120.220.100		011841	10	63	2	20	18	360	20	0,109	EK000.200.100
AG120.224.100		011865	10	63	2	24	18	423	20	0,130	EK000.200.100
AG120.256.100		011926	10	63	2	56	18	1016	20	0,304	EK000.200.100
CG122.206.100		010394	16	80	2	6	18	110	25	0,040	EK002.300.100
CG122.208.100		010400	16	80	2	8	18	140	25	0,053	EK002.300.100
CG122.212.100		010424	16	80	2	12	18	212	25	0,075	EK002.300.100
CG122.216.100		010448	16	80	2	16	18	282	20	0,105	EK002.300.100
CG122.218.100		010455	16	80	2	18	18	320	20	0,117	EK002.300.100
CG122.220.100		010462	16	80	2	20	18	360	20	0,130	EK002.300.100
CG122.224.100		010486	16	80	2	24	18	423	20	0,156	EK002.300.100
CG122.256.100		010530	16	80	2	56	18	1016	20	0,361	EK002.300.100

2-phasig 2 phases Bipolaires	Gabel M6 Fork M6 Fourches M6	Phasenschienen für LS mit Hilfsschalter Busbars for MCBs with auxilliary contact Peignes pour disjoncteurs avec auxiliaire contact	Zubehör Accessories Accessoires
---	---	---	--

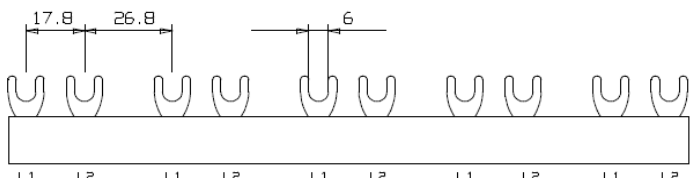

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom. Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AG110.246-46.100		013654	10	63	2	46	17,8	1016	20	0,291	EK000.200.100
CG112.246-46.100		013760	16	80	2	46	17,8	1016	20	0,339	EK002.300.100

2-phasig 2 phases Bipolaires	Gabel M6 Fork M6 Fourches M6	Phasenschienen für D0-Elemente Busbars for D0-fuse elements Peignes pour D0-fusible élément	Zubehör Accessories Accessoires
---	---	--	--

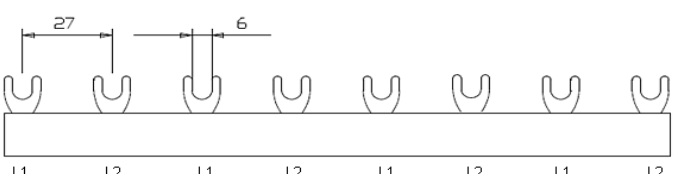

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom. Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AG142.238-38.100		046324	16	80	2	38	27	1016	20	0,310	EK002.300.100

Sonderlänge auf Anfrage

Special length on request

Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59

Accessories & Feed-in terminal, page 59

Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68

Cover for unused poles, see page 68

Couvrir pour non utiliser pôle, voir page 68



elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

2-phasig
2 phases
Bipolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschienen geschlossen für LS
Busbars closed for MCBs
Peignes fermé pour disjoncteurs

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

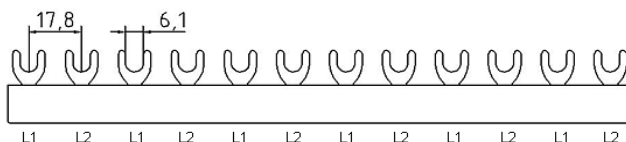


Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
50M6.204.100		070206	10	63	2	4	17,8	65	10	0,021	---
50M6.206.100		070213	10	63	2	6	17,8	103	10	0,031	---
50M6.208.100		070220	10	63	2	8	17,8	138	10	0,042	---
50M6.210.100		070237	10	63	2	10	17,8	174	10	0,052	---
50M6.212.100		070244	10	63	2	12	17,8	210	10	0,062	---
50M6.214.100		070251	10	63	2	14	17,8	250	10	0,073	---
50M6.216.100		070268	10	63	2	16	17,8	286	10	0,083	---
50M6.218.100		070275	10	63	2	18	17,8	323	10	0,094	---

2-phasig
2 phases
Bipolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschienen geschlossen für LS mit Hilfsschalter
Busbars closed for MCBs with auxilliary contact
Peignes fermé pour disjoncteurs avec auxiliaire contact

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

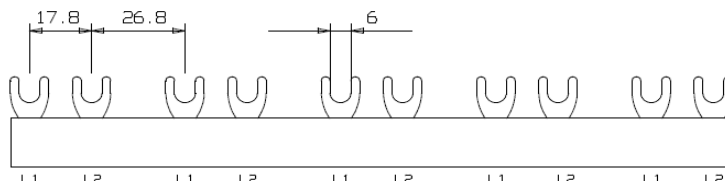


Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
56M6.204.100		071005	10	63	2	4	17,8-26,8	72	10	0,024	---
56M6.206.100		071012	10	63	2	6	17,8-26,8	120	10	0,034	---
56M6.208.100		071029	10	63	2	8	17,8-26,8	174	10	0,051	---
56M6.210.100		071036	10	63	2	10	17,8-26,8	210	10	0,064	---

2-phasig
2 phases
Bipolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschienen geschlossen für D0-Elemente
Busbars closed for D0-fuse elements
Peignes fermé pour D0-fusible élément

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

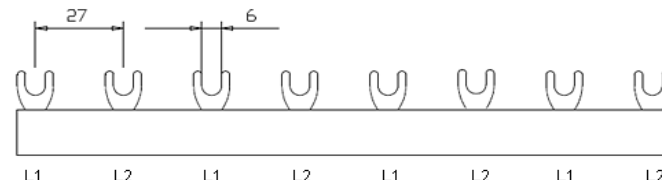


Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
55M6.204.100		071272	10	63	2	4	27	104	10	0,024	---
55M6.206.100		071289	10	63	2	6	27	158	10	0,034	---
55M6.208.100		071296	10	63	2	8	27	210	10	0,051	---

Sonderlänge auf Anfrage
Speciel length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59


Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvrez pour non utiliser pôle, voir page 68

elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com





Miniature-Circuit-Breaker
L1 – L2 – L3 – L1 – L2 – L3

Page 34




Miniature-Circuit-Breaker with
auxiliary contact
L1-L2-L3+Aux.-L1-L2-L3+Aux.

Page 36




D0 elements
L1 – L2 – L3 – L1 – L2 – L3

Page 36




Miniature-Circuit-Breaker
L1 – L2 – L3 – L1 – L2 – L3

Page 37




RCCB / MCB Coupler
L1-L2-L3- x -L1-L2-L3

Page 38



Miniature-Circuit-Breaker with
auxiliary contact
L1-L2-L3+Aux.-L1-L2-L3+Aux.

Page 37




D0 elements
L1 – L2 – L3 – L1 – L2 – L3

Page 37






Load switch
L1 – L2 – L3 – L1 – L2 – L3

Page 38






Closed
busbar-system




Page 73

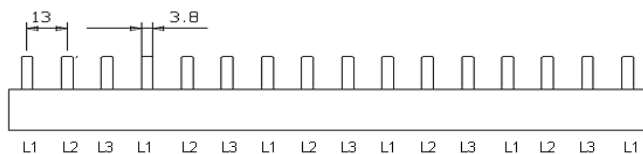




Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS182.375-75.100		050345	16	80	3	75	13	1016	20	0,923	EK002.300.100

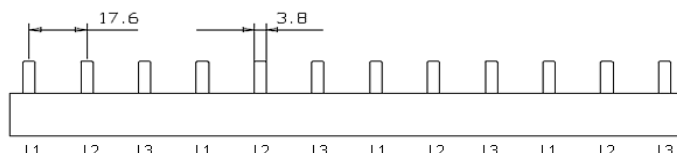

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS100.306.100		030002	10	63	3	6	17,6	110	25	0,046	EK000.300.100
AS100.309.100		030033	10	63	3	9	17,6	164	25	0,071	EK000.300.100
AS100.312.100		030064	10	63	3	12	17,6	212	25	0,096	EK000.300.100
AS100.315.100		030095	10	63	3	15	17,6	272	20	0,121	EK000.300.100
AS100.318.100		030125	10	63	3	18	17,6	320	20	0,146	EK000.300.100
AS100.321.100		030156	10	63	3	21	17,6	395	20	0,171	EK000.300.100
AS100.324.100		030187	10	63	3	24	17,6	430	20	0,196	EK000.300.100
AS100.357.100		030248	10	63	3	57	17,6	1016	20	0,471	EK000.300.100
AS102.306.100		030255	16	80	3	6	17,6	110	25	0,057	EK002.300.100
AS102.309.100		030286	16	80	3	9	17,6	164	25	0,087	EK002.300.100
AS102.312.100		030316	16	80	3	12	17,6	212	25	0,118	EK002.300.100
AS102.315.100		030347	16	80	3	15	17,6	272	20	0,148	EK002.300.100
AS102.318.100		030378	16	80	3	18	17,6	320	20	0,178	EK002.300.100
AS102.321.100		030408	16	80	3	21	17,6	395	20	0,209	EK002.300.100
AS102.324.100		030439	16	80	3	24	17,6	430	20	0,239	EK002.300.100
AS102.357.100		030491	16	80	3	57	17,6	1016	20	0,574	EK002.300.100

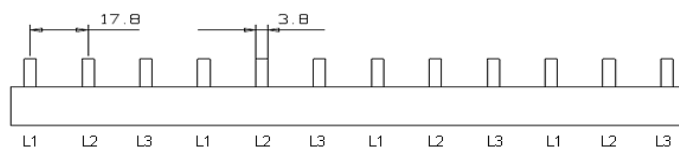

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS110.306.100		030750	10	63	3	6	17,8	110	25	0,050	EK000.300.100
AS110.309.100		030781	10	63	3	9	17,8	164	25	0,075	EK000.300.100
AS110.312.100		030811	10	63	3	12	17,8	212	25	0,100	EK000.300.100
AS110.316.100		030842	10	63	3	16	17,8	285	20	0,125	EK000.300.100
AS110.318.100		030873	10	63	3	18	17,8	320	20	0,150	EK000.300.100
AS110.321.100		030903	10	63	3	21	17,8	395	20	0,175	EK000.300.100
AS110.324.100		030934	10	63	3	24	17,8	430	20	0,200	EK000.300.100
AS110.357.100		030996	10	63	3	57	17,8	1016	20	0,475	EK000.300.100
AS112.306.100		031009	16	80	3	6	17,8	110	25	0,061	EK002.300.100
AS112.309.100		031030	16	80	3	9	17,8	164	25	0,091	EK002.300.100
AS112.312.100		031061	16	80	3	12	17,8	212	25	0,122	EK002.300.100
AS112.315.100		031092	16	80	3	16	17,8	285	20	0,152	EK002.300.100
AS112.318.100		031122	16	80	3	18	17,8	320	20	0,182	EK002.300.100
AS112.321.100		031153	16	80	3	21	17,8	395	20	0,213	EK002.300.100
AS112.324.100		031184	16	80	3	24	17,8	430	20	0,243	EK002.300.100
AS112.357.100		031245	16	80	3	57	17,8	1016	20	0,578	EK002.300.100






Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS120.306.100		031504	10	63	3	6	18	110	25	0,054	EK000.300.100
AS120.309.100		031535	10	63	3	9	18	164	25	0,079	EK000.300.100
AS120.312.100		031566	10	63	3	12	18	212	25	0,104	EK000.300.100
AS120.315.100		031597	10	63	3	15	18	272	20	0,129	EK000.300.100
AS120.318.100		031627	10	63	3	18	18	320	20	0,154	EK000.300.100
AS120.321.100		031658	10	63	3	21	18	395	20	0,179	EK000.300.100
AS120.324.100		031689	10	63	3	24	18	430	20	0,204	EK000.300.100
AS120.354.100		031740	10	63	3	54	18	1016	20	0,454	EK000.300.100
AS122.306.100		031757	16	80	3	6	18	110	25	0,065	EK002.300.100
AS122.309.100		031788	16	80	3	9	18	164	25	0,095	EK002.300.100
AS122.312.100		031818	16	80	3	12	18	212	25	0,127	EK002.300.100
AS122.315.100		031849	16	80	3	15	18	272	20	0,157	EK002.300.100
AS122.318.100		031870	16	80	3	18	18	320	20	0,188	EK002.300.100
AS122.321.100		031900	16	80	3	21	18	395	20	0,219	EK002.300.100
AS122.324.100		031931	16	80	3	24	18	430	20	0,250	EK002.300.100
AS122.354.100		031993	16	80	3	54	18	1016	20	0,587	EK002.300.100

3-phasig
3 phases
Tripolaires

Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für LS mit Hilfsschalter
Busbars for MCBs with auxilliary contact
Peignes pour disjoncteurs avec auxiliaire contact

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires






Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS110.348-48.100		030552	10	63	3	48	17,8	1016	20	0,403	EK000.300.100
AS112.348-48.100		030620	16	80	3	48	17,8	1016	20	0,505	EK002.300.100

3-phasig
3 phases
Tripolaires





Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für D0-Elemente
Busbars for D0-fuse elements
Peignes pour D0-fusible élément

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

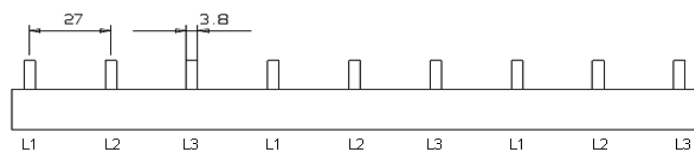

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS142.336-36.100		030743	16	80	3	36	27	1016	20	0,547	EK002.300.100

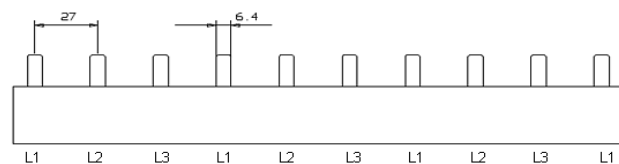

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS445.336-36.100		032105	28	100	3	36	27	1016	5	1,056	EK006.300.100
AS446.336-36.100		033249	35	130	3	36	27	1016	5	1,360	EK006.300.100

Sonderlänge auf Anfrage
Speciel length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvrir pour non utiliser pôle, voir page 68



elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

3-phasig
3 phases
Tripolaires

Stift
Pin
Dent

Phasenschienen geschlossen für LS
Busbars closed for MCBs
Peignes fermé pour disjoncteurs

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

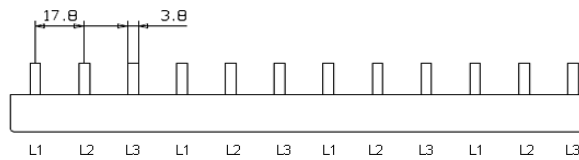



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
60.306.100		075409	10	63	3	6	17,8	105	10	0,045	---
60.307.100		075416	10	63	3	7	17,8	120	10	0,053	---
60.308.100		075423	10	63	3	8	17,8	138	10	0,060	---
60.309.100		075430	10	63	3	9	17,8	157	10	0,068	---
60.310.100		075447	10	63	3	10	17,8	174	10	0,076	---
60.311.100		075454	10	63	3	11	17,8	192	10	0,083	---
60.312.100		075461	10	63	3	12	17,8	210	10	0,091	---
60.313.100		075478	10	63	3	13	17,8	232	10	0,099	---
60.314.100		075485	10	63	3	14	17,8	250	10	0,106	---
60.315.100		075492	10	63	3	15	17,8	268	10	0,114	---
60.316.100		075409	10	63	3	16	17,8	286	10	0,126	---
60.318.100		075522	10	63	3	18	17,8	323	10	0,137	---
60.320.100		075546	10	63	3	20	17,8	358	10	0,149	---
60.321.100		075553	10	63	3	21	17,8	377	10	0,160	---

3-phasig
3 phases
Tripolaires

Stift
Pin
Dent

Phasenschienen geschlossen für D0-Elemente
Busbars closed for D0-fuse elements
Peignes fermé pour D0-fusible élément

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

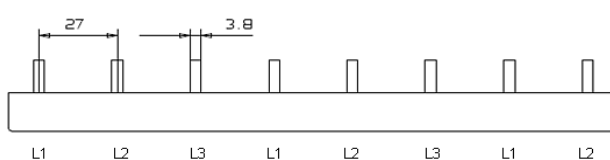



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
65.306.100		076215	10	63	3	6	27	157	10	0,058	---
65.308.100		076222	10	63	3	8	27	210	10	0,083	---
65.309.100		076239	10	63	3	9	27	232	10	0,095	---
65.312.100		076246	10	63	3	12	27	323	10	0,127	---
65.315.100		076253	10	63	3	15	27	377	10	0,159	---

3-phasig
3 phases
Tripolaires

Stift
Pin
Dent

Phasenschienen geschlossen für LS mit Hilfsschalter
Busbars closed for MCBs with auxilliary contact
Peignes fermé pour disjoncteurs avec auxiliaire contact

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

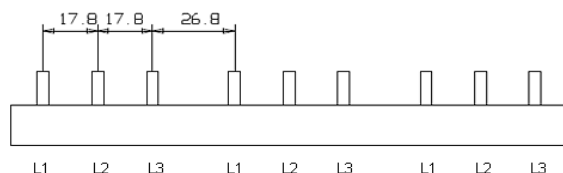

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
66.306.100		076338	10	63	3	6	17,8-17,8-26,8	157	10	0,055	---
66.309.100		076345	10	63	3	9	17,8-17,8-26,8	210	10	0,090	---
66.312.100		076352	10	63	3	12	17,8-17,8-26,8	232	10	0,126	---
66.315.100		076369	10	63	3	15	17,8-17,8-26,8	300	10	0,158	---

Sonderlänge auf Anfrage

Speciel length on request

Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59

Accessories & Feed-in terminal, page 59

Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68

Cover for unused poles, see page 68

Couvrir pour non utiliser pôle, voir page 68



elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

3-phasig
3 phases
Tripolaires



Stift
Pin
Dent

Phasenschienen geschlossen für FI/LS Verbindung
Busbars closed for RCCB / MCB connection
Peignes fermé pour disjoncteur différentiel / disjoncteurs connexion

Zubehör
Accessories
Accessoires

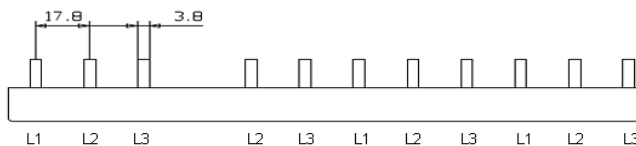

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
69.306.100		075959	10	63	3	6	17,8	120	10	0,062	---
69.308.100		075966	10	63	3	8	17,8	157	10	0,070	---
69.311.100		075973	10	63	3	11	17,8	210	10	0,128	---

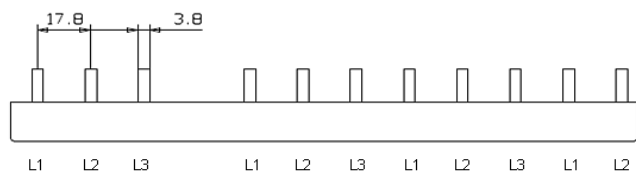


Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
69.335.100		075904	10	63	3	8	17,8	157	10	0,062	---
69.336.100		075928	10	63	3	9	17,8	174	10	0,070	---
69.338.100		075911	10	63	3	11	17,8	210	10	0,128	---

3-phasig
3 phases
Tripolaires

Stift
Pin
Dent

Phasenschienen und Verbinder geschlossen für Lasttrenner
Busbars and coupler closed for load break switch
Peignes et coupler fermé pour interrupteur-sectionneur

Zubehör
Accessories
Accessoires

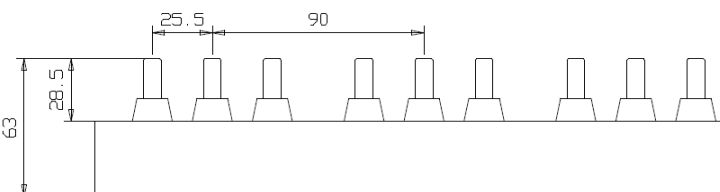

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
25.290.300		200030	35	225	3	6	25,5	180	5	0,230	---
25.390.300		200047	35	225	3	9	25,5	270	5	0,345	---
25.490.300		200054	35	225	3	12	25,5	369	5	0,460	---
25.003.300		200061	35	225	3	6	25,5	180	5	0,230	---

Sonderlänge auf Anfrage

Speciel length on request

Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59

Accessories & Feed-in terminal, page 59


Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68

Cover for unused poles, see page 68


Couvrir pour non utiliser pôle, voir page 68

elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com





Miniature-Circuit-Breaker
L1 – L2 – L3 – L1 – L2 – L3

Page 40




Miniature-Circuit-Breaker with
auxiliary contact
L1- L2 - L3+Aux. - L1- L2 - L3+Aux.

Page 41




D0 elements
L1 – L2 – L3 – L1 – L2 – L3

Page 41




Miniature-Circuit-Breaker
L1 – L2 – L3 – L1 – L2 – L3

Page 43




RCCB / MCB Coupler
L1 - L2 - L3 - x - L1 - L2 - L3

Page 44



Miniature-Circuit-Breaker with
auxiliary contact
L1- L1 - L3+Aux. - L1 - L2 - L3+Aux.

Page 44



D0 elements
L1 – L2 – L3 – L1 – L2 – L3

Page 44



Motor protection switch




Page 46

3-phasig
3 phases
Tripolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschienen für LS
Busbars for MCBs
Peignes pour disjoncteurs

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

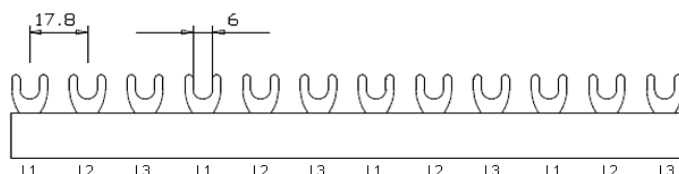





Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom. Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AG110.306.100		024001	10	63	3	6	17,8	110	25	0,053	EK000.300.100
AG110.309.100		024131	10	63	3	9	17,8	164	25	0,079	EK000.300.100
AG110.312.100		024162	10	63	3	12	17,8	212	25	0,106	EK000.300.100
AG110.315.100		024193	10	63	3	15	17,8	272	20	0,132	EK000.300.100
AG110.318.100		024223	10	63	3	18	17,8	320	20	0,159	EK000.300.100
AG110.321.100		024254	10	63	3	21	17,8	395	20	0,185	EK000.300.100
AG110.324.100		024285	10	63	3	24	17,8	430	20	0,212	EK000.300.100
AG110.357.100		024513	10	63	3	57	17,8	1016	20	0,503	EK000.300.100
AG112.306.100		024537	16	80	3	6	17,8	110	25	0,057	EK002.300.100
AG112.309.100		024551	16	80	3	9	17,8	164	25	0,087	EK002.300.100
AG112.312.100		024582	16	80	3	12	17,8	212	25	0,118	EK002.300.100
AG112.315.100		024629	16	80	3	15	17,8	272	20	0,148	EK002.300.100
AG112.318.100		024650	16	80	3	18	17,8	320	20	0,178	EK002.300.100
AG112.321.100		024681	16	80	3	21	17,8	395	20	0,209	EK002.300.100
AG112.324.100		024711	16	80	3	24	17,8	430	20	0,230	EK002.300.100
AG112.357.100		024940	16	80	3	57	17,8	1016	20	0,574	EK002.300.100

3-phasig
3 phases
Tripolaires

Gabel M5
Fork M5
Fourches M5

Phasenschienen für LS (Gabel mittig)
Busbars for MCBs (Fork center)
Peignes pour disjoncteurs (Fourches centre)

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

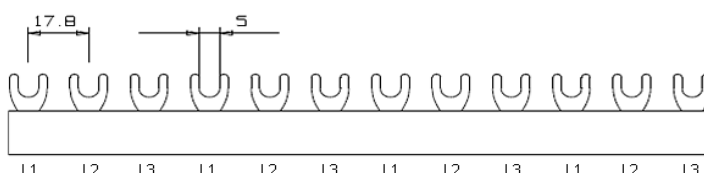

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom. Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
CG210.306.100		022939	10	63	3	6	17,8	110	25	0,053	EK000.300.100
CG210.309.100		022960	10	63	3	9	17,8	164	25	0,079	EK000.300.100
CG210.312.100		022991	10	63	3	12	17,8	212	25	0,106	EK000.300.100
CG210.315.100		023028	10	63	3	15	17,8	272	20	0,132	EK000.300.100
CG210.318.100		023059	10	63	3	18	17,8	320	20	0,159	EK000.300.100
CG210.321.100		023080	10	63	3	21	17,8	395	20	0,185	EK000.300.100
CG210.324.100		023110	10	63	3	24	17,8	430	20	0,212	EK000.300.100
CG210.357.100		023172	10	63	3	57	17,8	1016	20	0,503	EK000.300.100
CG212.306.100		023189	16	80	3	6	17,8	110	25	0,064	EK002.300.100
CG212.309.100		023219	16	80	3	9	17,8	164	25	0,096	EK002.300.100
CG212.312.100		023240	16	80	3	12	17,8	212	25	0,128	EK002.300.100
CG212.315.100		023271	16	80	3	15	17,8	272	20	0,159	EK002.300.100
CG212.318.100		023301	16	80	3	18	17,8	320	20	0,191	EK002.300.100
CG212.321.100		023332	16	80	3	21	17,8	395	20	0,223	EK002.300.100
CG212.324.100		023363	16	80	3	24	17,8	430	20	0,255	EK002.300.100
CG212.357.100		023424	16	80	3	57	17,8	1016	20	0,606	EK002.300.100

Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvrez pour non utiliser pôle, voir page 68





elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

3-phasig
3 phases
Tripolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschienen für LS (Gabel mittig)
Busbars for MCBs (Fork center)
Peignes pour disjoncteurs (Fourches centre)

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

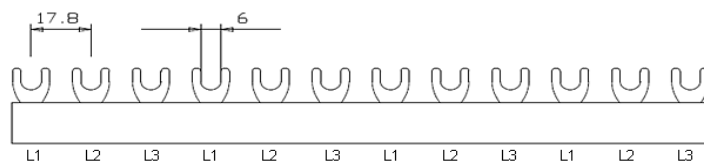





Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom. Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
CG110.306.100		020744	10	63	3	6	17,8	110	25	0,053	EK000.300.100
CG110.309.100		020775	10	63	3	9	17,8	164	25	0,079	EK000.300.100
CG110.312.100		020805	10	63	3	12	17,8	212	25	0,106	EK000.300.100
CG110.315.100		020836	10	63	3	15	17,8	272	20	0,132	EK000.300.100
CG110.318.100		020867	10	63	3	18	17,8	320	20	0,159	EK000.300.100
CG110.321.100		020898	10	63	3	21	17,8	395	20	0,185	EK000.300.100
CG110.324.100		020911	10	63	3	24	17,8	430	20	0,212	EK000.300.100
CG110.357.100		020973	10	63	3	57	17,8	1016	20	0,503	EK000.300.100
CG112.306.100		020980	16	80	3	6	17,8	110	25	0,064	EK002.300.100
CG112.309.100		021017	16	80	3	9	17,8	164	25	0,096	EK002.300.100
CG112.312.100		021048	16	80	3	12	17,8	212	25	0,128	EK002.300.100
CG112.315.100		021079	16	80	3	15	17,8	272	20	0,159	EK002.300.100
CG112.318.100		021109	16	80	3	18	17,8	320	20	0,191	EK002.300.100
CG112.321.100		021130	16	80	3	21	17,8	395	20	0,223	EK002.300.100
CG112.324.100		021154	16	80	3	24	17,8	430	20	0,255	EK002.300.100
CG112.357.100		021215	16	80	3	57	17,8	1016	20	0,606	EK002.300.100

3-phasig
3 phases
Tripolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschienen für LS mit Hilfsschalter (Gabel mittig)
Busbars for MCBs with auxilliary contact (Fork center)
Peignes pour disjoncteurs avec auxiliaire contact (Fourches centre)

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

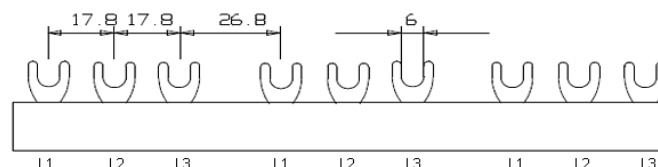





Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom. Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
CG110.348-48.100		021246	10	63	3	48	17,8	1016	20	0,435	EK000.300.100
CG112.348-48.100		021253	16	80	3	48	17,8	1016	20	0,512	EK002.300.100

3-phasig
3 phases
Tripolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschienen für D0-Elemente (Gabel mittig)
Busbars for D0-fuse elements (Fork center)
Peignes pour D0-fusible élément (Fourches centre)

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

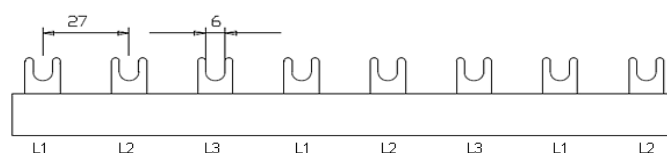

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom. Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
CG540.336-36.100		026906	10	63	3	36	27	1016	20	0,342	EK000.300.100
CG542.336-36.100		026968	16	80	3	36	27	1016	20	0,547	EK002.300.100

Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvrez pour non utiliser pôle, voir page 68




elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

3-phasig
3 phases
Tripolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschienen für D0-Elemente
Busbars for D0-fuse elements
Peignes pour D0-fusible élément

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

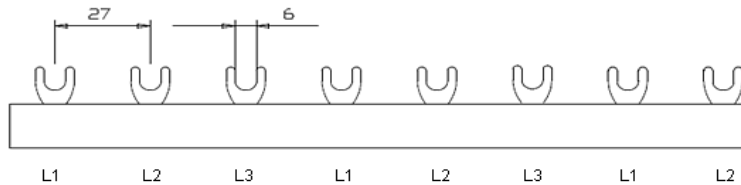

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AG142.336-36.100		016860	16	80	3	36	27	1016	20	0,538	EK002.300.100

Sonderlänge auf Anfrage

Speciel length on request

Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59

Accessories & Feed-in terminal, page 59

Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68

Cover for unused poles, see page 68

Couvre pour non utiliser pôle, voir page 68



elkutec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkutec.com – www.elkutec.com

3-phasig
3 phases
Tripolaires

Gabel M5
Fork M5
Fourches M5

Phasenschiene geschlossen für LS
Busbars closed for MCBs
Peignes fermé pour disjoncteurs

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

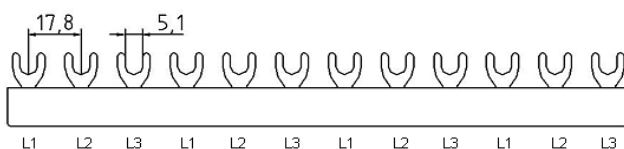



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom. Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
50M5.306.100		072149	10	63	3	6	17,8	103	10	0,047	---
50M5.307.100		072156	10	63	3	7	17,8	120	10	0,054	---
50M5.308.100		072163	10	63	3	8	17,8	138	10	0,062	---
50M5.309.100		072170	10	63	3	9	17,8	157	10	0,070	---
50M5.310.100		072187	10	63	3	10	17,8	174	10	0,078	---
50M5.311.100		072194	10	63	3	11	17,8	192	10	0,085	---
50M5.312.100		072200	10	63	3	12	17,8	210	10	0,093	---
50M5.313.100		072217	10	63	3	13	17,8	232	10	0,101	---
50M5.314.100		072224	10	63	3	14	17,8	250	10	0,108	---
50M5.315.100		072231	10	63	3	15	17,8	268	10	0,116	---
50M5.316.100		072248	10	63	3	16	17,8	286	10	0,124	---
50M5.318.100		072255	10	63	3	18	17,8	323	10	0,139	---
50M5.320.100		072262	10	63	3	20	17,8	358	10	0,155	---
50M5.321.100		072279	10	63	3	21	17,8	377	10	0,162	---

3-phasig
3 phases
Tripolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschiene geschlossen für LS
Busbars closed for MCBs
Peignes fermé pour disjoncteurs

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

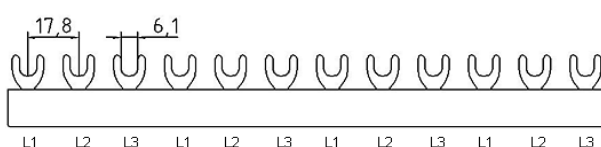

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom. Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
50M6.306.100		070404	10	63	3	6	17,8	103	10	0,047	---
50M6.307.100		070411	10	63	3	7	17,8	120	10	0,054	---
50M6.308.100		070428	10	63	3	8	17,8	138	10	0,062	---
50M6.309.100		070435	10	63	3	9	17,8	157	10	0,070	---
50M6.310.100		070442	10	63	3	10	17,8	174	10	0,078	---
50M6.311.100		070459	10	63	3	11	17,8	192	10	0,085	---
50M6.312.100		070466	10	63	3	12	17,8	210	10	0,093	---
50M6.313.100		070473	10	63	3	13	17,8	232	10	0,101	---
50M6.314.100		070480	10	63	3	14	17,8	250	10	0,108	---
50M6.315.100		070497	10	63	3	15	17,8	268	10	0,116	---
50M6.316.100		070503	10	63	3	16	17,8	286	10	0,124	---
50M6.318.100		070527	10	63	3	18	17,8	323	10	0,139	---
50M6.320.100		070541	10	63	3	20	17,8	358	10	0,155	---
50M6.321.100		070558	10	63	3	21	17,8	377	10	0,162	---

Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvrez pour non utiliser pôle, voir page 68



elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

3-phasig
3 phases
Tripolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschienen geschlossen für D0-Elemente
Busbars closed for D0-fuse elements
Peignes fermé pour D0-fusible élément

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

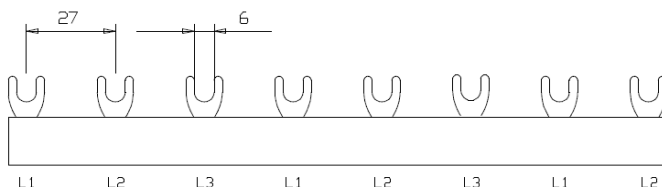


Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
55M6.306.100		071210	10	63	3	6	27	157	10	0,059	---
55M6.308.100		071227	10	63	3	8	27	210	10	0,085	---
55M6.309.100		071234	10	63	3	9	27	232	10	0,097	---
55M6.312.100		071241	10	63	3	12	27	300	10	0,129	---
55M6.315.100		071258	10	63	3	15	27	323	10	0,161	---

3-phasig
3 phases
Tripolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschienen für LS mit Hilfsschalter
Busbars for MCBs with auxilliary contact
Peignes pour disjoncteurs avec auxiliaire contact

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

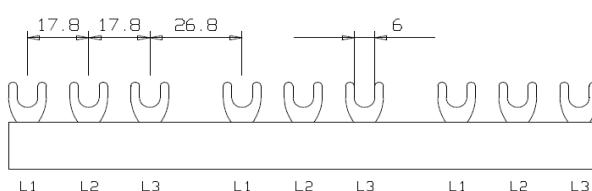



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
56M6.306.100		071333	10	63	3	6	17,8-17,8-26,8	120	10	0,056	---
56M6.309.100		071340	10	63	3	9	17,8-17,8-26,8	174	10	0,092	---
56M6.312.100		071357	10	63	3	12	17,8-17,8-26,8	232	10	0,128	---
56M6.315.100		071364	10	63	3	15	17,8-17,8-26,8	322	10	0,164	---

3-phasig
3 phases
Tripolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschienen geschlossen für FI/LS Verbindung
Busbars closed for RCCB / MCB connection
Peignes fermé pour disjoncteur différentiel / disjoncteurs connexion

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

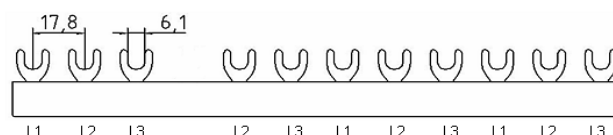

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
59M6.306.100		070954	10	63	3	6	17,8	120	10	0,062	---
59M6.308.100		070961	10	63	3	8	17,8	157	10	0,070	---
59M6.311.100		070978	10	63	3	11	17,8	210	10	0,128	---

Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvrez pour non utiliser pôle, voir page 68



elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

3-phasig
3 phases
Tripolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschienen geschlossen für FI/LS Verbindung
Busbars closed for RCCB / MCB connection
Peignes fermé pour disjoncteur différentiel / disjoncteurs connexion

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

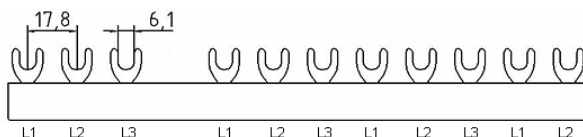

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
59M6.335.100		070909	10	63	3	8	17,8	120	10	0,062	---
59M6.336.100		070923	10	63	3	9	17,8	157	10	0,070	---
59M6.338.100		070916	10	63	3	11	17,8	210	10	0,128	---

Sonderlänge auf Anfrage

Speciel length on request

Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59

Accessories & Feed-in terminal, page 59

Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68

Cover for unused poles, see page 68

Couvre pour non utiliser pôle, voir page 68



elkutec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkutec.com – www.elkutec.com

3-phasig
3 phases
Tripolaires



Gabel M4
Fork M4
Fourches M4

Phasenschienen geschlossen für Motorschutzschalter
Busbars closed for Motor-Starter
Peignes fermé pour Moteur-Départ


 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

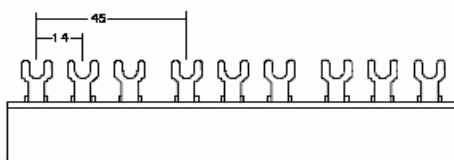


Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
01.245.300		032358	10	63	3	6	14	91	10	0,023	---
01.345.300		032365	10	63	3	9	14	139	10	0,039	---
01.445.300		032372	10	63	3	12	14	181	10	0,053	---
01.545.300		032389	10	63	3	15	14	229	10	0,069	---

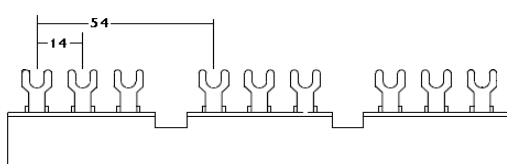

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
01.254.300		032396	10	63	3	6	14	101	10	0,025	---
01.354.300		032402	10	63	3	9	14	154	10	0,043	---
01.454.300		032419	10	63	3	12	14	208	10	0,061	---
01.554.300		032426	10	63	3	15	14	264	10	0,078	---

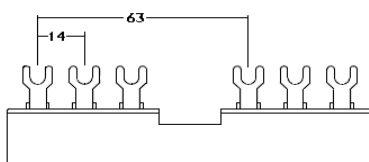

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
01.263.300		032433	10	63	3	6	14	109	10	0,029	---
01.463.300		032440	10	63	3	12	14	235	10	0,067	---

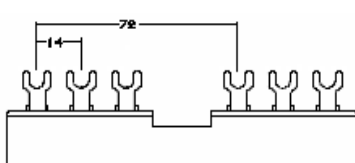


Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
01.272.300		032457	10	63	3	6	14	118	10	0,034	---
01.472.300		032464	10	63	3	12	14	265	10	0,077	---

Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59


Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvrir pour non utiliser pôle, voir page 68

elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com





Miniature-Circuit-Breaker
L1-L2-L3-N-L1-L2-L3-N

Page 48




RCCB / MCB Coupler
L1-L2-L3-N-L1-N-L2-N-L3-N

Page 50




Miniature-Circuit-Breaker with
auxiliary contact
L1-L2-L3-N+Aux.-L1-L2-L3-N+Aux.

Page 49




Miniature-Circuit-Breaker with
switched N
L1-N-L2-N-L3-N-L1-N-L2-N-L3-N

Page 49




D0 elements
L1 – L2 – L3 – N

Page 51




Miniature-Circuit-Breaker L1+N
in one module width
L1-N-L2-N-L3-N-L1-N-L2-N-L3-N

Page 51




Miniature-Circuit-Breaker
L1-L2-L3-N-L2-L3-N

Page 54



Miniature-Circuit-Breaker with
switched N
L1-N-L2-N-L3-N-L1-N-L2-N-L3-N

Page 54



Closed
busbar system




Page 73

4-phasig
4 phases
Tetrapolaires




Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für LS
Busbars for MCBs
Peignes pour disjoncteurs




 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

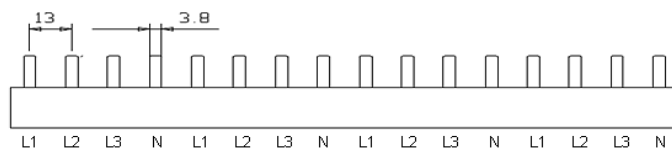

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS182.476-76.100		063239	16	80	4	76	13	1016	15	0,890	EK002.400.100

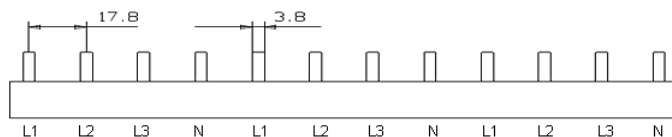

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS110.406.100		037704	10	63	4	6	17,8	110	15	0,057	EK002.400.100
AS110.408.100		037711	10	63	4	8	17,8	140	15	0,076	EK002.400.100
AS110.412.100		037735	10	63	4	12	17,8	212	15	0,114	EK002.400.100
AS110.416.100		037759	10	63	4	16	17,8	282	15	0,152	EK002.400.100
AS110.418.100		037766	10	63	4	18	17,8	320	15	0,172	EK002.400.100
AS110.420.100		037773	10	63	4	20	17,8	360	15	0,190	EK002.400.100
AS110.424.100		037780	10	63	4	24	17,8	430	15	0,228	EK002.400.100
AS110.456.100		037841	10	63	4	56	17,8	1016	15	0,530	EK002.400.100
AS112.406.100		037100	16	80	4	6	17,8	110	15	0,085	EK002.400.100
AS112.408.100		037117	16	80	4	8	17,8	140	15	0,113	EK002.400.100
AS112.412.100		037124	16	80	4	12	17,8	212	15	0,171	EK002.400.100
AS112.416.100		037148	16	80	4	16	17,8	282	15	0,227	EK002.400.100
AS112.418.100		037155	16	80	4	18	17,8	320	15	0,255	EK002.400.100
AS112.420.100		037162	16	80	4	20	17,8	360	15	0,284	EK002.400.100
AS112.424.100		037186	16	80	4	24	17,8	430	15	0,340	EK002.400.100
AS112.456.100		037247	16	80	4	56	17,8	1016	15	0,794	EK002.400.100

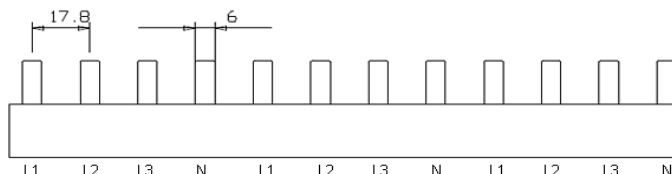

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS446.406.100		007806	35	130	4	6	17,8	110	5	0,209	EK006.400.100
AS446.408.100		007820	35	130	4	8	17,8	140	5	0,279	EK006.400.100
AS446.412.100		007868	35	130	4	12	17,8	212	5	0,418	EK006.400.100
AS446.416.100		007905	35	130	4	16	17,8	282	5	0,558	EK006.400.100
AS446.418.100		007929	35	130	4	18	17,8	320	5	0,627	EK006.400.100
AS446.420.100		007943	35	130	4	20	17,8	360	5	0,697	EK006.400.100
AS446.424.100		007974	35	130	4	24	17,8	430	5	0,836	EK006.400.100
AS446.456.100		008049	35	130	4	56	17,8	1016	5	1,950	EK006.400.100

Sonderlänge auf Anfrage

Special length on request

Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59

Accessories & Feed-in terminal, page 59

Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68

Cover for unused poles, see page 68

Couvre pour non utiliser pôle, voir page 68





elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

4-phasig
4 phases
Tetrapolaires

Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für LS mit Hilfsschalter
Busbars for MCBs with auxilliary contact
Peignes pour disjoncteurs avec auxiliaire contact

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

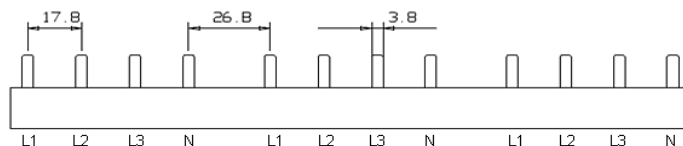




Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS112.448-8.100		037896	16	80	4	8	17,8	147	15	0,125	EK002.400.100
AS112.448-12.100		037902	16	80	4	12	17,8	228	15	0,187	EK002.400.100
AS112.448-48.100		037964	16	80	4	48	17,8	970	15	0,745	EK002.400.100

4-phasig
4 phases
Tetrapolaires

Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für LS+N mit Hilfsschalter
Busbars for MCBs + N with auxilliary contact
Peignes pour disjoncteurs + N avec auxiliaire contact

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

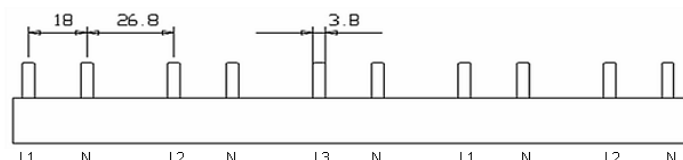




Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS122.444-44.100		038343	16	80	4	44	18	1016	15	0,785	EK002.400.100

4-phasig
4 phases
Tetrapolaires

Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für LS mit geschaltetem N
Busbars for MCBs with switched N
Peignes pour disjoncteurs avec coupler N

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS110.454-8.100		037254	10	63	4	8	17,8	140	15	0,077	EK002.400.100
AS110.454-12.100		037261	10	63	4	12	17,8	212	15	0,115	EK002.400.100
AS110.454-16.100		037292	10	63	4	16	17,8	282	15	0,154	EK002.400.100
AS110.454-18.100		037278	10	63	4	18	17,8	320	15	0,173	EK002.400.100
AS110.454-24.100		037285	10	63	4	24	17,8	430	15	0,230	EK002.400.100
AS110.454-54.100		037308	10	63	4	54	17,8	1016	15	0,518	EK002.400.100
AS112.454-8.100		063000	16	80	4	8	17,8	140	15	0,116	EK002.400.100
AS112.454-12.100		063017	16	80	4	12	17,8	212	15	0,173	EK002.400.100
AS112.454-16.100		063024	16	80	4	16	17,8	282	15	0,231	EK002.400.100
AS112.454-18.100		063048	16	80	4	18	17,8	320	15	0,259	EK002.400.100
AS112.454-24.100		063055	16	80	4	24	17,8	430	15	0,345	EK002.400.100
AS112.454-54.100		063062	16	80	4	54	17,8	1016	15	0,777	EK002.400.100

Sonderlänge auf Anfrage

Spécial length on request

Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59

Accessories & Feed-in terminal, page 59

Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68

Cover for unused poles, see page 68

Couvrir pour non utiliser pôle, voir page 68



elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

4-phasig
4 phases
Tetrapolaires




Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für FI/LS Verbindung
Busbars for RCCB / MCB connection
Peignes pour disjoncteur différentiel / disjoncteurs connexion




 **Zubehör**
Accessories
Accessoires



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS112.002-16.100		057139	16	80	4	16	17,8	285	15	0,226	EK002.400.100
AS112.002-18.100		057146	16	80	4	18	17,8	320	15	0,256	EK002.400.100
AS112.002-20.100		057153	16	80	4	20	17,8	355	15	0,284	EK002.400.100
AS112.002-24.100		057160	16	80	4	24	17,8	425	15	0,341	EK002.400.100
AS112.002-52.100		057207	16	80	4	52	17,8	1016	15	0,794	EK002.400.100

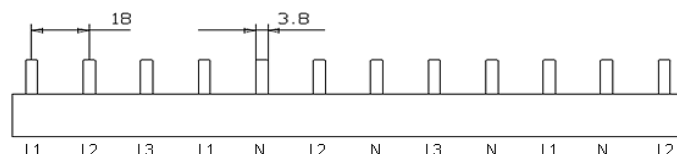

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS122.024-55.100		038053	16	80	4	55	18	1016	15	0,760	EK002.400.100

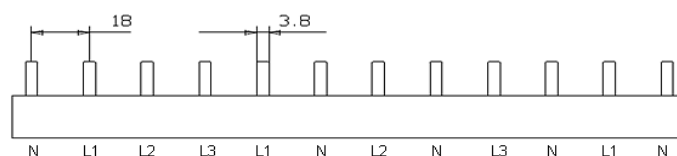

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS122.429-56.100		038145	16	80	4	56	18	1016	15	0,815	EK002.400.100

Sonderlänge auf Anfrage

Speciel length on request

Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59

Accessories & Feed-in terminal, page 59

Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68

Cover for unused poles, see page 68

Couvrir pour non utiliser pôle, voir page 68





elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

4-phasig
4 phases
Tetrapolaires





Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für D0-Elemente
Busbars for D0-fuse elements
Peignes pour D0-fusible élément

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

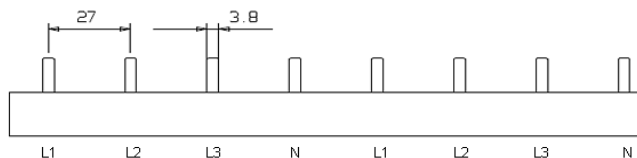

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS142.436-36.100		063116	16	80	4	36	27	1016	15	0,890	EK002.400.100

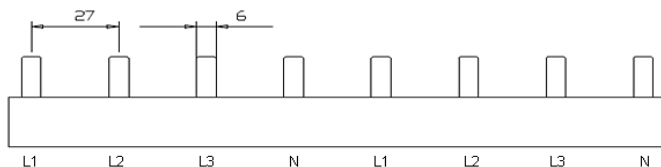





Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS446.436-36.100		008124	35	130	4	36	27	1016	5	1,950	EK006.400.100

4-phasig
4 phases
Tetrapolaires

Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für LS L1+N (1 Modul)
Busbars for MCBs L1+N (1 Modul)
Peignes pour disjoncteurs L1+N (1 Module)

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

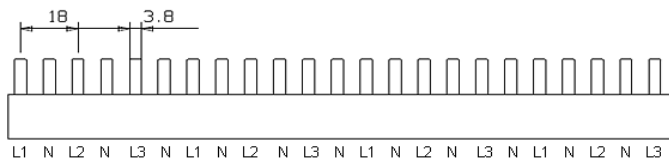

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS192.406-8.100		063574	16	80	4	8	18	77	10	0,072	EK002.400.100
AS192.406-12.100		063598	16	80	4	12	18	113	10	0,107	EK002.400.100
AS192.406-16.100		063611	16	80	4	16	18	149	10	0,143	EK002.400.100
AS192.406-20.100		063635	16	80	4	20	18	185	10	0,178	EK002.400.100
AS192.406-24.100		063666	16	80	4	24	18	221	10	0,214	EK002.400.100
AS192.406-48.100		063710	16	80	4	48	18	440	10	0,427	EK002.400.100
AS192.406-108.100		063758	16	80	4	108	18	1016	10	0,960	EK002.400.100

Sonderlänge auf Anfrage
Speciel length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvrir pour non utiliser pôle, voir page 68





elkutec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkutec.com – www.elkutec.com

4-phasig
4 phases
Tétrapolaires





Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für LS L1+N (1 Modul)
Busbars for MCBs L1+N (1 Modul)
Peignes pour disjoncteurs L1+N (1 Module)





 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

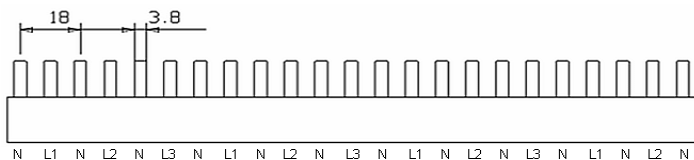

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS192.407-8.100		063796	16	80	4	8	18	77	10	0,072	EK002.400.100
AS192.407-12.100		063819	16	80	4	12	18	113	10	0,107	EK002.400.100
AS192.407-16.100		063833	16	80	4	16	18	149	10	0,143	EK002.400.100
AS192.407-20.100		063857	16	80	4	20	18	185	10	0,178	EK002.400.100
AS192.407-24.100		063888	16	80	4	24	18	221	10	0,214	EK002.400.100
AS192.407-48.100		063932	16	80	4	48	18	440	10	0,427	EK002.400.100
AS192.407-108.100		063970	16	80	4	108	18	1016	10	0,960	EK002.400.100

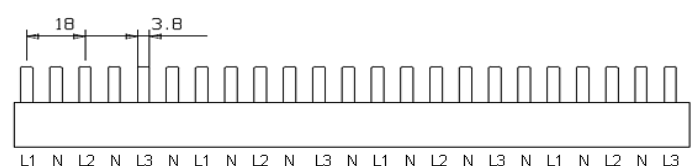

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS192.409-8.100		064014	16	80	4	8	18	77	10	0,072	EK002.400.100
AS192.409-12.100		064038	16	80	4	12	18	113	10	0,107	EK002.400.100
AS192.409-16.100		064052	16	80	4	16	18	149	10	0,143	EK002.400.100
AS192.409-20.100		064076	16	80	4	20	18	185	10	0,178	EK002.400.100
AS192.409-24.100		064106	16	80	4	24	18	221	10	0,214	EK002.400.100
AS192.409-26.100		064113	16	80	4	26	18	257	10	0,232	EK002.400.100
AS192.409-48.100		064151	16	80	4	48	18	440	10	0,427	EK002.400.100
AS192.409-108.100		064199	16	80	4	108	18	1016	10	0,960	EK002.400.100

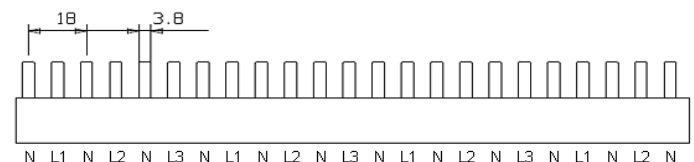

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS192.408-108.100		064076	16	80	4	108	18	1016	10	0,960	EK002.400.100

Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvrez pour non utiliser pôle, voir page 68





elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

4-phasig
4 phases
Tetrapolaires





Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für LS L1+N (1 Modul)
Busbars for MCBs L1+N (1 Modul)
Peignes pour disjoncteurs L1+N (1 Module)





 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

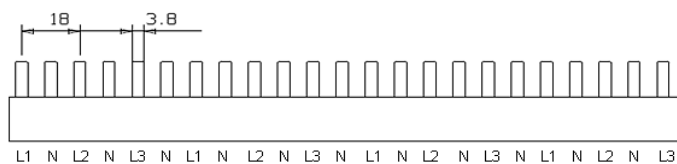

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS192.402-8.100		063239	16	80	4	8	18	77	10	0,072	EK002.400.100
AS192.402-12.100		063253	16	80	4	12	18	113	10	0,107	EK002.400.100
AS192.402-16.100		063277	16	80	4	16	18	149	10	0,143	EK002.400.100
AS192.402-20.100		063291	16	80	4	20	18	185	10	0,178	EK002.400.100
AS192.402-24.100		063321	16	80	4	24	18	221	10	0,214	EK002.400.100
AS192.402-48.100		063376	16	80	4	48	18	440	10	0,427	EK002.400.100
AS192.402-108.100		063413	16	80	4	108	18	1016	10	0,960	EK002.400.100

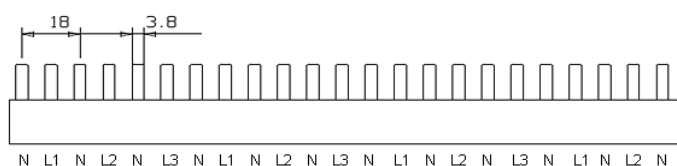

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS192.401-108.100		063857	16	80	4	108	18	1016	10	0,960	EK002.400.100

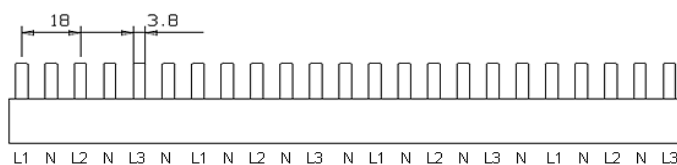

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS192.403-8.100		063451	16	80	4	8	18	77	10	0,072	EK002.400.100
AS192.403-12.100		063475	16	80	4	12	18	113	10	0,107	EK002.400.100
AS192.403-16.100		063499	16	80	4	16	18	149	10	0,143	EK002.400.100
AS192.403-20.100		063512	16	80	4	20	18	185	10	0,178	EK002.400.100
AS192.403-24.100		063543	16	80	4	24	18	221	10	0,214	EK002.400.100
AS192.403-48.100		063598	16	80	4	48	18	440	10	0,427	EK002.400.100
AS192.403-108.100		063635	16	80	4	108	18	1016	10	0,960	EK002.400.100

Sonderlänge auf Anfrage
Speciel length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvrir pour non utiliser pôle, voir page 68



elkutec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkutec.com – www.elkutec.com

4-phasig
4 phases
Tetrapolaires

Stift
Pin
Dent

Phasenschienen geschlossen für LS
Busbars closed for MCBs
Peignes fermé pour disjoncteurs

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

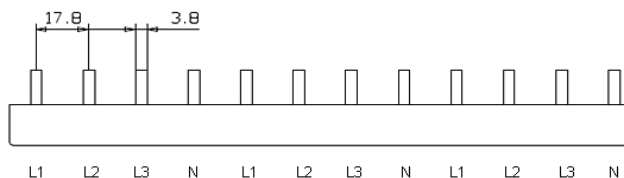



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
60.408.100		075706	10	63	4	8	17,8	142	5	0,080	---
60.412.100		075713	10	63	4	12	17,8	210	5	0,121	---
60.416.100		075720	10	63	4	16	17,8	282	5	0,163	---
60.418.100		075737	10	63	4	18	17,8	323	5	0,183	---

4-phasig
4 phases
Tetrapolaires

Stift
Pin
Dent

Phasenschienen geschlossen für LS mit geschaltetem N
Busbars closed for MCBs with switched N
Peignes fermé pour disjoncteurs avec coupler N

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

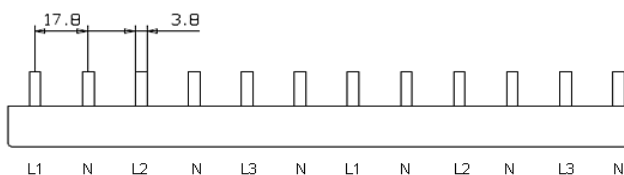


Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
67.412.100		076468	10	63	4	12	17,8	210	5	0,121	---
67.416.100		076475	10	63	4	16	17,8	282	5	0,153	---
67.418.100		076482	10	63	4	18	17,8	322	5	0,183	---

Sonderlänge auf Anfrage
Speciel length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59


Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvrir pour non utiliser pôle, voir page 68

elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com





Miniature-Circuit-Breaker
L1-L2-L3-N-L1-L2-L3-N

Page 56




RCCB / MCB Coupler
L1-L2-L3-N-L1-N-L2-N-L3-N

Page 57




Miniature-Circuit-Breaker with
auxiliary contact
L1-L2-L3-N+Aux.-L1-L2-L3-N+Aux.

Page 56




Miniature-Circuit-Breaker with
switched N
L1 - N - L2 - N - L3 - N

Page 57




Miniature-Circuit-Breaker
L1-L2-L3-N-L1-L2-L3-N

Page 58



Miniature-Circuit-Breaker with
auxiliary contact
L1-L2-L3-N+Aux.-L1-L2-L3-N+Aux.

Page 58



Miniature-Circuit-Breaker with
switched N
L1-N-L2-N-L3-N-L1-N-L2-N-L3-N




Page 58

4-phasig
4 phases
Tetrapolaires





Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschienen für LS (Gabel mittig)
Busbars for MCBs (Fork center)
Peignes pour disjoncteurs (Fourches centre)

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

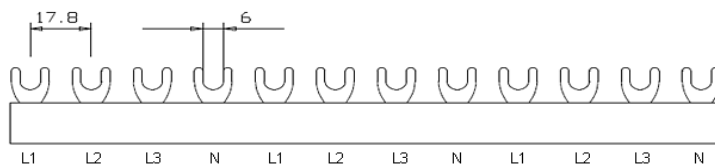

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom. Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
CG110.406.100		036806	10	63	4	6	17,8	110	20	0,057	EK002.400.100
CG110.408.100		036813	10	63	4	8	17,8	140	20	0,076	EK002.400.100
CG110.412.100		036844	10	63	4	12	17,8	212	20	0,114	EK002.400.100
CG110.416.100		036868	10	63	4	16	17,8	282	15	0,152	EK002.400.100
CG110.418.100		036875	10	63	4	18	17,8	320	15	0,172	EK002.400.100
CG110.420.100		036899	10	63	4	20	17,8	360	15	0,190	EK002.400.100
CG110.424.100		036882	10	63	4	24	17,8	430	15	0,228	EK002.400.100
CG110.456.100		036943	10	63	4	56	17,8	1016	15	0,530	EK002.400.100
CG112.406.100		036967	16	80	4	6	17,8	110	20	0,085	EK002.400.100
CG112.408.100		036950	16	80	4	8	17,8	140	20	0,113	EK002.400.100
CG112.412.100		036974	16	80	4	12	17,8	212	20	0,171	EK002.400.100
CG112.416.100		036998	16	80	4	16	17,8	282	15	0,227	EK002.400.100
CG112.418.100		037001	16	80	4	18	17,8	320	15	0,255	EK002.400.100
CG112.420.100		037018	16	80	4	20	17,8	360	15	0,284	EK002.400.100
CG112.424.100		037032	16	80	4	24	17,8	430	15	0,340	EK002.400.100
CG112.456.100		037094	16	80	4	56	17,8	1016	15	0,801	EK002.400.100

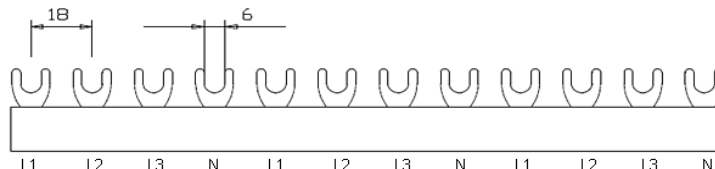




Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom. Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
CG122.408.100		037407	16	80	4	8	18	140	20	0,085	EK002.400.100
CG122.412.100		037414	16	80	4	12	18	212	20	0,113	EK002.400.100
CG122.416.100		037421	16	80	4	16	18	282	15	0,171	EK002.400.100
CG122.418.100		037438	16	80	4	18	18	320	15	0,227	EK002.400.100
CG122.420.100		037469	16	80	4	20	18	360	15	0,255	EK002.400.100
CG122.424.100		037483	16	80	4	24	18	430	15	0,284	EK002.400.100
CG122.456.100		037544	16	80	4	56	18	1016	15	0,801	EK002.400.100

4-phasig
4 phases
Tetrapolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschienen für LS mit Hilfsschalter (Gabel mittig)
Busbars for MCBs with auxilliary contact (Fork center)
Peignes pour disjoncteurs avec auxiliaire contact (Fourches centre)

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

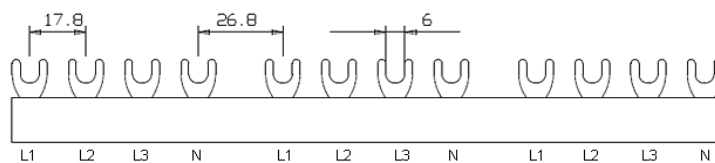

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom. Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
CG112.448-48.100		037889	16	80	4	48	17,8	1016	15	0,860	EK002.400.100

Sonderlänge auf Anfrage

Special length on request

Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59

Accessories & Feed-in terminal, page 59

Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68

Cover for unused poles, see page 68

Couvrir pour non utiliser pôle, voir page 68





elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

4-phasig
4 phases
Tetrapolaires





Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschienen für LS mit geschaltetem N (Gabel mittig)
Busbars for MCBs with switched N (Fork center)
Peignes pour disjoncteurs avec coupler N (Fourches centre)

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

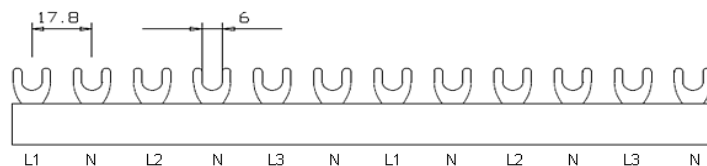

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
CG110.454-8.100		059911	10	63	4	8	17,8	140	20	0,077	EK002.400.100
CG110.454-12.100		059942	10	63	4	12	17,8	212	20	0,116	EK002.400.100
CG110.454-16.100		059966	10	63	4	16	17,8	282	15	0,154	EK002.400.100
CG110.454-18.100		059973	10	63	4	18	17,8	320	15	0,173	EK002.400.100
CG110.454-20.100		059980	10	63	4	20	17,8	360	15	0,191	EK002.400.100
CG110.454-24.100		060047	10	63	4	24	17,8	430	15	0,231	EK002.400.100
CG110.454-54.100		060108	10	63	4	54	17,8	1016	15	0,518	EK002.400.100
CG112.454-8.100		060894	16	80	4	8	17,8	140	20	0,116	EK002.400.100
CG112.454-12.100		060924	16	80	4	12	17,8	212	20	0,173	EK002.400.100
CG112.454-16.100		060948	16	80	4	16	17,8	282	15	0,231	EK002.400.100
CG112.454-18.100		060955	16	80	4	18	17,8	320	15	0,259	EK002.400.100
CG112.454-20.100		060962	16	80	4	20	17,8	360	15	0,288	EK002.400.100
CG112.454-24.100		060986	16	80	4	24	17,8	430	15	0,345	EK002.400.100
CG112.454-54.100		061044	16	80	4	54	17,8	1016	15	0,777	EK002.400.100

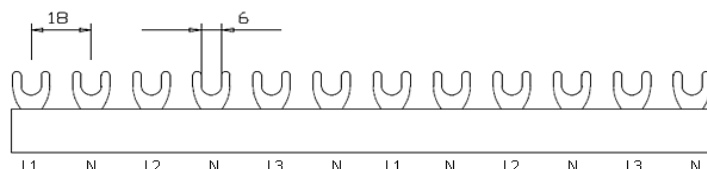





Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
CG122.454-08.100		060122	16	80	4	8	18	140	20	0,116	EK002.400.100
CG122.454-12.100		060153	16	80	4	12	18	212	20	0,173	EK002.400.100
CG122.454-16.100		060177	16	80	4	16	18	282	15	0,231	EK002.400.100
CG122.454-18.100		060184	16	80	4	18	18	320	15	0,259	EK002.400.100
CG122.454-20.100		060191	16	80	4	20	18	360	15	0,288	EK002.400.100
CG122.454-24.100		060214	16	80	4	24	18	430	15	0,345	EK002.400.100
CG122.454-54.100		060252	16	80	4	54	18	1016	15	0,777	EK002.400.100

4-phasig
4 phases
Tetrapolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschienen geschlossen für FI/LS Verbindung (Gabel mittig)
Busbars closed for RCCB / MCB connection (Fork center)
Peignes fermé p. disjoncteur différentiel / disjoncteurs connexion (Fourches centre)

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

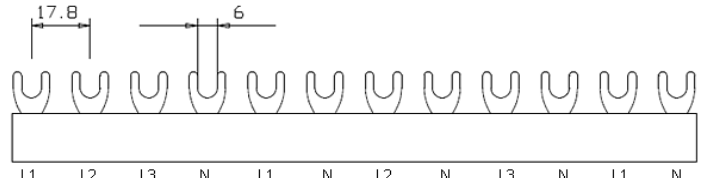

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
CG112.440-12.100		035892	16	80	4	12	17,8	212	20	0,190	EK002.400.100
CG112.440-18.100		035922	16	80	4	18	17,8	320	15	0,285	EK002.400.100
CG112.440-52.100		036011	16	80	4	52	17,8	1016	15	0,823	EK002.400.100

Sonderlänge auf Anfrage
Speciel length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvree pour non utiliser pôle, voir page 68



elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

4-phasig
4 phases
Tetrapolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschienen geschlossen für LS
Busbars closed for MCBs
Peignes fermé pour disjoncteurs

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

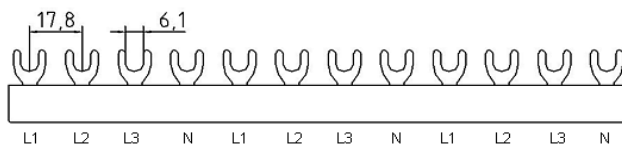



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
50M6.408.100		070701	10	63	4	8	17,8	142	5	0,082	---
50M6.412.100		070718	10	63	4	12	17,8	210	5	0,123	---
50M6.416.100		070725	10	63	4	16	17,8	282	5	0,165	---
50M6.418.100		070732	10	63	4	18	17,8	322	5	0,185	---

4-phasig
4 phases
Tetrapolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschienen geschlossen für LS mit geschaltetem N
Busbars closed for MCBs with switched N
Peignes fermé pour disjoncteurs avec coupler N

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

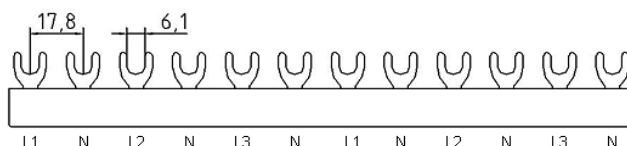




Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
57M6.412.100		071463	10	63	4	12	17,8	210	5	0,123	---
57M6.416.100		071470	10	63	4	16	17,8	282	5	0,165	---
57M6.418.100		071487	10	63	4	18	17,8	322	5	0,185	---

4-phasig
4 phases
Tetrapolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschienen geschlossen für LS+N mit Hilfsschalter
Busbars closed for MCBs+N with auxilliary contact
Peignes fermé pour disjoncteurs+N avec auxiliaire contact

 **Zubehör**
Accessories
Accessoires

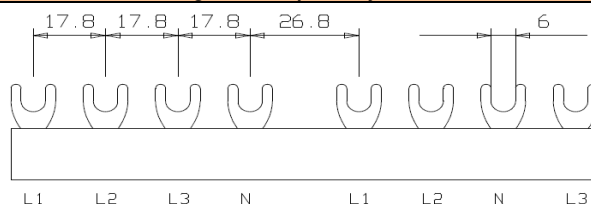

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
56M6.408.100		071388	10	63	4	8	17,8	148	5	0,088	---
56M6.412.100		071395	10	63	4	12	17,8	224	5	0,132	---

Sonderlänge auf Anfrage
Speciel length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvrez pour non utiliser pôle, voir page 68

elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com



Feed In terminals

Seite 61




Brass-Feed In terminals

Seite 67



Feed-in terminal triple

Page 67



Feed-in terminal block for motor-protection-switch

Page 60




Protection cover for three phase current blocks

Page 60




Protection cover for Pin and Fork MCB's Modul: 17,6 ... 18,0

Page 68




(N) Neutral- (PE) Erth-Terminal

Page 71




Blanking plate for enclosures

Page 72





End-Caps

Page 69





Distribution terminal blocks

Page 71





Feed-in terminal block for motor-protection-switch, Fork

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
01.116.100		023929	3 x 25	3	10	0,025





Feed-in terminal block for motor-protection-switch, Pin

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
02.116.100		023936	3 x 25	3	10	0,025




Feed-in terminal block for motor-protection-switch
according to UL 508


Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
01.115.100		023943	3 x 25	3	10	0,025



Protection cover for
three phase current blocks




Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
01.001.401		023950	----	3	10	----




Feed-in terminal 10mm², Pin

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
60.005.100		220724	10	1	10	0,016




Feed-in terminal 2 x 10mm², Pin

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
60.020.100		220731	2 x 10	1	10	0,018




Feed-in terminal 2 x 10mm², Pin

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
60.021.100		220748	2 x 10	1	10	0,018




Feed-in terminal 25mm², Pin

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
60.001.100		220755	25	1	10	0,017




Feed-in terminal 25mm², Pin

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
60.004.100		220762	25	1	10	0,017

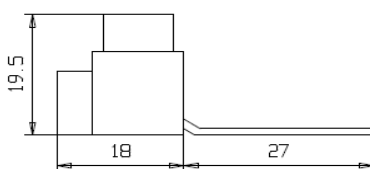


Feed-in terminal 25mm², Pin

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
60.003.100		220779	25	1	10	0,019




Feed-in terminal 25mm², Pin, short

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
EK60.015.100		220786	25	1	10	0,023





Feed-in terminal 25mm², Pin, long

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
EK60.014.100		220793	25	1	10	0,030




Feed-in terminal 25mm², Pin

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
60.008.100		220809	25	1	10	0,010




Feed-in terminal 25mm², Fork

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
50.002.100		220816	25	1	10	0,016



Feed-in terminal 35mm², Pin and Fork, pluggable

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
50.006.100		220823	35	1 - 4	10	0,020




Feed-in terminal 50mm², Fork

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
50.011-V15.100		220885	50	1	3	0,022




Feed-in terminal 50mm², Fork

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
50.011-V29.100		220892	50	1	3	0,032




Feed-in terminal 50mm², Pin

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
60.011-V15.100		220908	50	1	3	0,022




Feed-in terminal 50mm², Pin

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
60.011-VB29,5.100		220915	50	1	3	0,032




Feed-in terminal 50mm², Fork

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
50.011-U15.100		220922	50	1	3	0,022




Feed-in terminal 50mm², Pin

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
60.011-U15.100		220939	50	1	3	0,022




Feed-in terminal 50mm², Pin
isolated

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
60.011-UB29,5.100		220946	50	1	3	0,032




Feed-in terminal 50mm², Pin

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
EKU60.080.100		220953	50	1	3	0,030




Feed-in terminal 50mm², Pin
conform to UL489

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
EKU60.001.100		220960	50	1	3	0,035





Feed-in terminal 90mm², Pin

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
60.040.100		220830	90	1	3 Set	0,052

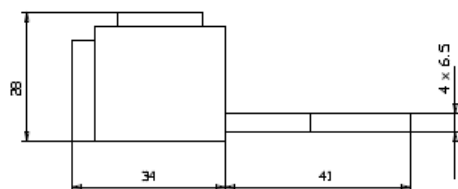


Feed-in terminal 90mm², Pin

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
60.041.100		220854	90	1	3 Set	0,063




Feed-in terminal 95mm², Pin
for load-switch

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
25.292.300		220861	95	1	3 Set	0,065
25.292.100		220878	95	1	3 Set	0,065




Connection terminal
for busbars not insulated, Pin

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
60.030.000		221110	35	1	10	0,016




Connection terminal
for busbars not insulated, Fork

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
60.031.000		221127	35	1	10	0,016

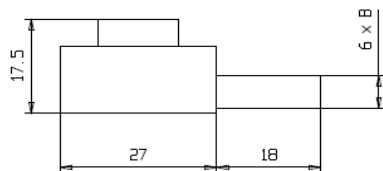

Electricity meter feed-in terminal
triple, isolated

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
25.293.300		221141	3 x 16	1	3	0,028
25.293.100		221134	3 x 16	1	3	0,028



Protection cover for
for load-switch

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
25.001.400		200023	----	3	10	----



Protection cover for Pin and Fork
Modul: 17,6 ... 18,0
einzeln abtrennbar



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
50.002.400		200016	----	1 - 4	10	----



Endcaps suitable for:

1-phase 14mm²


Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
EK008.100.100		200566	14	1	50	----
EK008.100.500		200573	14	1	50	----



Endcaps suitable for:

1-phase hexagon


Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
EK009.100.100		200580	10	1	50	----
EK009.100.500		200597	10	1	50	----



Endcaps suitable for:

1-phase busbar 10mm²
1-phase busbar 16mm²


Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
EK002.100.100		200658	10 - 16	1	50	----
EK002.100.500		200641	10 - 16	1	50	----



Endcaps suitable for:

2-phase busbar 10mm²


Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
EK000.200.100		200535	10	2	10	----



Endcaps suitable for:

3-phase busbar 10mm²


Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
EK000.300.100		200542	10	3	10	----



Endcaps suitable for:

2-phase busbar 16mm²
3-phase busbar 16mm²



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
EK002.300.100		200665	16	2 - 3	10	----



Endcaps suitable for:

4-phase busbar, 10mm²
4-phase busbar 16mm²



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
EK002.400.100		200672	10 - 16	4	10	----



Endcaps suitable for:

1-phase busbar 28mm²
1-phase busbar 35mm²


Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
EK006.100.100		200887	28 - 35	1	10	----



Endcaps suitable for:

3-phase busbar 28mm²
3-phase busbar 35mm²


Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
EK006.300.100		200894	28 - 35	3	10	----



(N) Neutral-Terminal

max. starting torque: 1,5 Nm

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
38.107.500		209156	7 x 16	----	10	0,013
38.212.500		209163	12 x 16	----	10	0,021
38.615.500		209170	15 x 16	----	10	0,025




(PE) Erth-Terminal

max. starting torque: 1,5 Nm

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
38.107.600		209187	7 x 16	----	10	0,013
38.212.600		209194	12 x 16	----	10	0,021
38.615.600		209200	15 x 16	----	10	0,025

Distribution terminal blocks
25mm² / 10mm²

NEW!





Version C (all sides touch protection)

Housing: alternatively light grey, green-yellow, light blue

Fast installation on DIN-Rail 35mm EN 60715 / EN 50022 vertical and horizontal

Optional possible to add for multipole application.

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	Volt	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale IN / OUT	Phasen Phase Phase	Breite	Höhe	Tiefe	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[AC]	[Cu / mm²]	[1]	[mm]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]
VK16.001.100		209262	690	2x25mm² / 6x10mm²	1	28mm	45,5mm	48mm	3	0,065
VK16.001.500		209279	690	2x25mm² / 6x10mm²	1	28mm	45,5mm	48mm	3	0,065
VK16.001.600		209286	690	2x25mm² / 6x10mm²	1	28mm	45,5mm	48mm	3	0,065

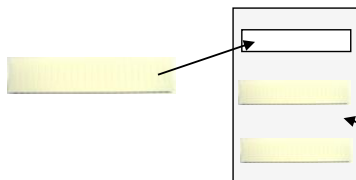



Blanking plate for enclosures

Length: 12 mod. , 1/2 mod. divisible


Cover
Feldabdeckung
Couvre

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
ADS098.012.100		201020	----	----	10	----
ADS098.012.200		201037	----	----	10	----
ADS098.012.300		201044	----	----	10	----





Inscription shield for

Miniature-Circuit-Breaker
and Surge protective device



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN- Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
BZ099.001200		201013	----	----	10	----




- For application in that is a bigger air- and creep-distance necessary.
- In conformance with UL489
- Available in 1, 2, 3 and 4 – phase busbars
- Through this patented system, it is possible to create 2 until 60 poles!

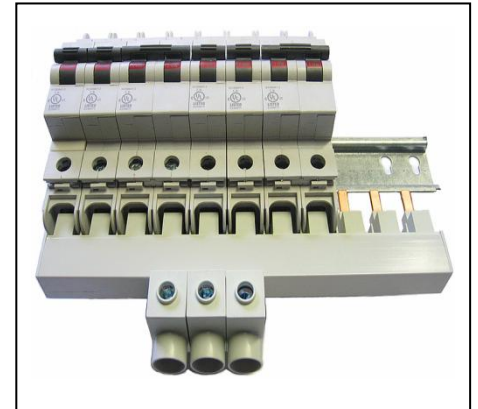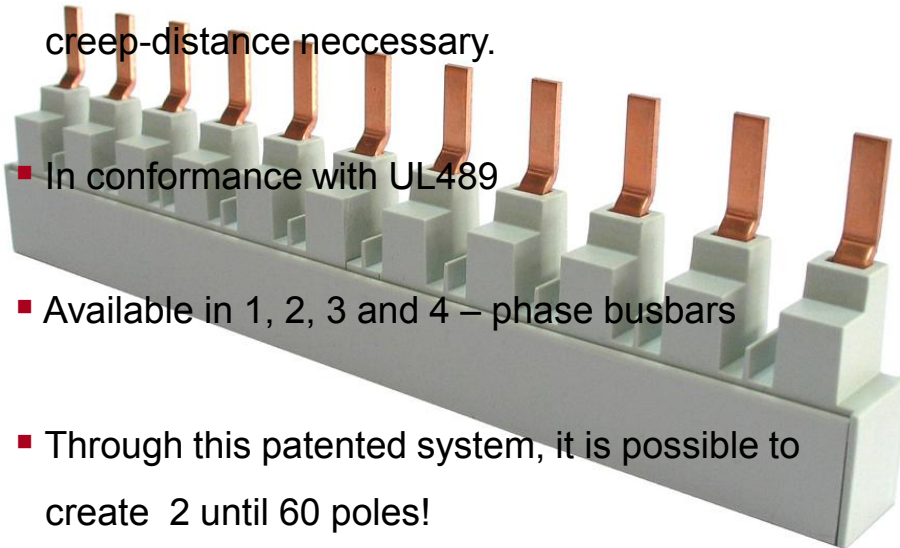


Applications:

- Busbars for Miniatur-Circuit Breaker in conformance with UL489
- Busbars for Miniatur-Circuit Breaker with auxiliary-contact in conformance UL489
- Three-phase busbar terminalblocks for motor protection-switch
- Busbars for relays
- Connection busbars for main-switch



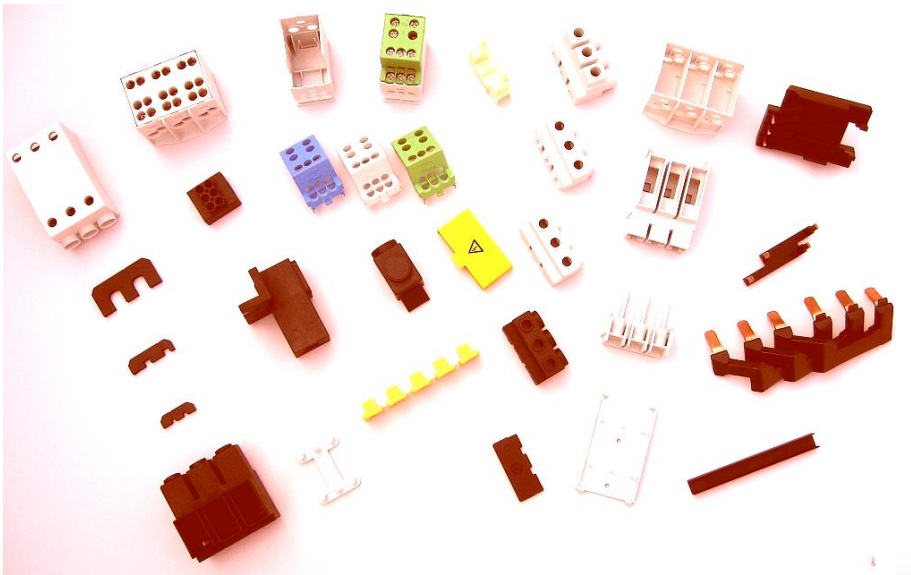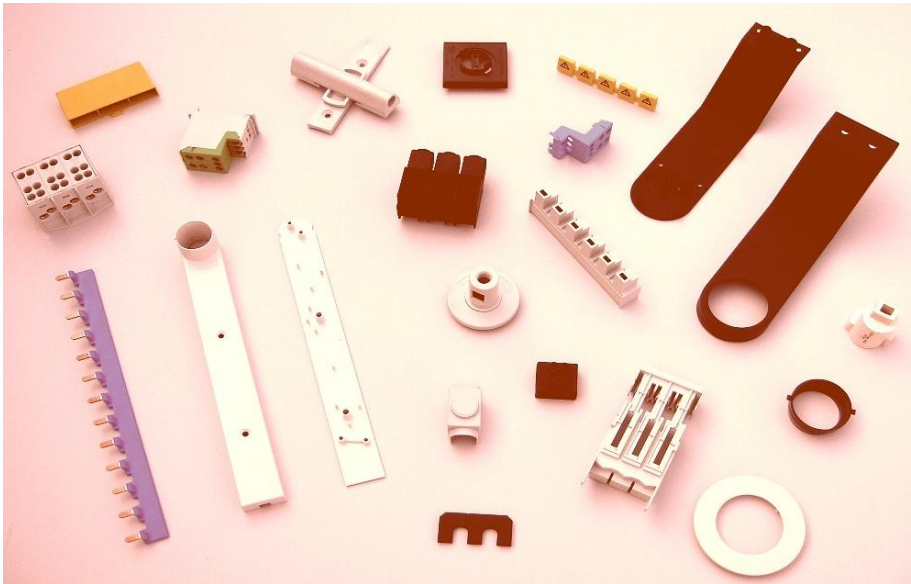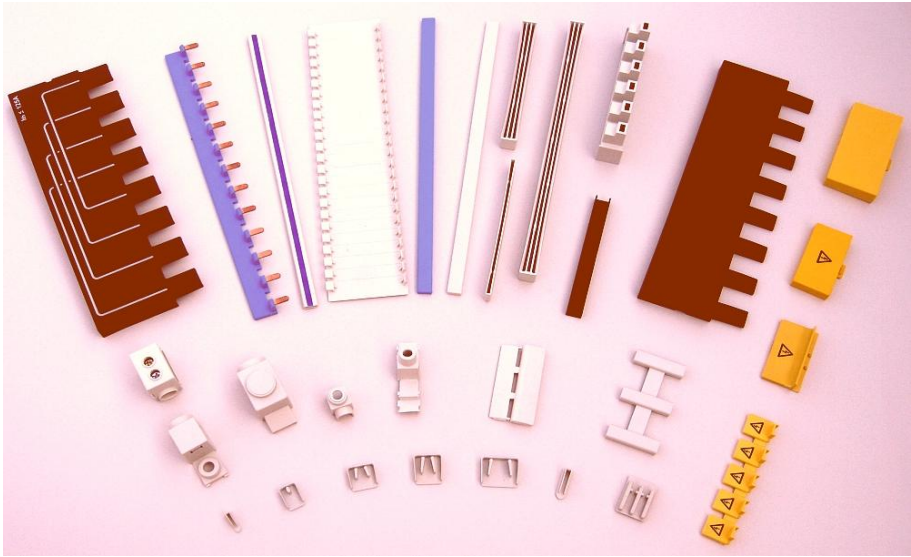

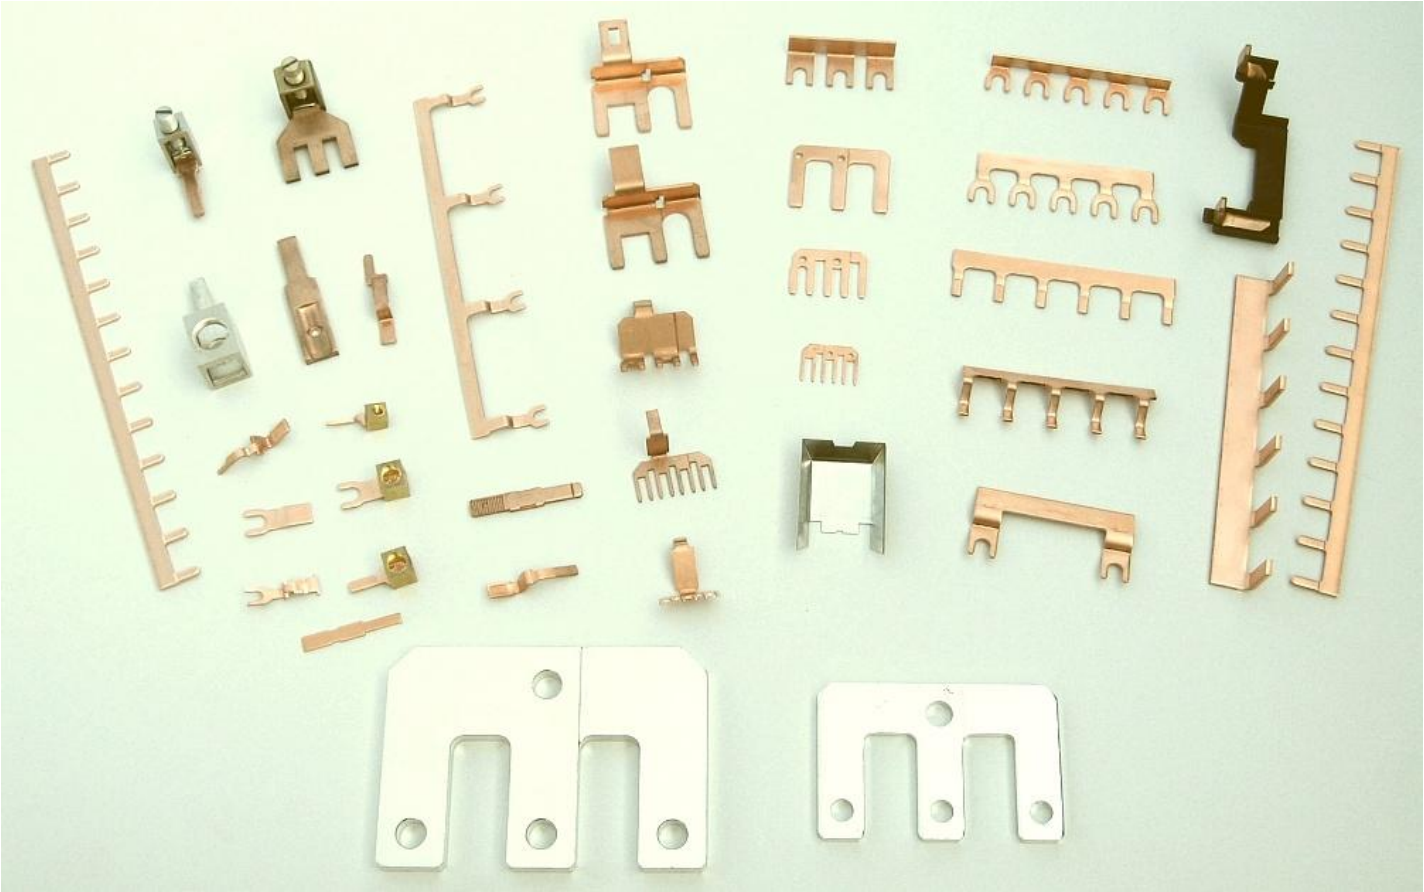

INDEX

Art.-Nr. Art.-Code Art.-No.	Seite Page Page	Art.-Nr. Art.-Code Art.-No.	Seite Page Page	Art.-Nr. Art.-Code Art.-No.	Seite Page Page	Art.-Nr. Art.-Code Art.-No.	Seite Page Page
01.001.401	60	60.102.100	10	50.011-V15.100	63	52AG110.111.100	19
01.115.100	60	60.103.100	10	50.011-V29.100	64	52AG110.112.100	19
01.116.100	60	60.104.100	10	50M5.102.100	17	52AG110.113.100	19
01.245.300	46	60.105.100	10	50M5.103.100	17	52AG112.102.100	19
01.254.300	46	60.106.100	10	50M5.104.100	17	52AG112.103.100	19
01.263.300	46	60.108.100	10	50M5.105.100	17	52AG112.104.100	19
01.272.300	46	60.109.100	10	50M5.106.100	17	52AG112.105.100	19
01.345.300	46	60.112.100	10	50M5.108.100	17	52AG112.106.100	19
01.354.300	46	60.113.100	10	50M5.109.100	17	52AG112.107.100	19
01.445.300	46	60.204.100	25	50M5.112.100	17	52AG112.108.100	19
01.454.300	46	60.206.100	25	50M5.113.100	17	52AG112.109.100	19
01.463.300	46	60.208.100	25	50M5.306.100	43	52AG112.110.100	19
01.472.300	46	60.210.100	25	50M5.307.100	43	52AG112.111.100	19
01.545.300	46	60.212.100	25	50M5.308.100	43	52AG112.112.100	19
01.554.300	46	60.214.100	25	50M5.309.100	43	52AG112.113.100	19
02.116.100	60	60.216.100	25	50M5.310.100	43	52AS110.102.100	11
25.001.400	68	60.218.100	25	50M5.311.100	43	52AS110.103.100	11
25.003.300	38	60.306.100	37	50M5.312.100	43	52AS110.104.100	11
25.290.300	38	60.307.100	37	50M5.313.100	43	52AS110.105.100	11
25.292.100	66	60.308.100	37	50M5.314.100	43	52AS110.106.100	11
25.292.300	66	60.309.100	37	50M5.315.100	43	52AS110.107.100	11
25.293.100	67	60.310.100	37	50M5.316.100	43	52AS110.108.100	11
25.293.300	67	60.311.100	37	50M5.318.100	43	52AS110.109.100	11
25.390.300	38	60.312.100	37	50M5.320.100	43	52AS110.110.100	11
25.490.300	38	60.313.100	37	50M5.321.100	43	52AS110.111.100	11
38.107.500	71	60.314.100	37	50M6.102.100	17	52AS110.112.100	11
38.107.600	71	60.315.100	37	50M6.103.100	17	52AS110.113.100	11
38.212.500	71	60.316.100	37	50M6.104.100	17	52AS112.102.100	11
38.212.600	71	60.318.100	37	50M6.105.100	17	52AS112.103.100	11
38.615.500	71	60.320.100	37	50M6.106.100	17	52AS112.104.100	11
38.615.600	71	60.321.100	37	50M6.108.100	17	52AS112.105.100	11
50.002.100	63	60.408.100	54	50M6.109.100	17	52AS112.106.100	11
50.002.400	68	60.412.100	54	50M6.112.100	17	52AS112.107.100	11
50.006.100	63	60.416.100	54	50M6.113.100	17	52AS112.108.100	11
52.102.100	18	60.418.100	54	50M6.204.100	32	52AS112.109.100	11
52.102.500	18	62.113.100	10	50M6.206.100	32	52AS112.110.100	11
52.103.100	18	62.113.500	10	50M6.208.100	32	52AS112.111.100	11
52.103.500	18	65.102.100	10	50M6.210.100	32	52AS112.112.100	11
52.104.100	18	65.103.100	10	50M6.212.100	32	52AS112.113.100	11
52.104.500	18	65.104.100	10	50M6.214.100	32	55M6.102.100	17
52.105.100	18	65.106.100	10	50M6.216.100	32	55M6.103.100	17
52.105.500	18	65.108.100	10	50M6.218.100	32	55M6.104.100	17
52.106.100	18	65.109.100	10	50M6.306.100	43	55M6.106.100	17
52.106.500	18	65.204.100	25	50M6.307.100	43	55M6.108.100	17
52.107.100	18	65.206.100	25	50M6.308.100	43	55M6.109.100	17
52.107.500	18	65.208.100	25	50M6.309.100	43	55M6.204.100	32
52.108.100	18	65.306.100	37	50M6.310.100	43	55M6.206.100	32
52.108.500	18	65.308.100	37	50M6.311.100	43	55M6.208.100	32
52.109.100	18	65.309.100	37	50M6.312.100	43	55M6.306.100	44
52.109.500	18	65.312.100	37	50M6.313.100	43	55M6.308.100	44
52.110.100	18	65.315.100	37	50M6.314.100	43	55M6.309.100	44
52.110.500	18	66.204.100	25	50M6.315.100	43	55M6.312.100	44
52.111.100	18	66.206.100	25	50M6.316.100	43	55M6.315.100	44
52.111.500	18	66.208.100	25	50M6.318.100	43	56M6.204.100	32
52.112.100	18	66.210.100	25	50M6.320.100	43	56M6.206.100	32
52.112.500	18	66.306.100	37	50M6.321.100	43	56M6.208.100	32
52.113.100	18	66.309.100	37	50M6.408.100	58	56M6.210.100	32
52.113.500	18	66.312.100	37	50M6.412.100	58	56M6.306.100	44
60.001.100	61	66.315.100	37	50M6.416.100	58	56M6.309.100	44
60.003.100	62	67.412.100	54	50M6.418.100	58	56M6.312.100	44
60.004.100	62	67.416.100	54	52AG110.102.100	19	56M6.315.100	44
60.005.100	61	67.418.100	54	52AG110.103.100	19	56M6.408.100	58
60.008.100	63	69.306.100	38	52AG110.104.100	19	56M6.412.100	58
60.020.100	61	69.308.100	38	52AG110.105.100	19	57M6.412.100	58
60.021.100	61	69.311.100	38	52AG110.106.100	19	57M6.416.100	58
60.030.000	67	69.335.100	38	52AG110.107.100	19	57M6.418.100	58
60.031.000	67	69.336.100	38	52AG110.108.100	19	59M6.306.100	44
60.040.100	66	69.338.100	38	52AG110.109.100	19	59M6.308.100	44
60.041.100	66	50.011-U15.100	64	52AG110.110.100	19	59M6.311.100	44

INDEX


Art.-Nr. Art.-Code Art.-No.	Seite Page Page	Art.-Nr. Art.-Code Art.-No.	Seite Page Page	Art.-Nr. Art.-Code Art.-No.	Seite Page Page	Art.-Nr. Art.-Code Art.-No.	Seite Page Page
59M6.335.100	45	AG102.116.100	14	AG122.156.100	16	AS100.218.100	21
59M6.336.100	45	AG102.118.100	14	AG142.238-38.100	31	AS100.220.100	21
59M6.338.100	45	AG102.121.100	14	AG142.336-36.100	42	AS100.224.100	21
60.011-U15.100	65	AG102.124.100	14	AG200.106.100	13	AS100.256.100	21
60.011-UB29,5.100	65	AG102.157.100	14	AG200.109.100	13	AS100.306.100	34
60.011-V15.100	64	AG110.106.100	15	AG200.112.100	13	AS100.309.100	34
60.011-VB29,5.100	64	AG110.109.100	15	AG200.116.100	13	AS100.312.100	34
69.001-10.100	27	AG110.112.100	15	AG200.118.100	13	AS100.315.100	34
69.001-24.100	27	AG110.116.100	15	AG200.121.100	13	AS100.318.100	34
69.001-26.100	27	AG110.118.100	15	AG200.124.100	13	AS100.321.100	34
69.001-6.100	27	AG110.121.100	15	AG200.157.100	13	AS100.324.100	34
69.001-8.100	27	AG110.124.100	15	AG202.106.100	13	AS100.357.100	34
69.002-10.100	27	AG110.157.100	15	AG202.109.100	13	AS102.106.100	6
69.002-24.100	27	AG110.206.100	30	AG202.112.100	13	AS102.109.100	6
69.002-26.100	27	AG110.208.100	30	AG202.116.100	13	AS102.112.100	6
69.002-6.100	27	AG110.212.100	30	AG202.118.100	13	AS102.116.100	6
69.002-8.100	27	AG110.216.100	30	AG202.121.100	13	AS102.118.100	6
69.003-10.100	28	AG110.218.100	30	AG202.124.100	13	AS102.121.100	6
69.003-24.100	28	AG110.220.100	30	AG202.157.100	13	AS102.124.100	6
69.003-26.100	28	AG110.224.100	30	AG210.106.100	14	AS102.157.100	6
69.003-6.100	28	AG110.246-46.100	31	AG210.109.100	14	AS102.206.100	21
69.003-8.100	28	AG110.256.100	30	AG210.112.100	14	AS102.208.100	21
69.004-10.100	28	AG110.306.100	40	AG210.116.100	14	AS102.212.100	21
69.004-24.100	28	AG110.309.100	40	AG210.118.100	14	AS102.216.100	21
69.004-26.100	28	AG110.312.100	40	AG210.121.100	14	AS102.218.100	21
69.004-6.100	28	AG110.315.100	40	AG210.124.100	14	AS102.220.100	21
69.004-8.100	28	AG110.318.100	40	AG210.157.100	14	AS102.224.100	21
69.006-10.100	26	AG110.321.100	40	AG212.106.100	14	AS102.256.100	21
69.006-24.100	26	AG110.324.100	40	AG212.109.100	14	AS102.306.100	34
69.006-26.100	26	AG110.357.100	40	AG212.112.100	14	AS102.309.100	34
69.006-6.100	26	AG112.106.100	15	AG212.116.100	14	AS102.312.100	34
69.006-8.100	26	AG112.109.100	15	AG212.118.100	14	AS102.315.100	34
69.007-10.100	26	AG112.112.100	15	AG212.121.100	14	AS102.318.100	34
69.007-24.100	26	AG112.116.100	15	AG212.124.100	14	AS102.321.100	34
69.007-26.100	26	AG112.118.100	15	AG212.157.100	14	AS102.324.100	34
69.007-6.100	26	AG112.121.100	15	AG220.106.100	15	AS102.357.100	34
69.007-8.100	26	AG112.124.100	15	AG220.109.100	15	AS110.106.100	6
69.008-10.100	27	AG112.157.100	15	AG220.112.100	15	AS110.109.100	6
69.008-24.100	27	AG112.306.100	40	AG220.116.100	15	AS110.112.100	6
69.008-26.100	27	AG112.309.100	40	AG220.118.100	15	AS110.116.100	6
69.008-6.100	27	AG112.312.100	40	AG220.121.100	15	AS110.118.100	6
69.008-8.100	27	AG112.315.100	40	AG220.124.100	15	AS110.121.100	6
69.009-10.100	26	AG112.318.100	40	AG220.156.100	15	AS110.124.100	6
69.009-24.100	26	AG112.321.100	40	AG222.106.100	15	AS110.157.100	6
69.009-26.100	26	AG112.324.100	40	AG222.109.100	15	AS110.206.100	21
69.009-6.100	26	AG112.357.100	40	AG222.112.100	15	AS110.208.100	21
69.009-8.100	26	AG120.106.100	16	AG222.116.100	15	AS110.212.100	21
ADS098.012.100	72	AG120.109.100	16	AG222.118.100	15	AS110.216.100	21
ADS098.012.200	72	AG120.112.100	16	AG222.121.100	15	AS110.218.100	21
ADS098.012.300	72	AG120.116.100	16	AG222.124.100	15	AS110.220.100	21
AG100.106.100	14	AG120.118.100	16	AG222.156.100	15	AS110.224.100	21
AG100.109.100	14	AG120.121.100	16	AG540.137.100	16	AS110.246-46.100	22
AG100.112.100	14	AG120.124.100	16	AG542.137.100	16	AS110.256.100	21
AG100.116.100	14	AG120.156.100	16	AG612.157.100	16	AS110.306.100	35
AG100.118.100	14	AG120.206.100	31	AG612.157.500	16	AS110.309.100	35
AG100.121.100	14	AG120.208.100	31	AG613.157.100	16	AS110.312.100	35
AG100.124.100	14	AG120.212.100	31	AG613.157.500	16	AS110.316.100	35
AG100.157.100	14	AG120.216.100	31	AS100.106.100	6	AS110.318.100	35
AG100.206.100	30	AG120.218.100	31	AS100.109.100	6	AS110.321.100	35
AG100.208.100	30	AG120.220.100	31	AS100.112.100	6	AS110.324.100	35
AG100.212.100	30	AG120.224.100	31	AS100.116.100	6	AS110.348-48.100	36
AG100.216.100	30	AG120.256.100	31	AS100.118.100	6	AS110.357.100	35
AG100.218.100	30	AG122.106.100	16	AS100.121.100	6	AS110.406.100	48
AG100.220.100	30	AG122.109.100	16	AS100.124.100	6	AS110.408.100	48
AG100.224.100	30	AG122.112.100	16	AS100.157.100	6	AS110.412.100	48
AG100.256.100	30	AG122.116.100	16	AS100.206.100	21	AS110.416.100	48
AG102.106.100	14	AG122.118.100	16	AS100.208.100	21	AS110.418.100	48
AG102.109.100	14	AG122.121.100	16	AS100.212.100	21	AS110.420.100	48
AG102.112.100	14	AG122.124.100	16	AS100.216.100	21	AS110.424.100	48

INDEX

Art.-Nr. Art.-Code Art.-No.	Seite Page Page	Art.-Nr. Art.-Code Art.-No.	Seite Page Page	Art.-Nr. Art.-Code Art.-No.	Seite Page Page	Art.-Nr. Art.-Code Art.-No.	Seite Page Page
AS110.454-12.100	49	AS120.212.100	22	AS192.402-48.100	53	CG110.309.100	41
AS110.454-16.100	49	AS120.216.100	22	AS192.402-8.100	53	CG110.312.100	41
AS110.454-18.100	49	AS120.218.100	22	AS192.403-108.100	53	CG110.315.100	41
AS110.454-24.100	49	AS120.220.100	22	AS192.403-12.100	53	CG110.318.100	41
AS110.454-54.100	49	AS120.224.100	22	AS192.403-16.100	53	CG110.321.100	41
AS110.454-8.100	49	AS120.256.100	22	AS192.403-20.100	53	CG110.324.100	41
AS110.456.100	48	AS120.306.100	35	AS192.403-24.100	53	CG110.348-48.100	41
AS112.002-16.100	50	AS120.309.100	35	AS192.403-48.100	53	CG110.357.100	41
AS112.002-18.100	50	AS120.312.100	35	AS192.403-8.100	53	CG110.406.100	56
AS112.002-20.100	50	AS120.315.100	35	AS192.406-108.100	51	CG110.408.100	56
AS112.002-24.100	50	AS120.318.100	35	AS192.406-12.100	51	CG110.412.100	56
AS112.002-52.100	50	AS120.321.100	35	AS192.406-16.100	51	CG110.416.100	56
AS112.106.100	6	AS120.324.100	35	AS192.406-20.100	51	CG110.418.100	56
AS112.109.100	6	AS120.354.100	35	AS192.406-24.100	51	CG110.420.100	56
AS112.112.100	6	AS120-14.112.100	7	AS192.406-48.100	51	CG110.424.100	56
AS112.116.100	6	AS120-14.112.500	7	AS192.406-8.100	51	CG110.454-12.100	57
AS112.118.100	6	AS120-14.156.100	7	AS192.407-108.100	52	CG110.454-16.100	57
AS112.121.100	6	AS120-14.156.500	7	AS192.407-12.100	52	CG110.454-18.100	57
AS112.124.100	6	AS122.024-55.100	50	AS192.407-16.100	52	CG110.454-20.100	57
AS112.157.100	6	AS122.106.100	8	AS192.407-20.100	52	CG110.454-24.100	57
AS112.206.100	21	AS122.109.100	8	AS192.407-24.100	52	CG110.454-54.100	57
AS112.208.100	21	AS122.112.100	8	AS192.407-48.100	52	CG110.454-8.100	57
AS112.212.100	21	AS122.116.100	8	AS192.407-8.100	52	CG110.456.100	56
AS112.216.100	21	AS122.118.100	8	AS192.408-108.100	52	CG112.206.100	30
AS112.218.100	21	AS122.121.100	8	AS192.409-108.100	52	CG112.208.100	30
AS112.220.100	21	AS122.124.100	8	AS192.409-12.100	52	CG112.212.100	30
AS112.224.100	21	AS122.156.100	8	AS192.409-16.100	52	CG112.216.100	30
AS112.246-46.100	22	AS122.206.100	22	AS192.409-20.100	52	CG112.218.100	30
AS112.256.100	21	AS122.208.100	22	AS192.409-24.100	52	CG112.220.100	30
AS112.306.100	35	AS122.212.100	22	AS192.409-26.100	52	CG112.224.100	30
AS112.309.100	35	AS122.216.100	22	AS192.409-48.100	52	CG112.246-46.100	31
AS112.312.100	35	AS122.218.100	22	AS192.409-8.100	52	CG112.256.100	30
AS112.315.100	35	AS122.220.100	22	AS282.175-75.100	7	CG112.306.100	41
AS112.318.100	35	AS122.224.100	22	AS415.157.100	7	CG112.309.100	41
AS112.321.100	35	AS122.256.100	22	AS416.157.100	7	CG112.312.100	41
AS112.324.100	35	AS122.306.100	35	AS442.137.100	8	CG112.315.100	41
AS112.348-48.100	36	AS122.309.100	35	AS445.137.100	8	CG112.318.100	41
AS112.357.100	35	AS122.312.100	35	AS445.236-36.100	23	CG112.321.100	41
AS112.406.100	48	AS122.315.100	35	AS445.336-36.100	36	CG112.324.100	41
AS112.408.100	48	AS122.318.100	35	AS446.137.100	8	CG112.348-48.100	41
AS112.412.100	48	AS122.321.100	35	AS446.206.100	22	CG112.357.100	41
AS112.416.100	48	AS122.324.100	35	AS446.208.100	22	CG112.406.100	56
AS112.418.100	48	AS122.354.100	35	AS446.212.100	22	CG112.408.100	56
AS112.420.100	48	AS122.429-56.100	50	AS446.216.100	22	CG112.412.100	56
AS112.424.100	48	AS122.444-44.100	49	AS446.218.100	22	CG112.416.100	56
AS112.448-12.100	49	AS140.137.100	8	AS446.220.100	22	CG112.418.100	56
AS112.448-48.100	49	AS142.238-38.100	23	AS446.224.100	22	CG112.420.100	56
AS112.448-8.100	49	AS142.336-36.100	36	AS446.236-36.100	23	CG112.424.100	56
AS112.454-12.100	49	AS142.436-36.100	51	AS446.256.100	22	CG112.440-12.100	57
AS112.454-16.100	49	AS182.375-75.100	34	AS446.336-36.100	36	CG112.440-18.100	57
AS112.454-18.100	49	AS182.476-76.100	48	AS446.406.100	48	CG112.440-52.100	57
AS112.454-24.100	49	AS190.001-10.100	23	AS446.408.100	48	CG112.448-48.100	56
AS112.454-54.100	49	AS190.001-112.100	23	AS446.412.100	48	CG112.454-12.100	57
AS112.454-8.100	49	AS190.001-4.100	23	AS446.416.100	48	CG112.454-16.100	57
AS112.456.100	48	AS190.001-6.100	23	AS446.418.100	48	CG112.454-18.100	57
AS118.113.100	9	AS190.001-8.100	23	AS446.420.100	48	CG112.454-20.100	57
AS118.113.500	9	AS190.002-10.100	24	AS446.424.100	48	CG112.454-24.100	57
AS118.156.100	9	AS190.002-112.100	24	AS446.436-36.100	51	CG112.454-54.100	57
AS118.156.500	9	AS190.002-4.100	24	AS446.456.100	48	CG112.454-8.100	57
AS120.106.100	8	AS190.002-6.100	24	BZ099.001200	72	CG112.456.100	56
AS120.109.100	8	AS190.002-8.100	24	CG102.206.100	30	CG122.206.100	31
AS120.112.100	8	AS190.003-112.100	24	CG102.208.100	30	CG122.208.100	31
AS120.116.100	8	AS190.004-112.100	24	CG102.212.100	30	CG122.212.100	31
AS120.118.100	8	AS192.401-108.100	53	CG102.216.100	30	CG122.216.100	31
AS120.121.100	8	AS192.402-108.100	53	CG102.218.100	30	CG122.218.100	31
AS120.124.100	8	AS192.402-12.100	53	CG102.220.100	30	CG122.220.100	31
AS120.156.100	8	AS192.402-16.100	53	CG102.224.100	30	CG122.224.100	31
AS120.206.100	22	AS192.402-20.100	53	CG102.256.100	30	CG122.256.100	31
AS120.208.100	22	AS192.402-24.100	53	CG110.306.100	41	CG122.408.100	56

elkotec
- wir schaffen Kontakte -

elkutec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkutec.com – www.elkutec.com

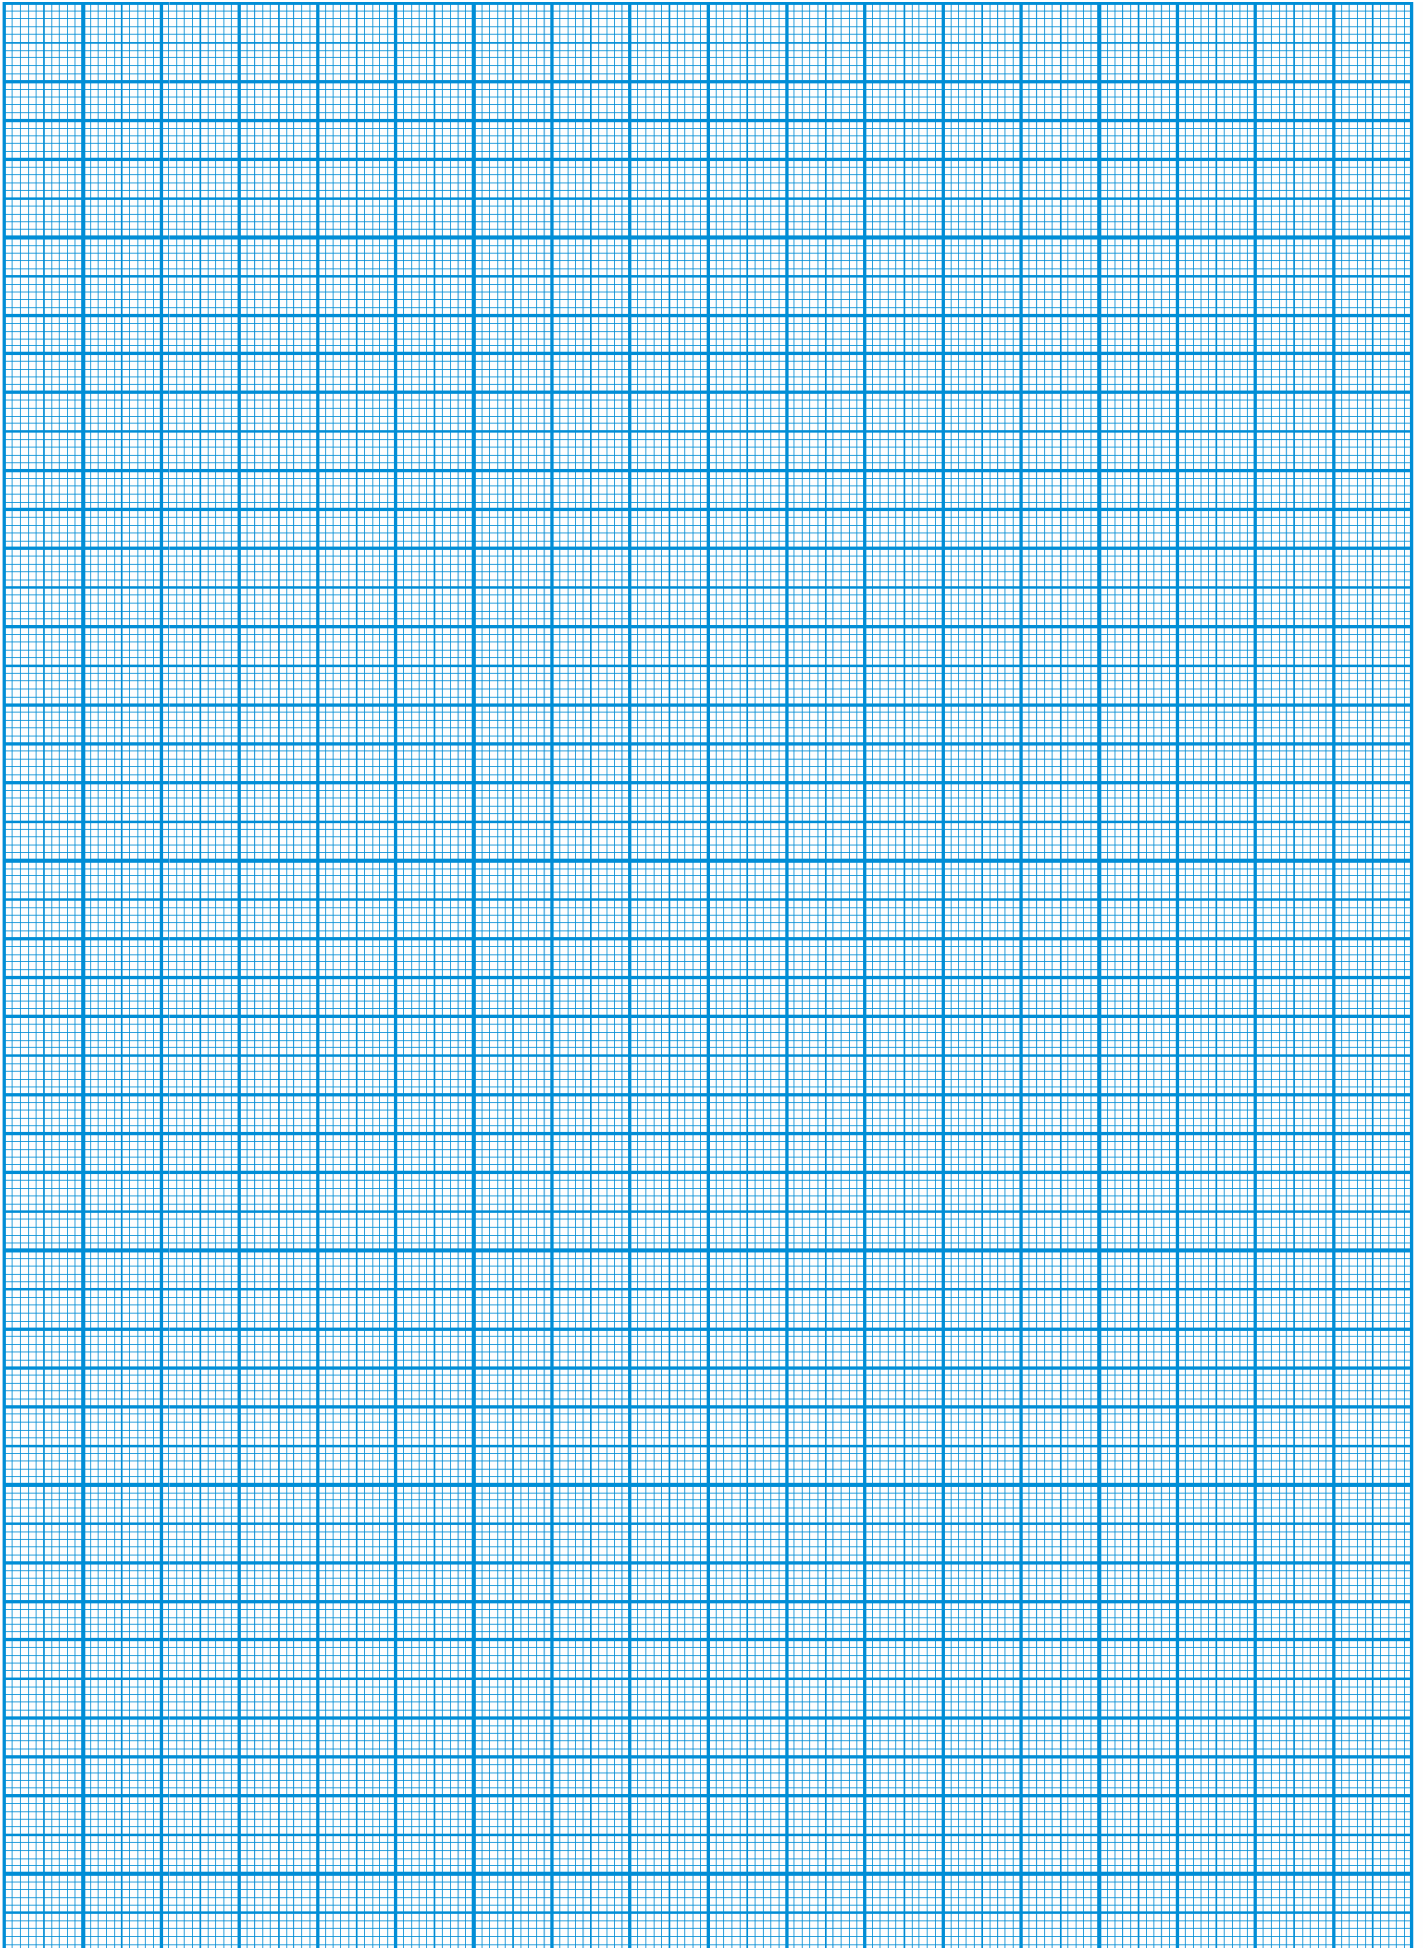

I. Allgemeine Bestimmungen

1. Für den Umfang der Lieferungen oder Leistungen (im Folgenden: Lieferungen) sind die beiderseitigen schriftlichen Erklärungen maßgebend. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten jedoch nur insoweit, als der Lieferer oder Leistende (im Folgenden: Lieferer) ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.
2. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen (im Folgenden: Unterlagen) behält sich der Lieferer seine Eigentums- und urheberrechtlichen Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Die Unterlagen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des Lieferers Dritten zugänglich gemacht werden und sind, wenn der Auftrag dem Lieferer nicht erteilt wird, diesem auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Unterlagen des Bestellers; diese dürfen jedoch solchen Dritten zugänglich gemacht werden, denen der Lieferer zulässigerweise Lieferungen übertragen hat.
3. An Standardsoftware hat der Besteller das nicht ausschließliche Recht zur Nutzung mit den vereinbarten Leistungsmerkmalen in unveränderter Form auf den vereinbarten Geräten. Der Besteller darf ohne ausdrückliche Vereinbarung eine Sicherungskopie erstellen.
4. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind.

II. Preise und Zahlungsbedingungen

1. Die Preise gelten bei Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung und werden mit der am Tag der Auftragsbestätigung gültigen MK Notierung (abzüglich 153,39€, da im Preis beinhaltet) beaufschlagt.
2. Die Preise verstehen sich netto, zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.
3. Hat der Lieferer die Aufstellung oder Montage übernommen und ist nicht etwas anderes vereinbart, so trägt der Besteller neben der vereinbarten Vergütung alle erforderlichen Nebenkosten wie Reisekosten, Kosten für den Transport des Handwerkszeugs und des persönlichen Gepäcks sowie Auslösungen.
4. Zahlungen sind frei Zahlstelle des Lieferers zu leisten.
5. Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

III. Eigentumsvorbehalt

1. Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben Eigentum des Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die dem Lieferer zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 25 % übersteigt, wird der Lieferer auf Wunsch des Bestellers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben.
2. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Besteller eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt und die Weiterveräußerung nur Wiederverkäufern im gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung gestattet, dass der Wiederverkäufer von seinem Kunden Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat.
3. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Besteller den Lieferer unverzüglich zu benachrichtigen.

4. Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer nach erfolglosem Ablauf einer dem Besteller gesetzten angemessenen Frist zur Leistung zum Rücktritt und zur Rücknahme berechtigt; die gesetzlichen Bestimmungen über die Entbehrlichkeit einer Fristsetzung bleiben unberührt. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet.

IV. Fristen für Lieferungen; Verzug

1. Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen und Freigaben, insbesondere von Plänen, sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen durch den Besteller voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen; dies gilt nicht, wenn der Lieferer die Verzögerung zu vertreten hat.
2. Ist die Nichteinhaltung der Fristen auf höhere Gewalt, z. B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, oder auf ähnliche Ereignisse, z. B. Streik, Aussperrung, zurückzuführen, verlängern sich die Fristen angemessen.
3. Kommt der Lieferer in Verzug, kann der Besteller - sofern er glaubhaft macht, dass ihm hieraus ein Schaden entstanden ist - eine Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5 %, insgesamt jedoch höchstens 5 % des Preises für den Teil der Lieferungen verlangen, der wegen des Verzuges nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden konnte.
4. Sowohl Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerung der Lieferung als auch Schadensersatzansprüche statt der Leistung, die über die in Nr. 3 genannten Grenzen hinausgehen, sind in allen Fällen verzögerter Lieferung, auch nach Ablauf einer dem Lieferer etwa gesetzten Frist zur Lieferung, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird. Vom Vertrag kann der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur zurücktreten, soweit die Verzögerung der Lieferung vom Lieferer zu vertreten ist. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
5. Der Besteller ist verpflichtet, auf Verlangen des Lieferers innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt oder auf der Lieferung besteht.
6. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für jeden angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Preises der Gegenstände der Lieferungen, höchstens jedoch insgesamt 5 %, berechnet werden. Der Nachweis höherer oder niedriger Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen.

V. Gefahrübergang

1. Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung wie folgt auf den Besteller über:
 - a) bei Lieferungen ohne Aufstellung oder Montage, wenn sie zum Versand gebracht oder abgeholt worden sind. Auf Wunsch und Kosten des Bestellers werden Lieferungen vom Lieferer gegen die üblichen Transportrisiken versichert;
 - b) bei Lieferungen mit Aufstellung oder Montage am Tage der Übernahme in eigenen Betrieb oder, soweit vereinbart, nach einwandfreiem Probetrieb.
2. Wenn der Versand, die Zustellung, der Beginn, die Durchführung der Aufstellung oder Montage, die Übernahme in eigenen Betrieb oder der Probetrieb aus vom Besteller zu vertretenden

Gründen verzögert wird oder der Besteller aus sonstigen Gründen in Annahmeverzug kommt, so geht die Gefahr auf den Besteller über.

VI. Aufstellung und Montage

Für die Aufstellung und Montage gelten, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, folgende Bestimmungen:

1. Der Besteller hat auf seine Kosten zu übernehmen und rechtzeitig zu stellen:
 - a) alle Erd-, Bau- und sonstigen branchenfremden Nebenarbeiten einschließlich der dazu benötigten Fach- und Hilfskräfte, Baustoffe und Werkzeuge,
 - b) die zur Montage und Inbetriebsetzung erforderlichen Bedarfsgegenstände und -stoffe, wie Gerüste, Hebezeuge und andere Vorrichtungen, Brennstoffe und Schmiermittel,
 - c) Energie und Wasser an der Verwendungsstelle einschließlich der Anschlüsse, Heizung und Beleuchtung,
 - d) bei der Montagestelle für die Aufbewahrung der Maschinenteile, Apparaturen, Materialien, Werkzeuge usw. genügend große, geeignete, trockene und verschleißbare Räume und für das Montagepersonal angemessene Arbeits- und Aufenthaltsräume einschließlich den Umständen angemessener sanitärer Anlagen; im Übrigen hat der Besteller zum Schutz des Besitzes des Lieferers und des Montagepersonals auf der Baustelle die Maßnahmen zu treffen, die er zum Schutz des eigenen Besitzes ergreifen würde,
 - e) Schutzkleidung und Schutzvorrichtungen, die infolge besonderer Umstände der Montagestelle erforderlich sind.
2. Vor Beginn der Montagearbeiten hat der Besteller die nötigen Angaben über die Lage verdeckt geführter Strom-, Gas-, Wasserleitungen oder ähnlicher Anlagen sowie die erforderlichen statischen Angaben unaufgefordert zur Verfügung zu stellen.
3. Vor Beginn der Aufstellung oder Montage müssen sich die für die Aufnahme der Arbeiten erforderlichen Beistellungen und Gegenstände an der Aufstellungs- oder Montagestelle befinden und alle Vorarbeiten vor Beginn des Aufbaues so weit fortgeschritten sein, dass die Aufstellung oder Montage vereinbarungsgemäß begonnen und ohne Unterbrechung durchgeführt werden kann. Anfuhrwege und der Aufstellungs- oder Montageplatz müssen geebnet und geräumt sein.
4. Verzögern sich die Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme durch nicht vom Lieferer zu vertretende Umstände, so hat der Besteller in angemessenem Umfang die Kosten für Wartezeit und zusätzlich erforderliche Reisen des Lieferers oder des Montagepersonals zu tragen.
5. Der Besteller hat dem Lieferer wöchentlich die Dauer der Arbeitszeit des Montagepersonals sowie die Beendigung der Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme unverzüglich zu bescheinigen.
7. Verlangt der Lieferer nach Fertigstellung die Abnahme der Lieferung, so hat sie der Besteller innerhalb von zwei Wochen vorzunehmen. Geschieht dies nicht, so gilt die Abnahme als erfolgt. Die Abnahme gilt gleichfalls als erfolgt, wenn die Lieferung - gegebenenfalls nach Abschluss einer vereinbarten Testphase - in Gebrauch genommen worden ist.

VII. Entgegennahme

Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen unerheblicher Mängel nicht verweigern.

VIII. Sachmängel

Für Sachmängel haftet der Lieferer wie folgt:

1. Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach Wahl des Lieferers unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der Verjährungsfrist - ohne Rücksicht auf die Betriebsdauer - einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag.
2. Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Lieferers und bei arglistigem Verschweigen eines Mangels. Die gesetzlichen Regelungen über Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben unberührt.
3. Der Besteller hat Sachmängel gegenüber dem Lieferer unverzüglich schriftlich zu rügen.
4. Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Bestellers in einem Umfang zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Der Besteller kann Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird, über deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, ist der Lieferer berechtigt, die ihm entstandenen Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen.
5. Zunächst ist dem Lieferer Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu gewähren.
6. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller - unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche gemäß Art. XI - vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.
7. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. Werden vom Besteller oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.
8. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
9. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen den Lieferer gemäß § 478 BGB (Rückgriff des Unternehmers) bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruchs des Bestellers gegen

den Lieferer gemäß § 478 Abs. 2 BGB gilt ferner Nr. 8 entsprechend.

10. Für Schadensersatzansprüche gilt im Übrigen Art. XI (Sonstige Schadensersatzansprüche). Weitergehende oder andere als die in diesem Art. VIII geregelten Ansprüche des Bestellers gegen den Lieferer und dessen Erfüllungsgehilfen wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen.

IX. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte; Rechtsmängel

1. Sofern nicht anders vereinbart, ist der Lieferer verpflichtet, die Lieferung lediglich im Land des Lieferorts frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im Folgenden: Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch vom Lieferer erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Besteller berechnete Ansprüche erhebt, haftet der Lieferer gegenüber dem Besteller innerhalb der in Art. VIII Nr. 2 bestimmten Frist wie folgt:
 - a) Der Lieferer wird nach seiner Wahl und auf seine Kosten für die betreffenden Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht erwirken, sie so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist dies dem Lieferer nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu.
 - b) Die Pflicht des Lieferers zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach Art. XI.
 - c) Die vorstehend genannten Verpflichtungen des Lieferers bestehen nur, soweit der Besteller den Lieferer über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und dem Lieferer alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Besteller die Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.
2. Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat.
3. Ansprüche des Bestellers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine vom Lieferer nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Lieferung vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht vom Lieferer gelieferten Produkten eingesetzt wird.
4. Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in Nr. 1 a) geregelten Ansprüche des Bestellers im Übrigen die Bestimmungen des Art. VIII Nr. 4, 5 und 9 entsprechend.
5. Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen des Art. VIII entsprechend.
6. Weitergehende oder andere als die in diesem Art. IX geregelten Ansprüche des Bestellers gegen den Lieferer und dessen Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

X. Unmöglichkeit; Vertragsanpassung

1. Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Besteller berechtigt, Schadensersatz zu verlangen, es sei denn, dass der Lieferer die Unmöglichkeit nicht zu vertreten hat. Jedoch beschränkt sich der Schadensersatzanspruch des Bestellers auf 10 % des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.

2. Sofern unvorhersehbare Ereignisse im Sinne von Art. IV Nr. 2 die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung erheblich verändern oder auf den Betrieb des Lieferers erheblich einwirken, wird der Vertrag unter Beachtung von Treu und Glauben angemessen angepasst. Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht dem Lieferer das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Will er von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so hat er dies nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem Besteller mitzuteilen und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Besteller eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart war.

XI. Sonstige Schadensersatzansprüche

1. Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers (im Folgenden: Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.
2. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
3. Soweit dem Besteller nach diesem Art. XI Schadensersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden Verjährungsfrist gemäß Art. VIII Nr. 2. Bei Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften.

XII. Gerichtsstand und anwendbares Recht

1. Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Kaufmann ist, bei allen aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar sich ergebenden Streitigkeiten nach Wahl des Lieferers der Hauptsitz oder die Niederlassung des Lieferers. Der Lieferer ist jedoch auch berechtigt, am Sitz des Bestellers zu klagen.
2. Für die Rechtsbeziehungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt deutsches materielles Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

XIII. Verbindlichkeit des Vertrages

Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen in seinen übrigen Teilen verbindlich. Das gilt nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Partei darstellen würde.

Bünde, im Mai 2009

– Notes

elkutec GmbH

Headquarter
Liebermannstr. 10 - 12
D-32257 Bünde

Tel: +49(0)5223 / 493998-0
Fax: +49(0)5223 / 493998-20
Mail: info@elkute.com

elkutec GmbH

Central Warehouse
Liebermannstr. 12
D-32257 Bünde

Tel: +49(0)5223 / 493998-17
Fax: +49(0)5223 / 493998-20
Mail: info@elkute.com

elkutec Skandinavien

Georg Nielsen
Sales Manager Skandinavien

Tel: +47-902 06046
Mail: georg.nielsen@elkute.no

elkutec Frankreich

Walter Huber
Sales Manager Frankreich

Tel: +01-6466-0733
Mail: w-huber@orange.fr

elkutec Belgien

De Maegd NV-SA
Ambachtenlaan 13
B-3001 Heverlee

Tel: +32(0)16400302
Fax: +32(0)16400063
Mail: info@demaegd.be

Jan Mees
Sales Manager

Tel: +32(0)475642655
Mail: j.mees@demaegd.be

elkutec Luxemburg

De Maegd NV-SA
Ambachtenlaan 13
B-3001 Heverlee

Tel: +32(0)16400302
Fax: +32(0)16400063
Mail: info@demaegd.be

Jan Mees
Sales Manager

Tel: +32(0)475642655
Mail: j.mees@demaegd.be

elkutec Niederlande

CALPE BV
De Fliert 3
NL-3791 PV Achterveld

Tel: +31(0)342451544
Fax: +31(0)342451364
Mail: info@calpe.nl